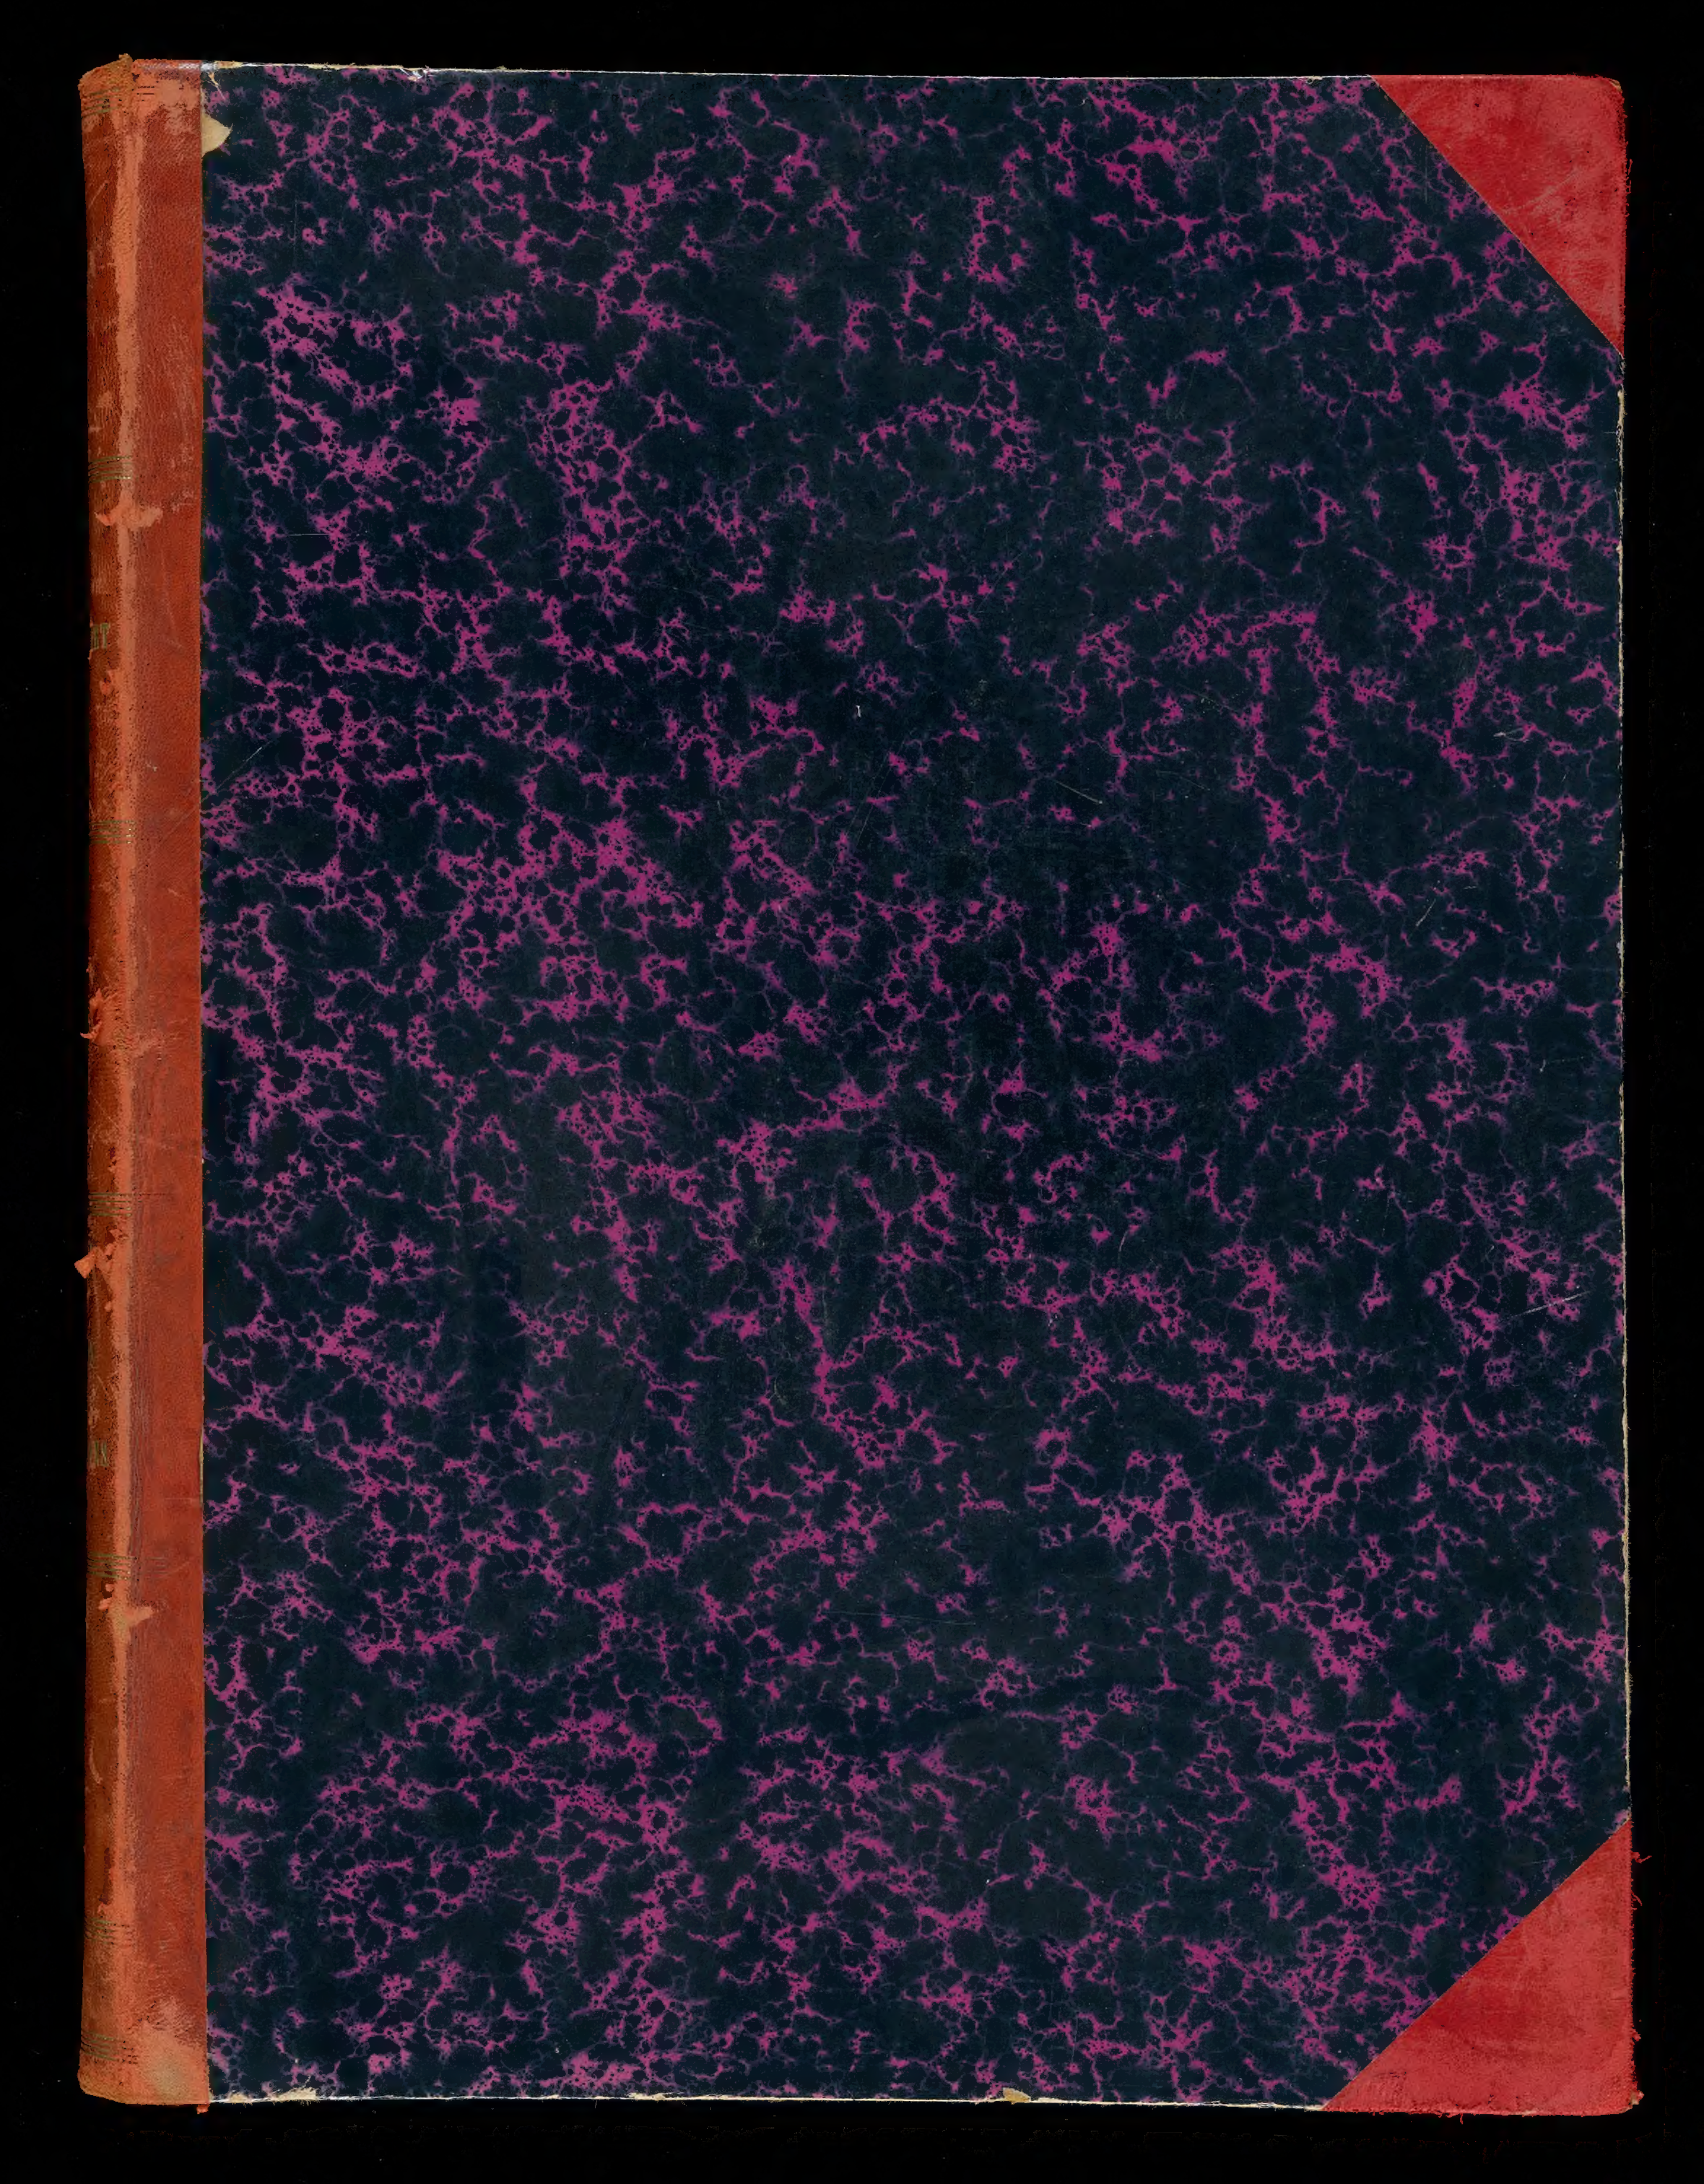


VILLAS

ET

PETITES CONSTRUCTIONS

NOUVEAUX ÉLÉMENTS D'ARCHITECTURE

Ouvrages déjà parus :

ESCALIERS ET ASCENSEURS

24 planches.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS AVEC BOW-WINDOW

48 planches.

NOUVEAUX ÉLÉMENTS D'ARCHITECTURE

3e Série

VILLAS

ET

PETITES CONSTRUCTIONS


RELEVÉES ET DESSINÉES

PAR

TH. LAMBERT

Architecte

ENSEMBLES — DÉTAILS — DEVIS

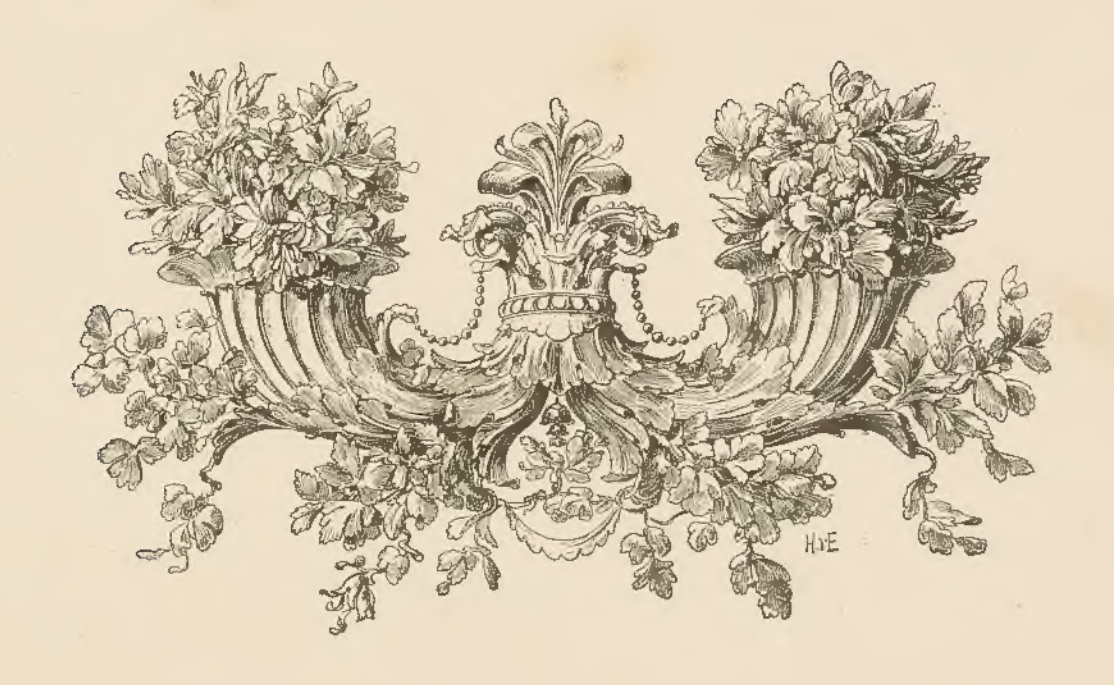

PARIS

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE L'ARCHITECTURE ET DES ARTS DÉCORATIFS

Ancienne Maison **ANDRÉ**, **DALY** fils et Cie

CHARLES SCHMID, ÉDITEUR

51, RUE DES ÉCOLES, 51

VILLAS ET PETITES CONSTRUCTIONS

TABLE DES MATIÈRES


Paris. — Imprimerie de la Cour d'appel, L. Maretheux, directeur, 1, rue Cassette. — 19580.









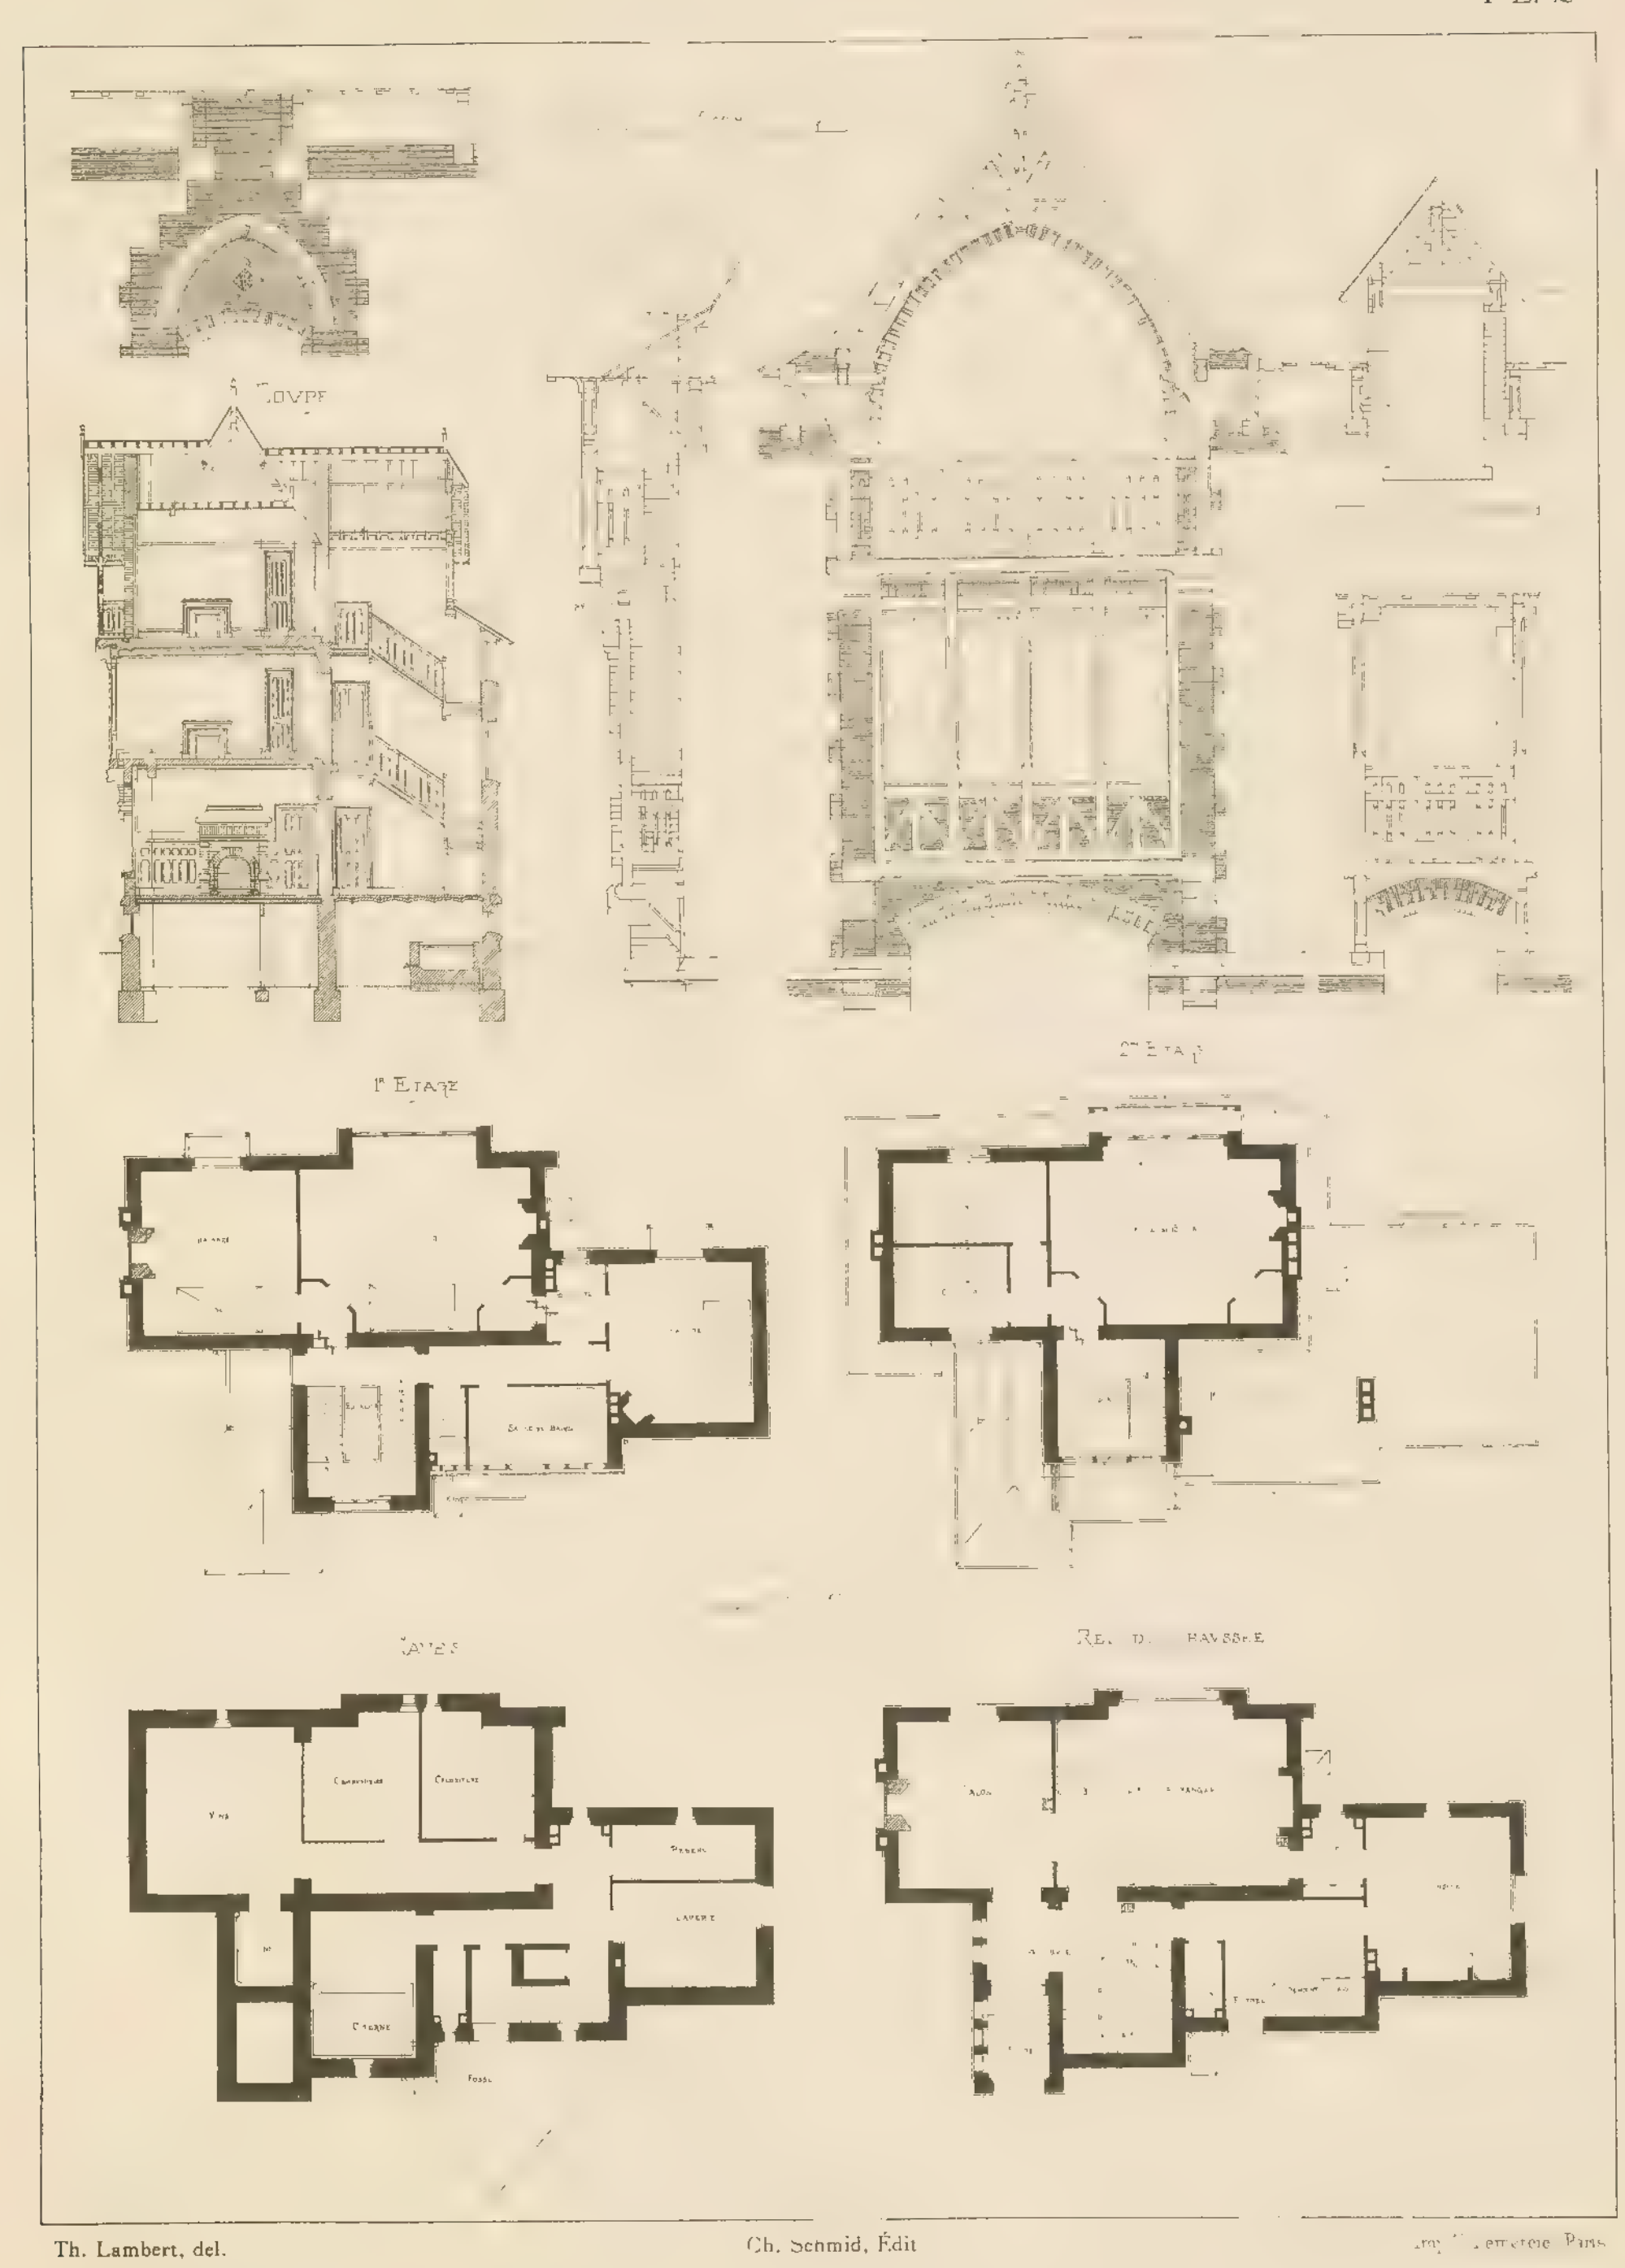

Th. Lambert, del.   Ch. Schmid, Édit   Imp. Lemercier Paris

Villa à Chelles (Seine-et-Marne). Ch. Genuys, architecte.

VILLA

à CHELLES (Seine-et-Marne).

Ch. GENUYS
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Cave à vins	4,22 × 4,50
Cave à bois	4,60 × 3,00
Caveau	2,00 × 1,90
Dégagement	5,75 × 1,40
Laverie	3,50 × 2,90
Calorifère	3,30 × 3,00
Escalier	3,50 × 1,00
Réserve	3,75 × 1,50
Citerne	2,40 × 1,50
Fosse d'aisances	2,20 × 1,50

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	6,00 × 4,30
Salon	4,30 × 4,00
Porche Vestibule	4,50 × 1,50
Cuisine	4,20 × 3,75
Office	2,00 × 1,60
Escalier	3,90 × 2,80
Entrée de services, Dégagement et Descente de cave	3,50 × 3,00
Bow-Window	3,20 × 0,40
Water-Closet	1,75 × 1,00

PREMIER ÉTAGE

Chambre	4,30 × 4,00
	6,00 × 4,30
	4,20 × 3,75
Cabinet de toilette	2,02 × 1,60
Bow-Window	3,60 × 0,90
Dégagement	4,63 × 1,00
Salle de bains	3,60 × 2,48
Terrasse	2,05 × 1,65
Water-Closet	1,75 × 1,00
Escalier	3,90 × 2,80

DEUXIÈME ÉTAGE

Chambre	4,00 × 2,11
—	3,00 × 2,11
Salle de billard	6,00 × 4,30
Dégagement Salle de billard	2,11 × 1,00
Bow-Window	3,60 × 0,50
Dégagement	1,50 × 1,25
Escalier	3,90 × 2,80

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière.
Le socle est en meulière.
Les murs en élévation sont en meulière.
Les massifs sous perrons sont en meulière.
La fosse a ses murs en meulière; sa voûte, en brique, est enduite en ciment; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en pierre dure.
Jointoiement en rocaillés des parements intérieurs de murs dans les caves; enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en brique.
Cloisons intérieures en carreau de plâtre.
Seuils, marches d'escalier et de perron rampants en pierre dure de Châtillon.
Les parties en pierre tendre sont les suivantes : les bandeaux, corbeaux, etc.
Les tuyaux de fumée avec souches en brique.
Le carrelage est en céramique.
L'évier en Échaillon sur jambages.
Dans la cuisine, fourneau à circulation d'eau chaude.
Sol des terrasses : plomb.
Parois extérieures des murs rocaillées.
Bandeau d'appui astragale en pierre.
Hourdis des planchers en plâtras et plâtre.
Plafonds et parois intérieures des murs enduits en plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis et plâtre.
Plafond de l'escalier avec lattis et plâtre.
Carreaux céramiques et revêtement en faïence sur fourneau et évier.

CHARPENTE :

Combles en chêne et sapin.
Planchers en fer et bois apparent.
Fausses fermes de pignons ou lucarnes, ossatures de B.-W., bois.
Balcons en chêne et sapin.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en pierre.
Escaliers des étages en chêne apparent.

COUVERTURE :

Voligeage en sapin.
Couverture en ardoise
Faitage et arêtiers en plomb et zinc.
Rives, gouttières, noues, descentes en plomb et en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde syphoïde cuivre et vidange plomb à l'évier, installation de salle de bains, appareils garde robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne.
— intérieures du sous-sol en chêne.
des étages en sapin.
Parquet chêne 0,027 replani sur lambourdes lardées de clous aux étages, et en sapin au comble.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage en fers à I.
Chaines, tirants, ancres, armatures en fer.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre rétrécies en faïence, avec châssis à rideau, plaque en fonte.

FUMISTERIE :

Calorifère de construction avec armature, conduits, bouches et tous accessoires.
Poêle cuisinière fer, tôle et fonte dans la cuisine.

PEINTURE :

Plafonds à l'huile et à la colle.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures à l'huile.
Vitrerie verre simple et demi-double.


RÉCAPITULATION

Terrasse, Maçonnerie et Carrelage	16.500
Charpente bois et escalier	4.800
Couverture, Plomberie, Zingage	4.800
Menuiserie, Parquet	4.500
Serrurerie	4.500
Marbrerie	600
Fumisterie	2.700
Peinture, Vitrerie et Tenture	4.600
Total	43.000



Héliog. Chauvet — A. Schmid, Éditeur

VILLA A GARCHES (SEINE-ET-OISE)

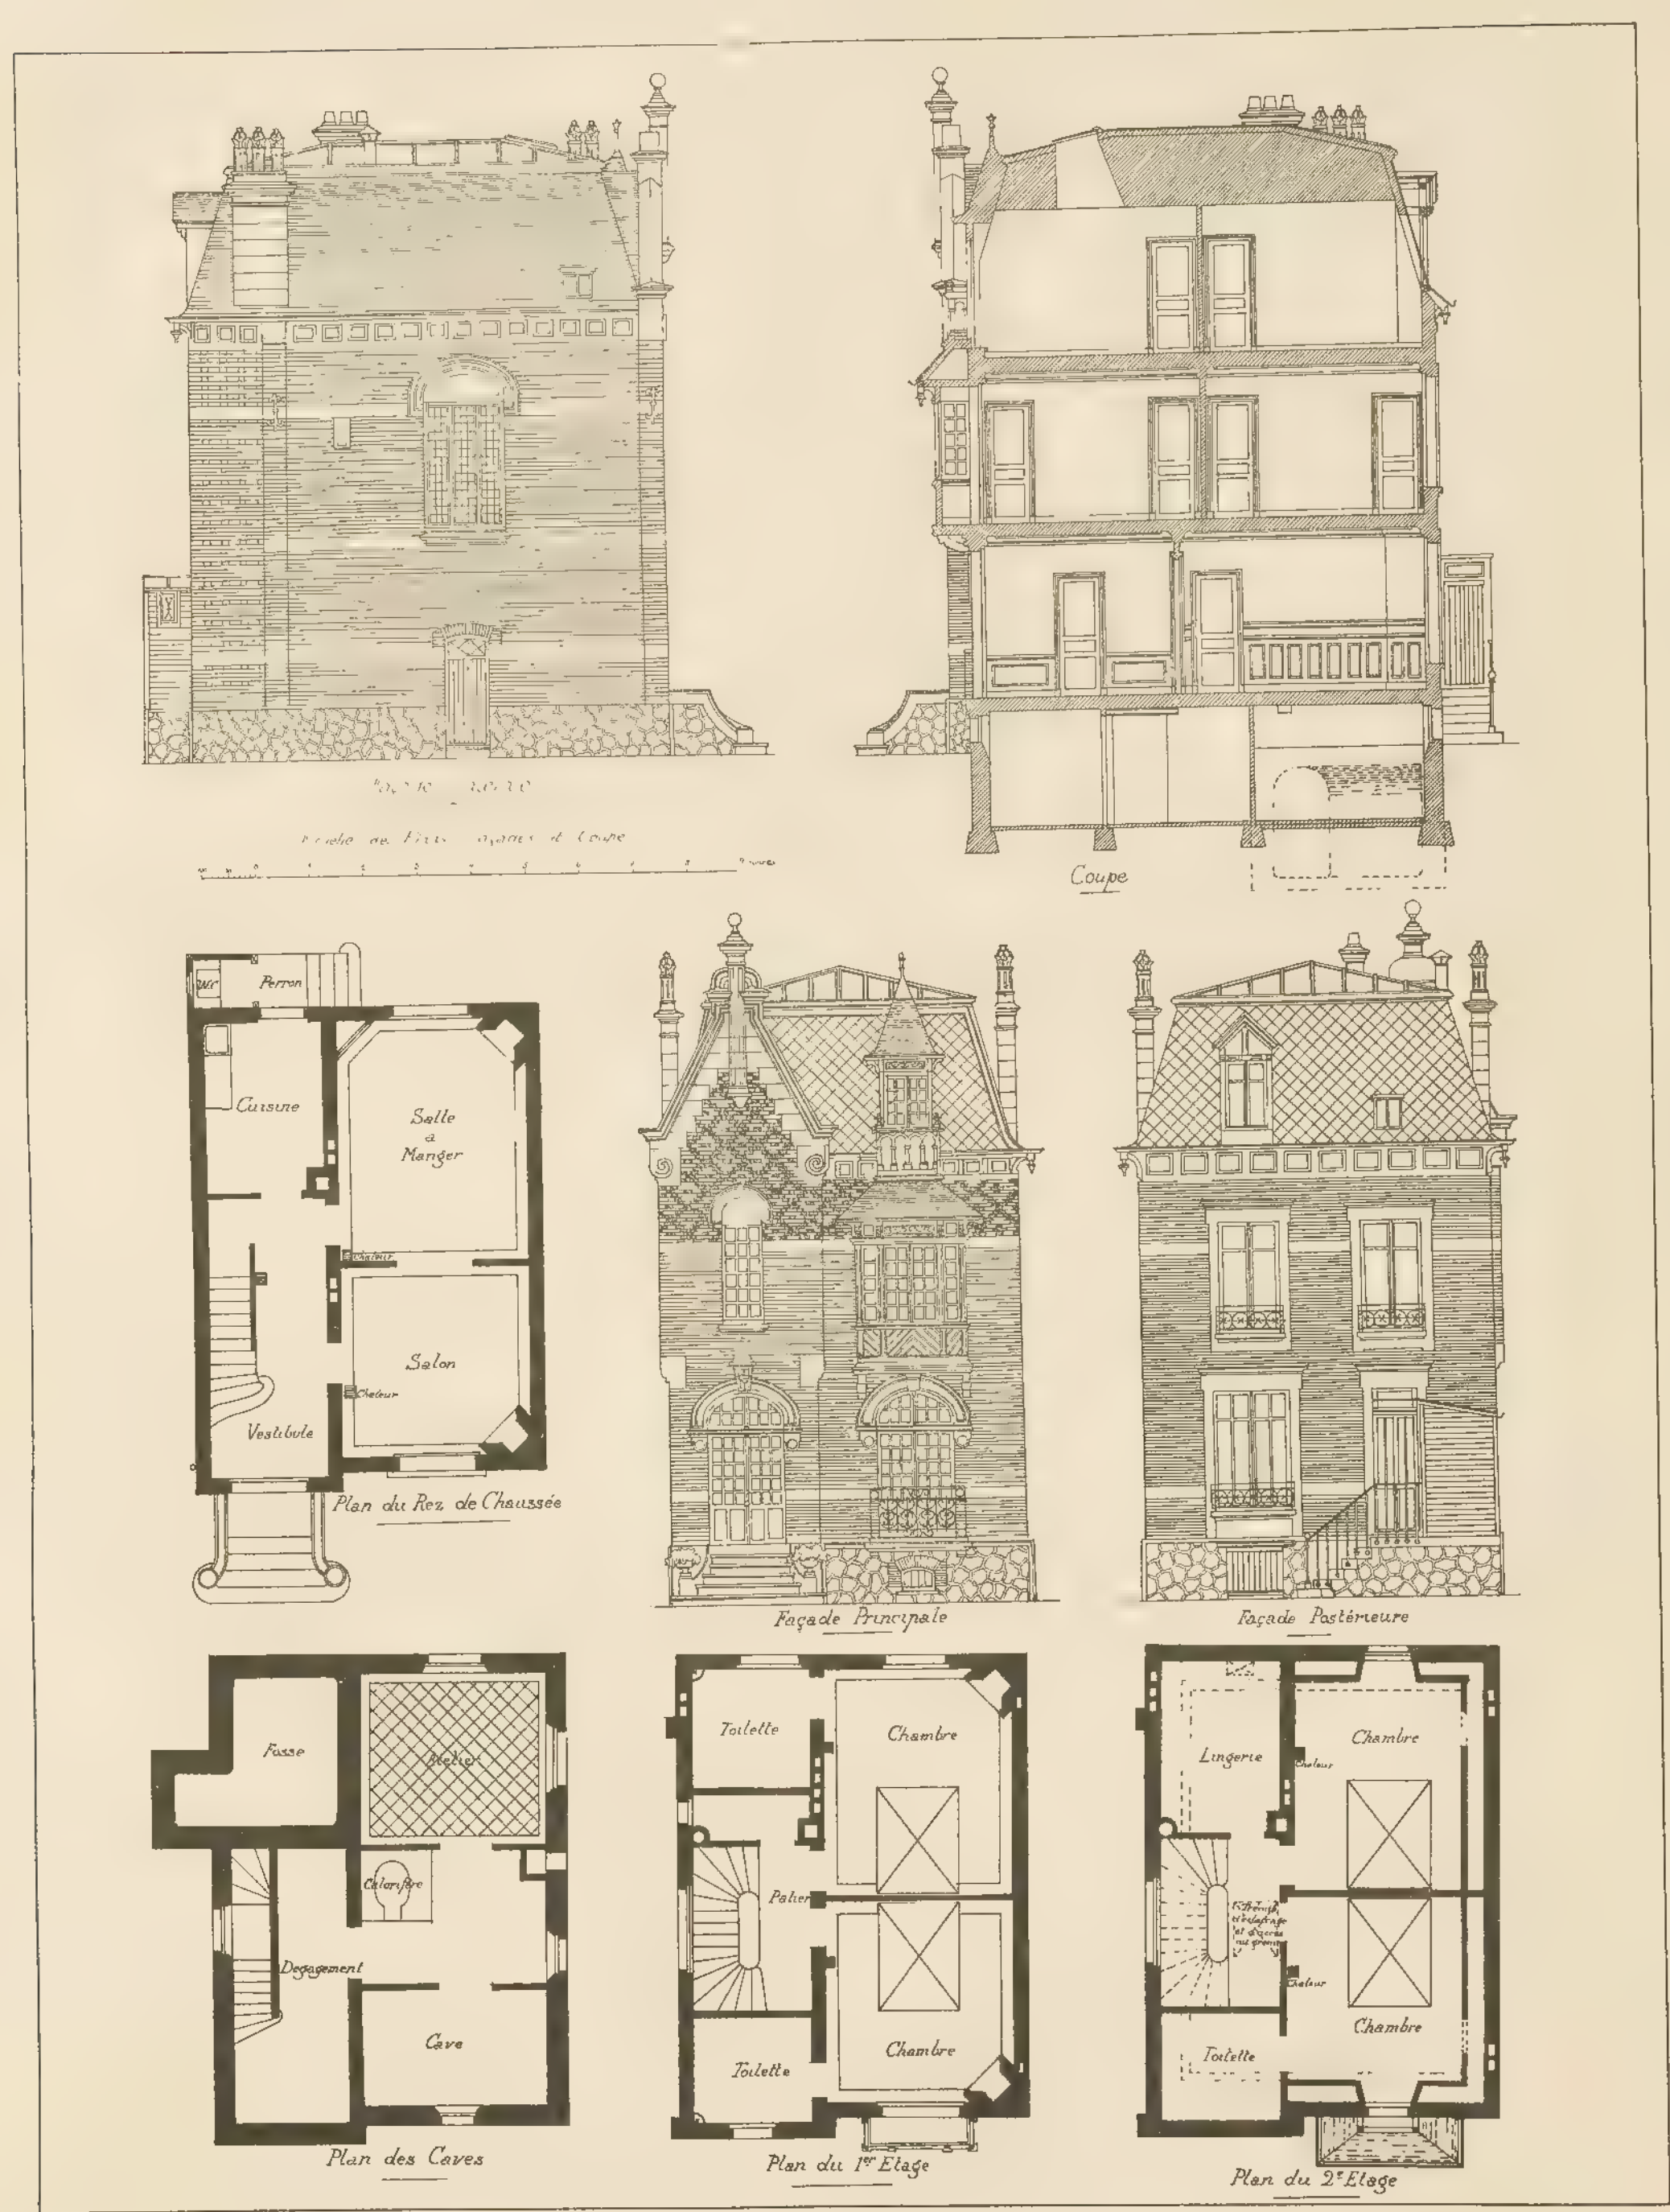

Th. Lambert, del. Ch. Schmid, Édit. Impies Lemercier, Paris

Villa à Garches (Seine-et-Oise). Leseine frères et Coulon, architectes.

VILLA

à GARCHES (Seine-et-Oise), rue du Docteur-Roux.

LESEINE Frères et COULON
ARCHITECTES

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 65 m.c.; elle se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Cave à vins	2,15 × 2,30
Cave à bois	2,65 × 3,45
Dégagement	1,30
Laverie	3,10 × 3,45
Calorifère	Ordinaire.
Escalier	

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	3,50 × 4,50
Salon	3,50 × 3,50
Vestibule	1,35 larg.
Escalier	0,85 larg.
Cuisine	2,20 × 3,15

PREMIER ÉTAGE

Chambre sur rue	3,75 × 3,50
— sur jardin	4,25 3,50
Cabinet de toilette, Salle de bains	2,22 × 2,20
Bow-Window	2,00 × 0,60
Dégagement	
Cabinet de toilette	2,00 × 2,20
Palier	0,95
Water-Closet	0,85 × 2,20
Escalier	

DEUXIÈME ÉTAGE

Chambre	3,75 × 3,50
—	4,25 × 3,50
Cabinet de toilette	2,00 × 2,20
Lingerie	3,15 × 2,20
Grenier perdu sous comble	Toute la surface.
Palier	
Escalier	

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière.
Le socle est en meulière.
Les murs en élévation sont en brique.
Les massifs sous perrons sont en béton de cailloux et mortier de chaux hydraulique.
La fosse a ses murs en meulière ; sa voûte en meulière est enduite en ciment du bassin de Paris ; ventouse d'aération en poterie, extraction avec châssis en fonte, rocaillage des joints des parements intérieurs de murs dans les caves ; enduits en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages et de la laverie.
Mur de refend en brique.
Cloisons intérieures en brique et carreaux de plâtre.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en pierre dure des carrières Saint-Denis.
Les parties en pierre tendre sont les suivantes : Décoration de la façade en Saint-Maximin.
Les tuyaux de fumée avec souches en wagons solidaires Lacôte.
Les carrelages sont en grès cérame de la Maison Sand et Cie.
L'évier en cliquart sur jambages en brique.
Dans la cuisine fourneau de la Maison Briffaut.
Parois extérieures des murs, jointoiement des matériaux apparents.
Bandeau d'appui astragale en Saint-Maximin.
Hourdis des planchers, en brique pour le sous-sol et mâchefer pour les autres.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis en bois.
Plafond de l'escalier à l'italienne.
Carreaux céramiques et revêtement en faïence pour cuisine.

CHARPENTE :

Combles en chêne et sapin.
Faux plancher en sapin.
Fausses fermes de pignons ou lucarnes ossatures de B.-W., chêne.
Balcons en chêne.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en chêne.
Escaliers des étages en chêne, à l'anglaise.

COUVERTURE :

Voligeage en sapin.
Couverture en ardoise et zinc.
Faîtage et arêtiers en zinc.
Rives, gouttières, noues, descentes en zinc et fonte.
Fonte pour bas des descentes, bonde syphoïde cuivre et vidange plomb à l'évier. Appareils garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne.
Menuiseries intérieures du sous-sol, chêne et sapin.
Menuiseries intérieures des étages, sapin.
Parquet chêne 0m,027 replani, sur lambourdes lardées de clous, au rez-de-chaussée et premier étage, et en pitchpin au deuxième étage.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage, en fer à I de 0m,12.
Chaînes, tirants, ancres, armatures en fer, chaînes de 0m,040 × 0m,007 tirants fer rond, ancres fer carré.
Chute des W. C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés, suivant largeur des baies, pour la façade postérieure seulement.
Volets-persiennes en fer sur façade principale.
Baies de sous-sol fermées par des grilles.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre de style, rétrécies en faïence avec châssis à rideau, plaque en fonte et tous accessoires.

FUMISTERIE :

Calorifère de construction avec armatures, conduits, bouches et tous accessoires.
Poêle-cuisinière, fer tôle et fonte dans la cuisine.

PEINTURE :


Plafonds à l'huile et à la colle.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures au vernis et huile bouillante.
Façon de décor et vernis dans cage d'escalier, salle à manger, vestibule.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie, verre simple et demi-double et strié pour marquise, vitraux peints pour Bow-Window.

RÉCAPITULATION

Terrasse, Maçonnerie et Carrelage	11.000
Charpente bois et escalier	2.200
Couverture, Plomberie, Zingage	1.750
Menuiserie, Parquet	3.150
Serrurerie	1.850
Fumisterie et Marbrerie	600
Peinture, Vitrerie et Tenture	1.400
Total (forfait)	21.500





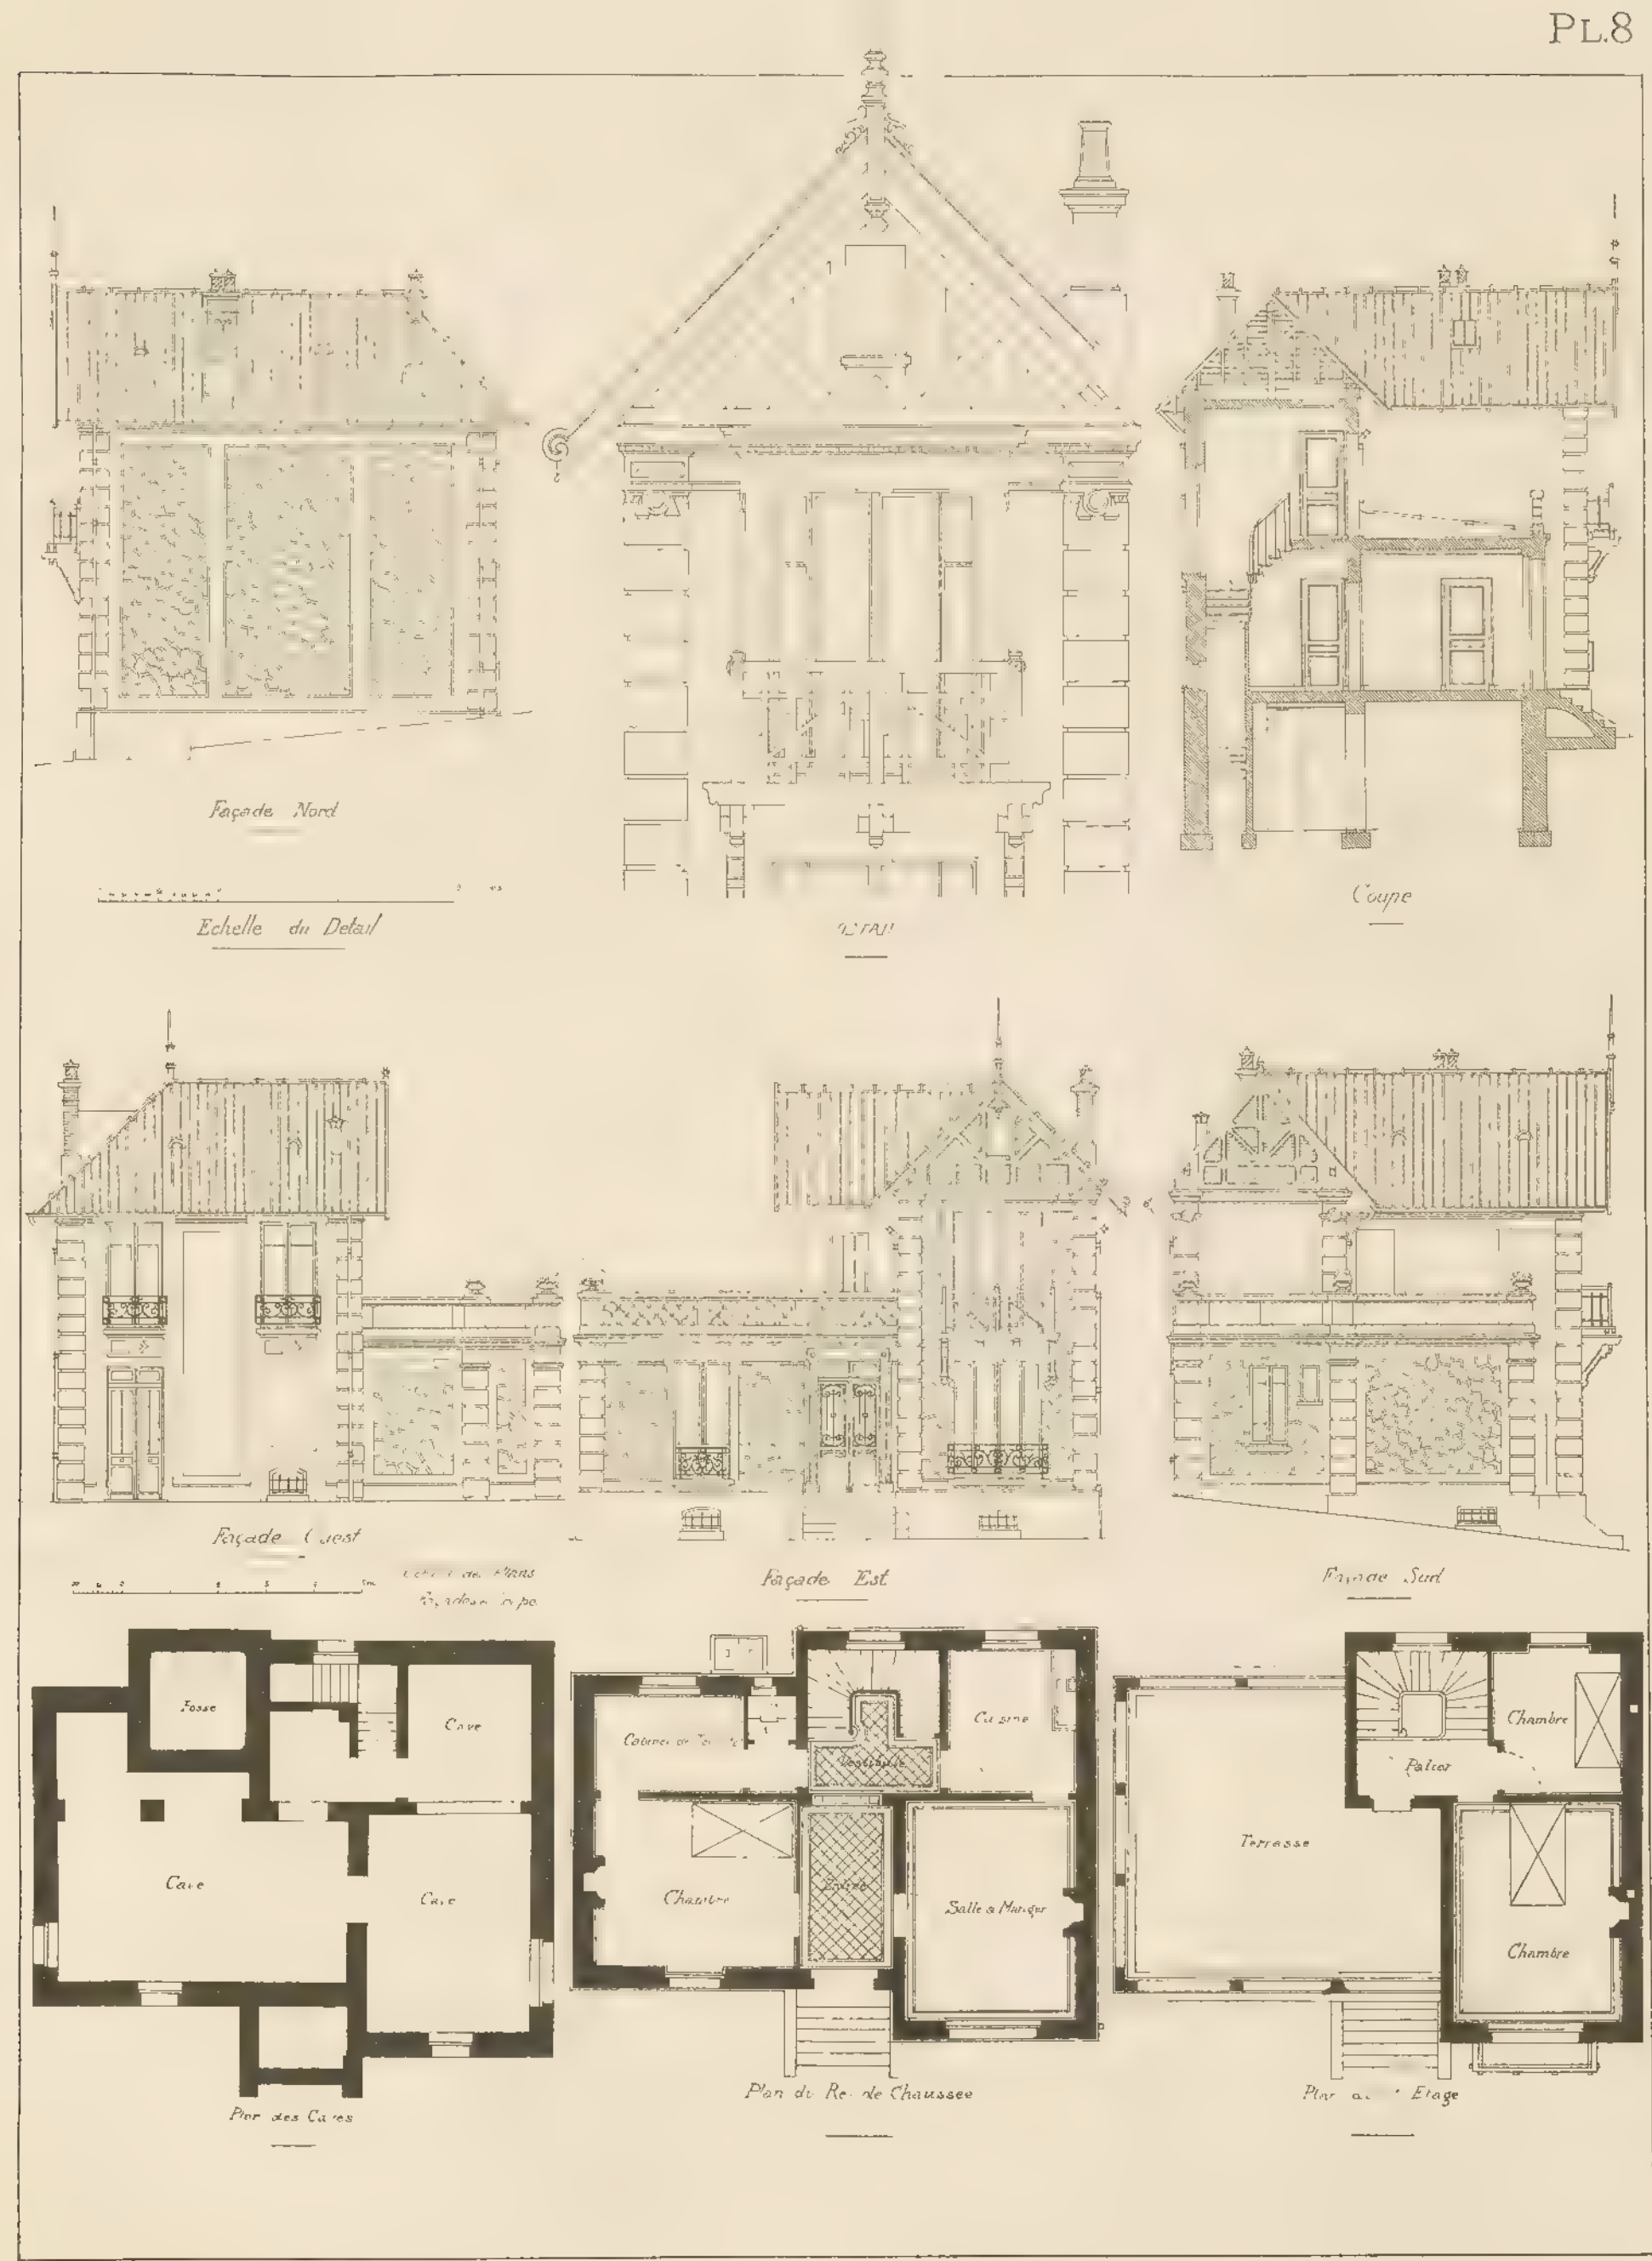

Th. Lambert, del. Ch. Schmid, Édit. Impies Lemercier, Paris

Villa à Athis-Mons (Seine-et-Oise). L.-P. Marquet, architecte.

VILLA

à ATHIS-MONS (Seine-et-Oise).

L.-P. MARQUET
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 80 m.c.; elle se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Cave à vins	4,50 × 3,37
Cave à bois	2,90 × 2,55
Resserre	6,00 × 3,30
Escalier et Descente des vins	2,87 × 2,57

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	4,60 × 3,50
Salon ou Chambre à coucher	4,13 × 3,50
Grand cabinet de toilette	3,05 × 2,00
Vestibule	3,40 × 1,92
Cuisine	3,00 × 2,65
Cage d'escalier	3,00 × 2,70

PREMIER ÉTAGE

Grande chambre	4,60 × 3,50
Chambre ou Cabinet de toilette	3,00 × 2,70
Bow-Window, Balcon	2,60 × 0,60
Terrasse	6,45 × 6,70
Cage d'escalier	3,00 × 2,70

DEUXIÈME ÉTAGE

Grenier	30 m. carr.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière et mortier de chaux de Beffes.
Le socle est en ciment de Portland.
Les murs en élévation sont en meulière et brique.
Les massifs sous perrons sont en béton et meulière.
La fosse a ses murs en meulière ; sa voûte en meulière est enduite en ciment de Vassy; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en fonte ; rocaillage en meulière des parements intérieurs de murs dans les caves ; enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et de l'étage.
Mur de refend en brique.
Cloisons intérieures en carreaux de plâtre.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en pierre dure de Bagneux et ciment Coignet.
Les tuyaux de fumée, en poterie avec souches en plâtre.
Le carrelage est en carreaux rouges de Beauvais.
L'évier en grès de Tonnerre sur jambages.
Dans la cuisine, fourneau-cuisinière.
Sol des terrasses : sable.
Hourdis des planchers, en plâtras et plâtre.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Carreaux céramiques dans le vestibule et revêtement en faïence sur l'évier et au-dessus du fourneau.

CHARPENTE :

Combles en sapin.
Faux plancher en bois.
Balcons en bois et en fonte.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en bois.
Escaliers des étages en chêne.

COUVERTURE :

Couverture en tuiles mécaniques.
Faîtage et arêtiers en faîtières.
Rives, gouttières, chéneaux, noues, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde syphoïde cuivre et vidange, plomb à l'évier. Appareil garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne.
Menuiseries intérieures du sous-sol et des étages en sapin et chêne.
Parquet chêne 0m,027 replani, sur lambourdes lardées de clous, au rez-de-chaussée, et en sapin au premier étage.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée en fer à I de 0m,14.
Chaînes, tirants, ancres, armatures en fer meplat de 0m,40 × 0m,07.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer et tôle.
Baies de sous-sol en bois et barreaux en fer.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre, rétrécies en faïence avec châssis à rideau, contre-cœur en brique de 0m,11.

FUMISTERIE :

Poêle-cuisinière fer tôle et fonte dans la cuisine.

PEINTURE :

Plafonds à la colle.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures à l'huile.
Façon de décor et vernis dans le vestibule et la salle à manger.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie, verre simple et demi-double.

RÉCAPITULATION

Rabais moyen : 25 0/0 (forfait). **Prix approximatif 12.000**






[illegible] [illegible]

VILLA A [illegible] (SEINE-ET-OISE)

[illegible]

[illegible]

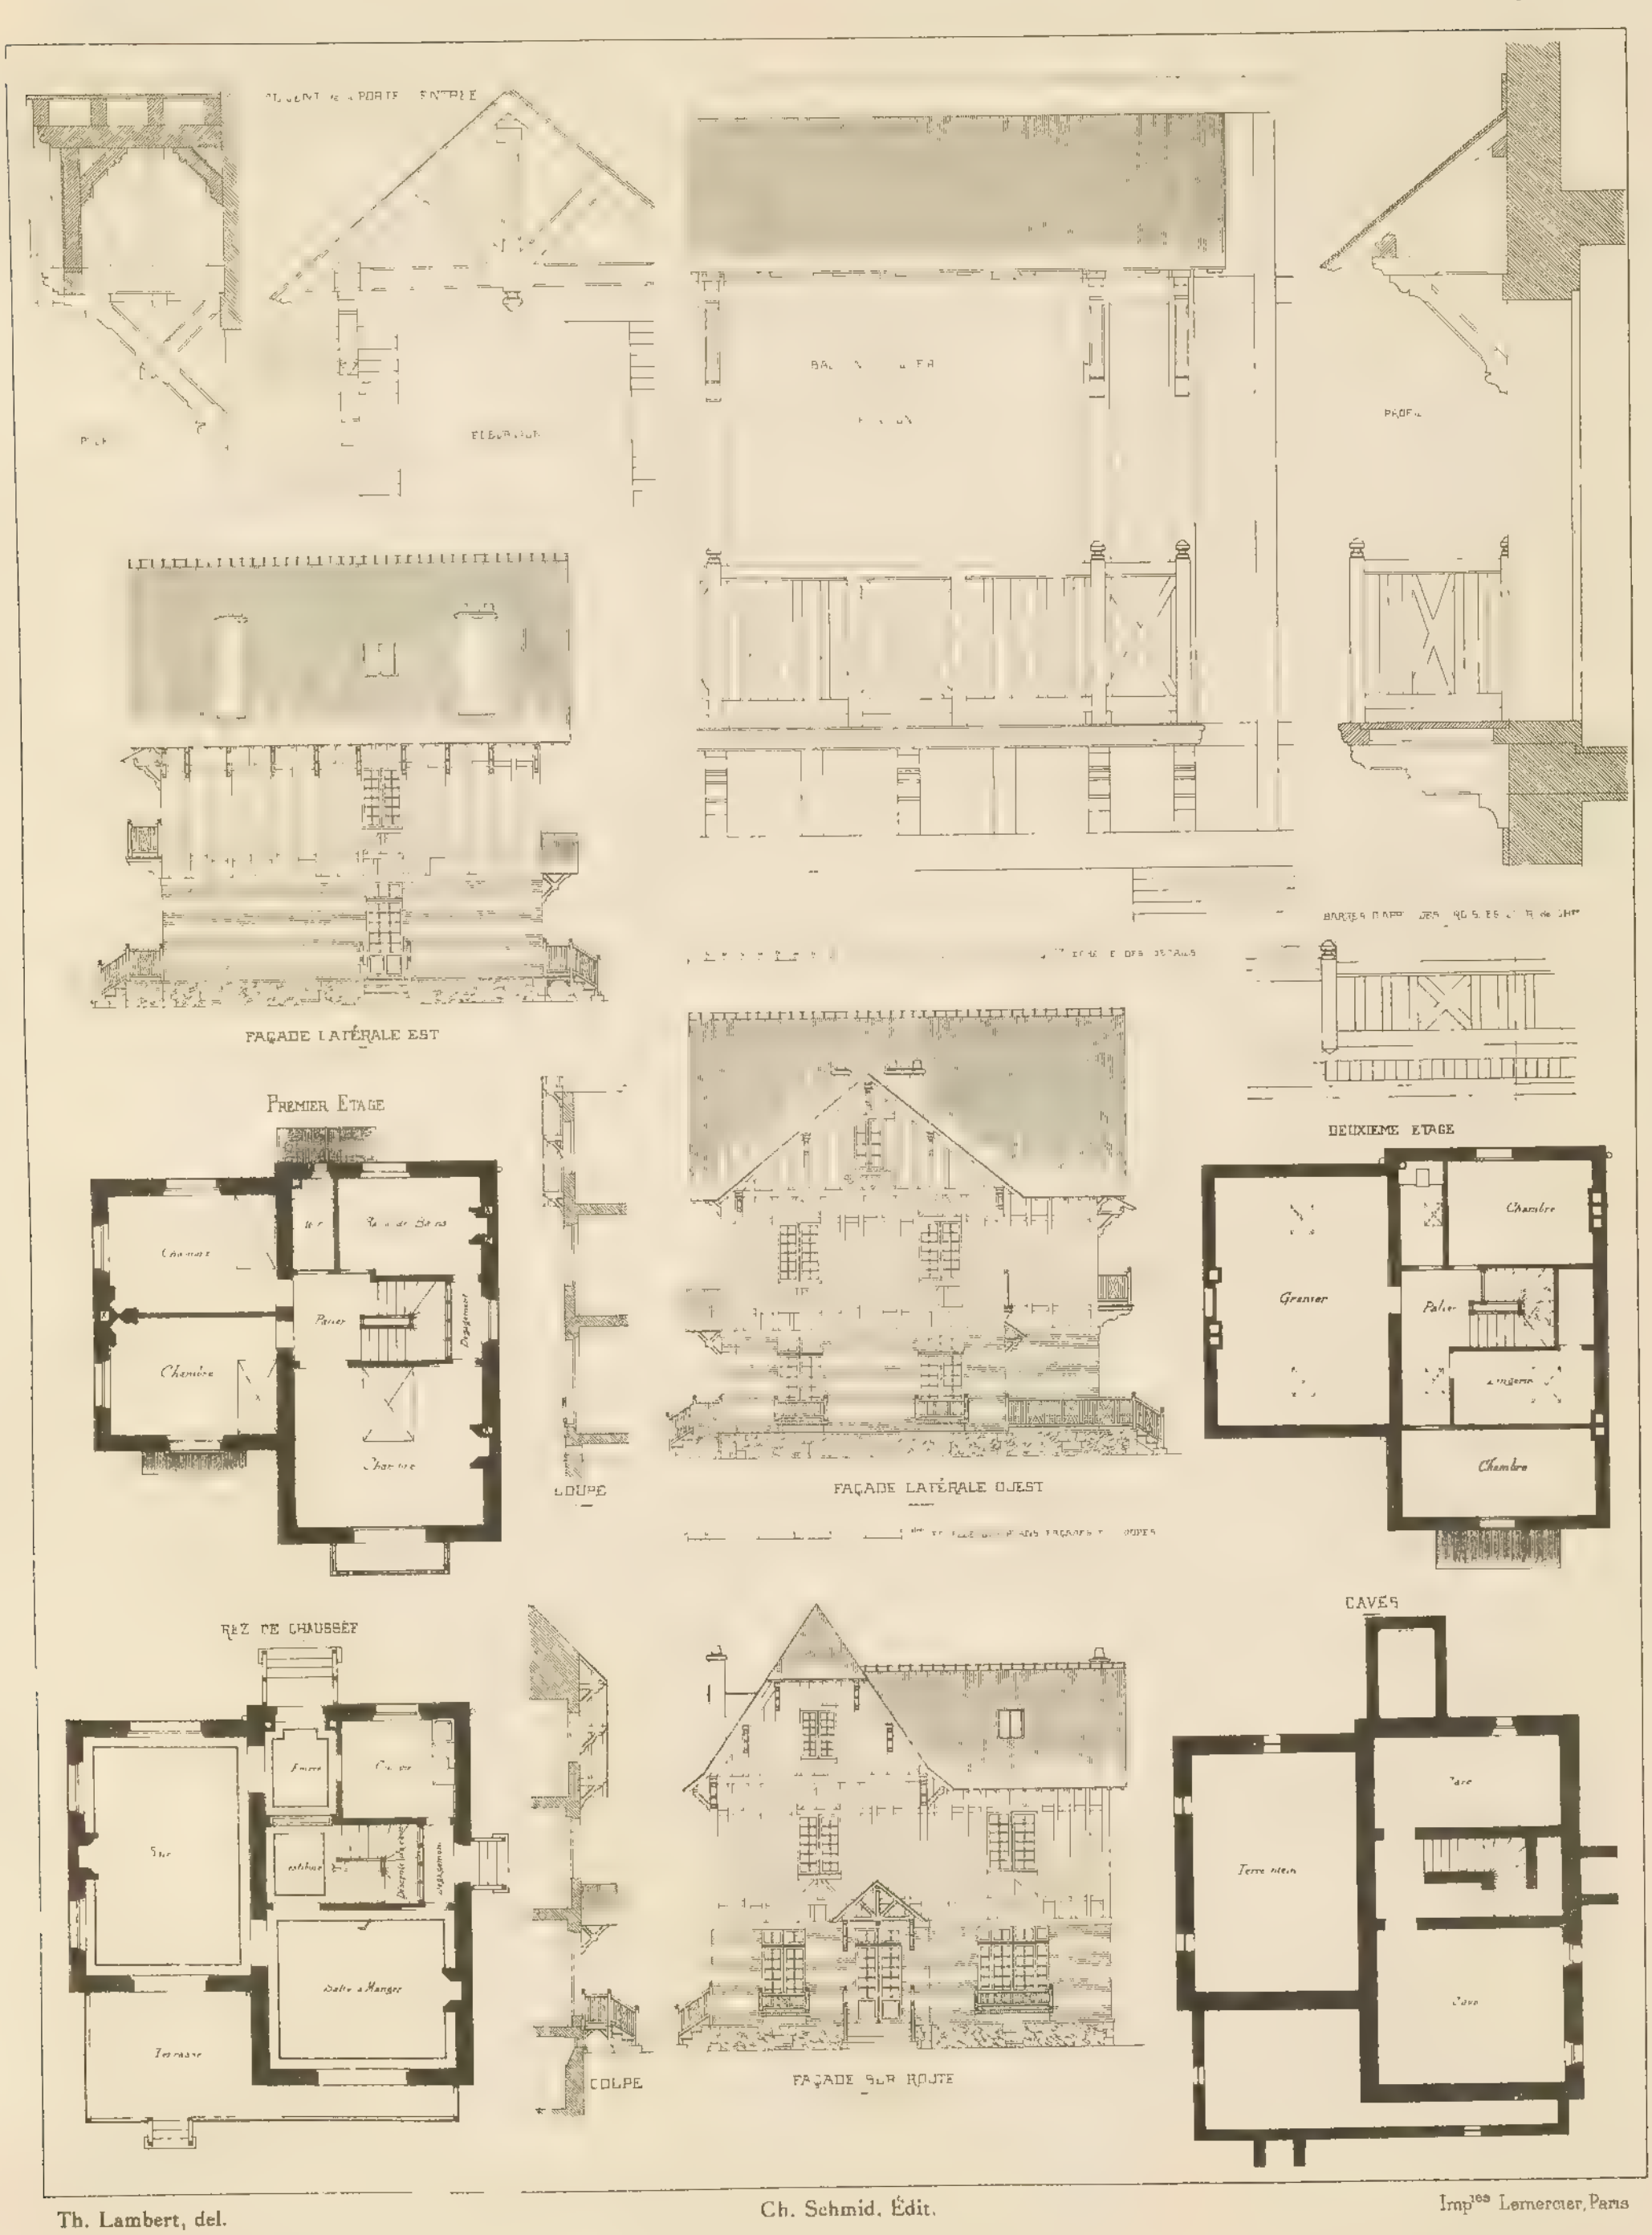

Th. Lambert, del. Ch. Schmid, Édit. Imp^{ies} Lemercier, Paris

Villa à Butry (Seine-et-Oise). Déchard, architecte.

VILLA
à BUTRY (Seine-et-Oise).

DÉCHARD
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 102 m.c. 85; Elle se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL	DIMENSIONS
Cave à vins	4,30 × 5,20
Cave à bois	5,20 × 2,55
Escalier	2,20 × 4,20

REZ-DE-CHAUSSÉE	DIMENSIONS
Salle à manger	4,50 × 5,30
Salon	6,75 × 4,70
Vestibule	2,05 × 5,10
Cuisine	3,17 × 2,75
Escalier	2,50 × 2,20

PREMIER ÉTAGE	
Chambre	5,30 × 4,50
	4,70 × 3,33
	4,70 × 3,33
Salle de bains	4,02 × 2,75
Water-Closet	1,20 × 2,62
Escalier et palier	4,25 × 2,20

DEUXIÈME ÉTAGE	
Chambre	4,12 × 2,92
	5,50 × 2,50
Lingerie	2,09 × 4,00
Dégagement	4,37 × 1,37
Grenier	6,95 × 4,85
Water-Closet	2,92 × 1,25
Escalier et palier	4,25 × 2,20

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière et mortier de chaux hydraulique.
Le socle est en meulière et mortier de chaux hydraulique.
Les murs en élévation sont en moellon et mortier de chaux hydraulique.
Les massifs sous perrons sont en moellon et mortier de chaux hydraulique.
La fosse a ses murs en meulière ; sa voûte en meulière est enduite en ciment ; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en pierre dure.
Jointoiement en mortier de chaux hydraulique des parements intérieurs de murs dans les caves ; enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en moellon.
Cloisons intérieures en carreaux de plâtre.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en pierre dure.
Les tuyaux de fumée en poterie Gourlier avec souches en plâtre.
Le carrelage est en carreaux d'Auneuil rouge et blanc.
L'évier en pierre de liais sur jambages.
Sol des terrasses : en frises.
Parois extérieures des murs en plâtre entre les bois apparents.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis et plâtre.

CHARPENTE :

Combles en chêne et sapin.
Planchers en sapin.
Fausses fermes de pignons ou lucarnes en sapin.
Balcons en sapin.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en pierre.
Escaliers des étages en bois avec balustres tournés.

COUVERTURE :

Couverture en tuiles vieilles de Bourgogne, petit moule.
Faîtage et arêtiers en terre cuite.
Rives, gouttières, noues, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde syphoïde cuivre et vidange, plomb à l'évier, installation de salle de bains. Appareils garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne et sapin.
Menuiseries intérieures du sous-sol, chêne et sapin.
Menuiseries intérieures des étages, chêne et sapin.
Parquet pitchpin $0^{m},027$ replani, sur lambourdes au rez-de-chaussée et cloué sur les solives au surplus, en sapin au deuxième étage.

SERRURERIE :

Chaînes, tirants, ancres, armatures en fer.
Chutes des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Volets-persiennes en sapin.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre, rétrécies en faïence avec châssis à rideau, plaque en fonte.

FUMISTERIE :

Poêle-cuisinière fer tôle et fonte dans la cuisine.

PEINTURE :

Plafonds à la colle.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures à l'huile.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs et tenture en étoffe.
Vitrerie verre simple et demi-double.

RÉCAPITULATION

Total (forfait), honoraires en plus **27.000**







FAÇADE PRINCIPALE

Echelle Plans et Elevations

FAÇADE LATERALE

COUPE TRANSVERSALE

COMBLES

Chambre
Chambre
Dégagement
Vestibule
Chambre

ETAGE

Chambre
Chambre
Dégagement
Chambre
Vestibule
WC
Cabinet

REZ DE-CHAUSSÉE

Salon
Salle à manger
Wérandah
Cabinet de travail
Vestibule
Cuisine
WC

SOUS-SOL

Cave
Calorifère
Cave
Fosse
Caveau

Th. Lambert, del. | Ch. Schmid, Édit. | Impies Lemercier Paris

Villa à Neuilly (Seine). Benouville, architecte.

VILLA
à NEUILLY (Seine).

BENOUVILLE
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 100 m.c.; elle se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Combles.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Cave à vins	7,52 × 4,63
Cave à bois	3,35 × 3,00
Caveau	1,75 × 1,75
Calorifère	4,40 × 2,48
Escalier	0,90
Fosse d'aisances	2,91 × 2,29

PREMIER ÉTAGE

Chambre	4,70 × 4,54
—	4,70 × 3,00
	3,07 × 3,00
Cabinet	3,32 × 1,60
Balcon	3,40 × 0,80
Dégagement	0,95
Vestibule	2,81 × 2,02
Water-Closet	2,00 × 0,90
Escalier	1,00

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	4,70 × 3,00
Salon	4,70 × 4,50
Véranda	4,75 × 2,65
Cabinet de travail	3,30 × 3,07
Cuisine	3,20 × 2,55
Escalier avec vestibule	4,50 × 3,07
Water-Closet	3,00 × 1,00

COMBLES

Chaml re	1,50 × 2,50
	3,75 × 2,85
	3,00 × 2,40
Dégagement	1,70 × 1,15
Escalier et Vestibule	3,00 × 2,40

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en moellons, lames de plomb sur les solives du rez-de-chaussée.
Le socle est en moellons.
Les murs en élévation sont en moellons avec chaînes de brique et pans de bois.
Les massifs sous perrons sont en moellons.
La fosse a ses contre-murs en meulière; sa voûte en meulière est enduite en ciment; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en pierre dure.
Jointoiement en crépi moucheté, des parements intérieurs de murs dans les caves (non enduits), enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en pan de bois hourdé de sciure de bois et plâtre.
Cloisons intérieures en carreaux de plâtre.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en bois.
Les tuyaux de fumée avec souches en brique.
Le carrelage est en Auneuil rouge et blanc.
L'évier en pierre sur jambages.
Dans la cuisine fourneau.
Parois extérieures des murs sur moellons crépi moucheté sur pans de bois, planches à recouvrement.
Hourdis des planchers, en plâtre et sciure de bois.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis plâtre et sciure de bois.
Plafond de l'escalier, bois apparents.
Carreaux céramiques et revêtement en faïence sur les deux façades.

CHARPENTE :

Combles en sapin.
Planchers en sapin.
Lucarnes en sapin.
Balcons en bois de sapin.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en chêne.
Escaliers des étages en sapin.

COUVERTURE :

Voligeage en sapin.
Couverture en tuiles sur papier goudronné.
Faîtage et arêtiers en plâtre.
Rives, gouttières, chêneaux, noues, descentes en zinc

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne
Menuiseries intérieures du sous-sol en chêne.
Menuiseries des étages en chêne.
Parquet chêne $0^{m},027$ replani, sur solives en sapin au rez-de-chaussée et premier, et en sapin aux combles.

SERRURERIE :

Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Stores.
Baies de sous-sol, grilles.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre, rétrécies en faïence avec châssis à rideau, plaque en fonte.

FUMISTERIE :

Calorifère de construction avec armatures, conduits, bouches et tous accessoires.
Poêle-cuisinière, fer tôle et fonte dans la cuisine.

PEINTURE :

Plafonds en sapin verni.
Faces de murs et boiseries intérieures en bois naturel verni.
Boiseries extérieures à l'huile chaude.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie verre simple et demi-double.

—

RÉCAPITULATION


Prix approximatif (forfait	**29.000**
Abords	3.000





[illegible]

PL. 17

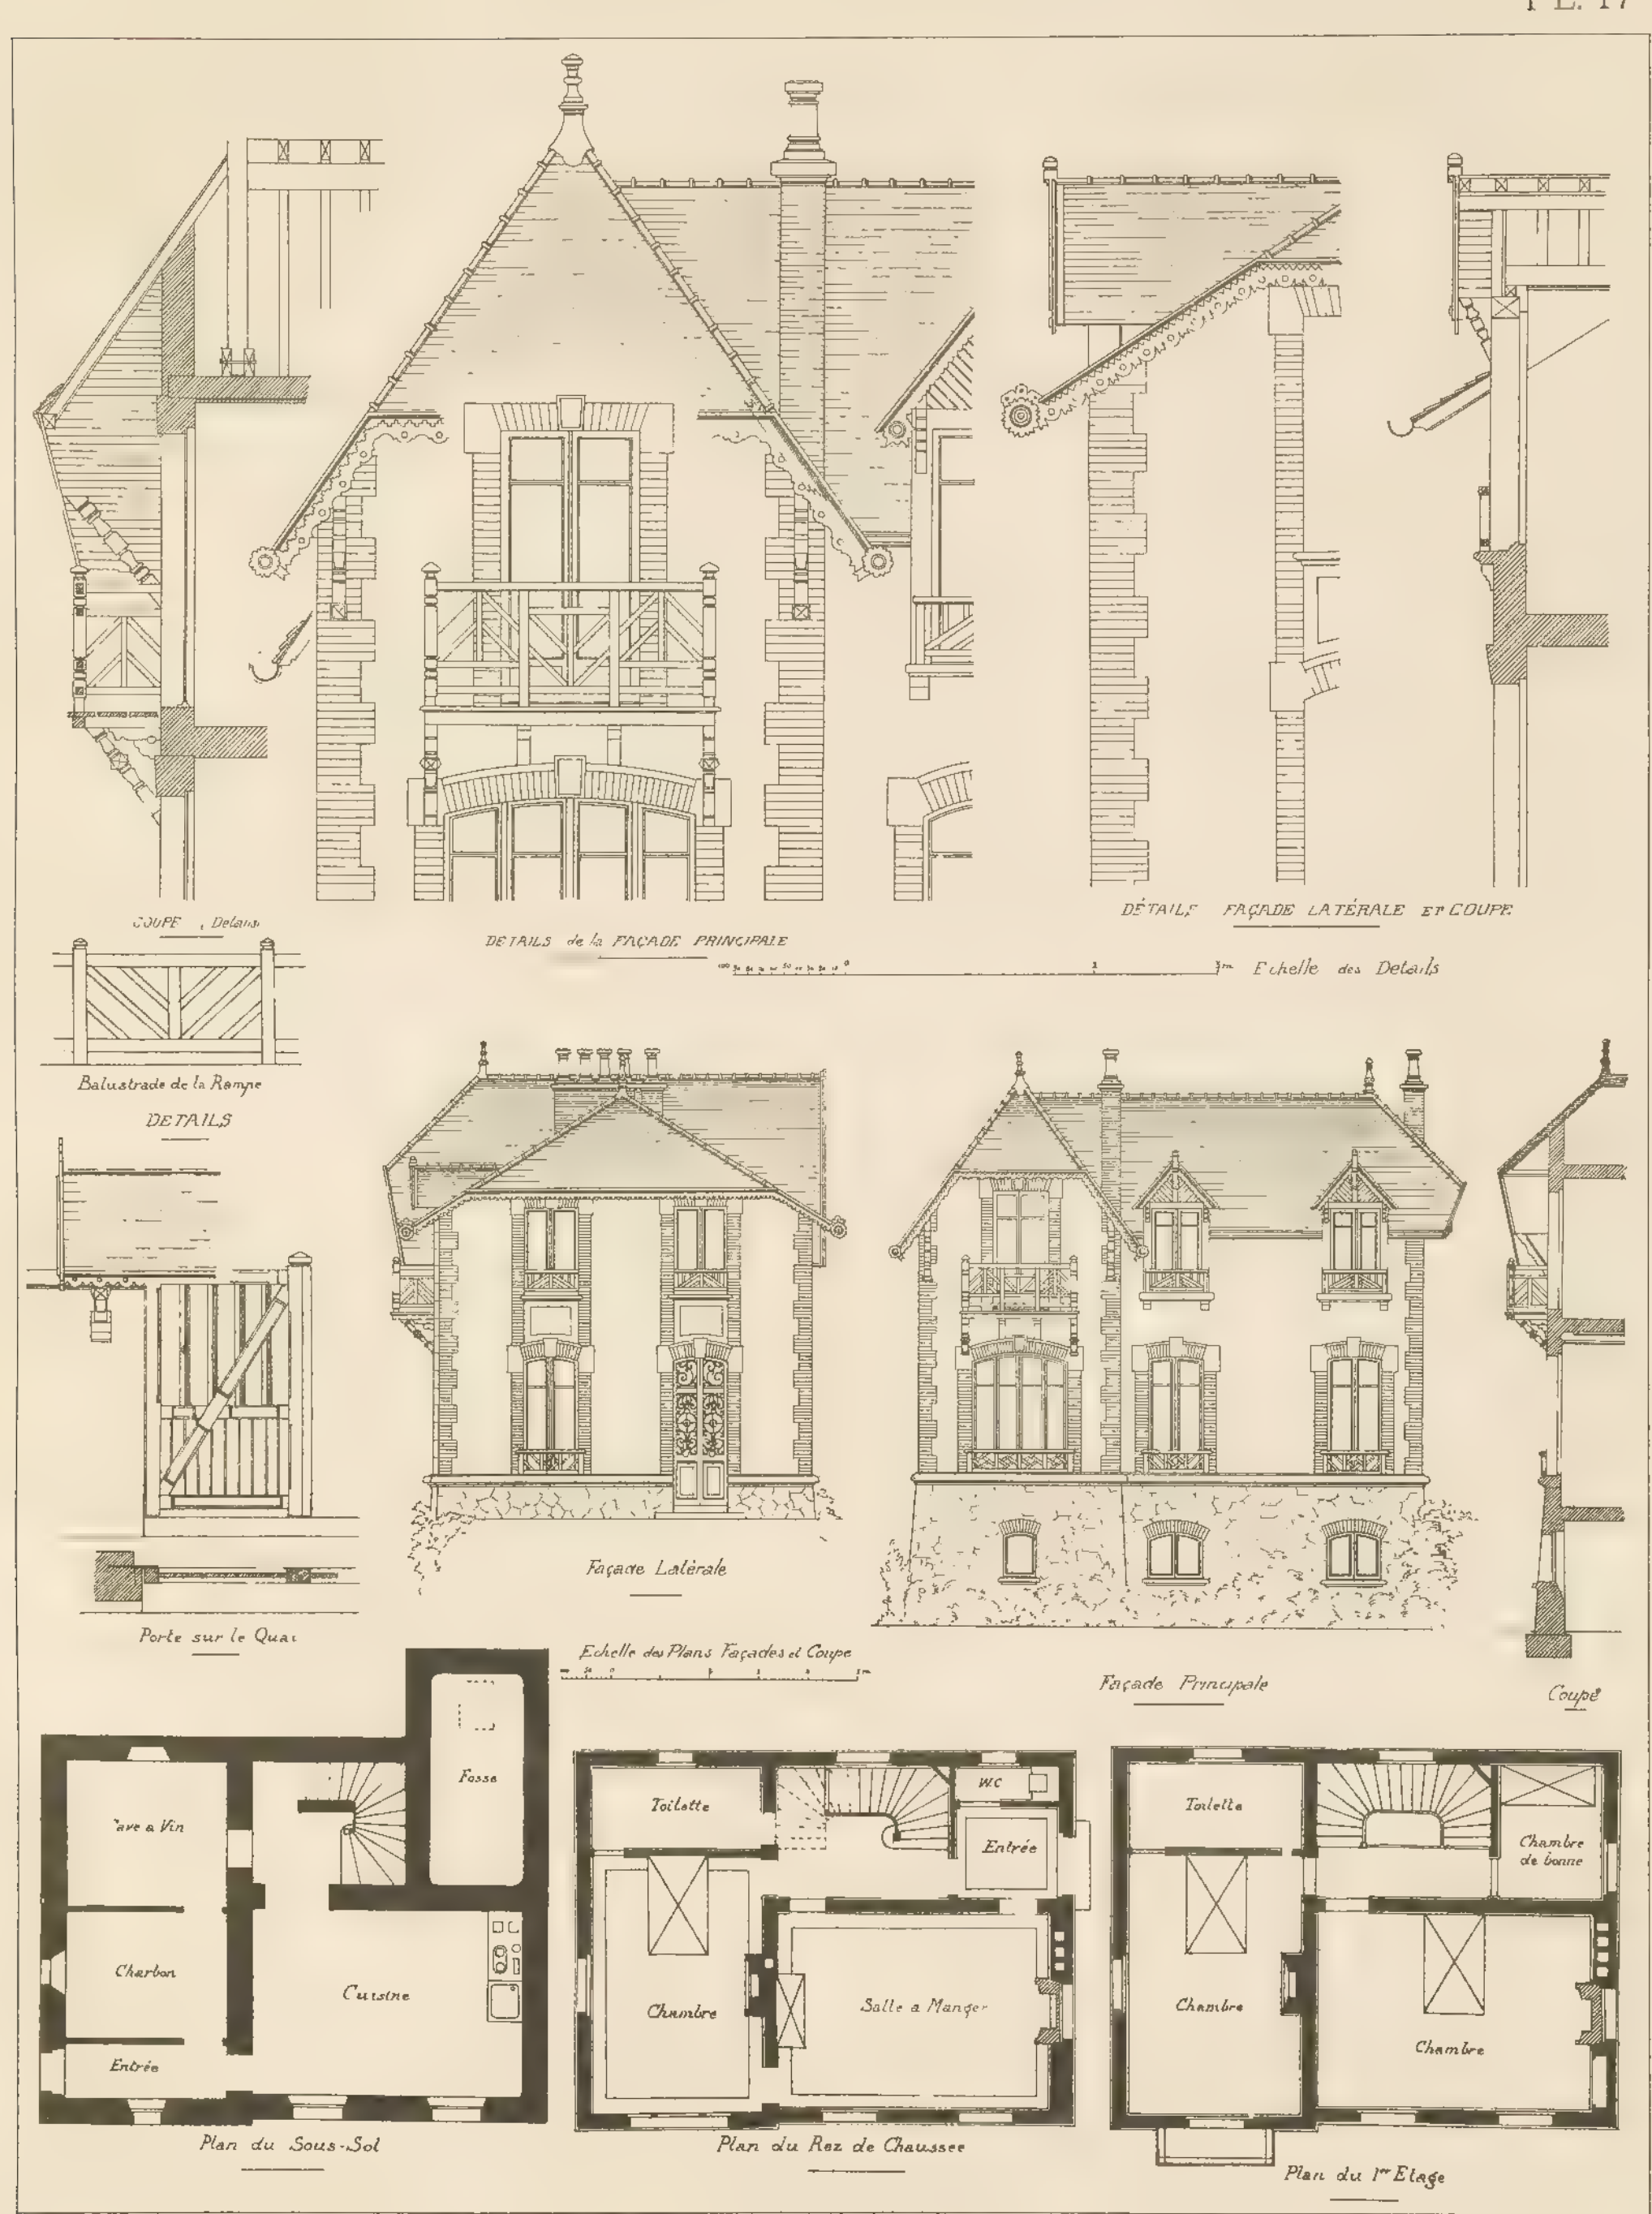

Th. Lambert, del. — Ch. Schmid, Édit. — Impies Lemercier Paris

Villa au Val d'Herblay (Seine-et-Oise) E. Béquet, architecte.

VILLA

au VAL-D'HERBLAY (Seine-et-Oise).

E. BÉQUET
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 75 m.c.; elle se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée et Premier étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Cave à vins	3,26 × 2,48
Cave à bois	3,26 × 2,60
Vestibule	3,26 × 1,20
Cuisine	3,76 × 5,48
Cage d'escalier	2,48 × 3,00

PREMIER ÉTAGE

Chambres	3,50 × 5,25
—	4,00 × 5,53
— de bonne	2,72 × 2,10
Cabinet de toilette	3,50 × 1,75
Terrasse	2,30 × 0,75
Escalier	2,72 × 3,54

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	4,00 × 5,53
Chambre	5,25 × 3,50
Toilette	3,50 × 1,75
Vestibule	2,10 × 3,75
Escalier	2,72 × 3,54
Water-Closets	2,10 × 0,75

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière.
Les murs en élévation sont en meulière et brique de Sannois.
La fosse a ses murs en meulière ; sa voûte en meulière est enduite en ciment ; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en pierre dure.
Mur de refend en brique de Montlignon.
Cloisons intérieures en carreaux de plâtre.
Les tuyaux de fumée sont en boisseaux Gourlier.
Le carrelage est en carreaux en ciment.
L'évier en roche sur jambages.
Dans la cuisine, fourneau en fonte et tôle.
Parois extérieures des murs jointoyées et rocaillées.
Bandeau d'appui astragale en béton Coignet
Hourdis des planchers, en brique.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre

CHARPENTE :

Combles en sapin.
Planchers en sapin au-dessus du rez-de-chaussée.
Balcons en chêne.

ESCALIERS :

Escalier du sous sol en chêne.
Escaliers des étages en chêne à limon avec rampe en chêne.

COUVERTURE :

Voligeage en sapin.
Couverture en tuiles mécaniques d'Auneuil.
Faîtage et arêtiers en faîtières à emboîtement.
Rives, gouttières, chêneaux, noues, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde syphoïde cuivre et vidange, plomb à l'évier.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne.
Parquet chêne $0^{m},027$ replani, sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée, et en pitchpin au premier étage.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, en fer à I de $0^{m},14$.
Chaînes, tirants, ancres, armatures en fer plat.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer.

MARBRERIE :

Cheminée de la salle à manger en bois avec hotte, rétrécie en fonte ornée avec châssis à rideau, plaque en fonte; dans les autres pièces cheminées en marbre.

FUMISTERIE :


Poêle-cuisinière, fer tôle et fonte dans la cuisine.

PEINTURE :

Plafonds à la colle ou à l'huile (selon les pièces).
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures à l'huile.
Façon de décor et vernis dans les pièces principales.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie, verre simple et demi-double, et vitraux (salle à manger).

RÉCAPITULATION


Terrasse, Maçonnerie et Carrelage	8.008 06
Charpente bois et escalier	1.432 »
Couverture, Plomberie, Zingage	1 303 15
Menuiserie, Parquet	2.346
Serrurerie	1.824 »
Cheminee en bois	820 »
Fumisterie (Cie Fourneau de Cuisine)	434 20
Peinture, Vitrerie, Tenture et Vitraux	1.558 70
Total net	17.726

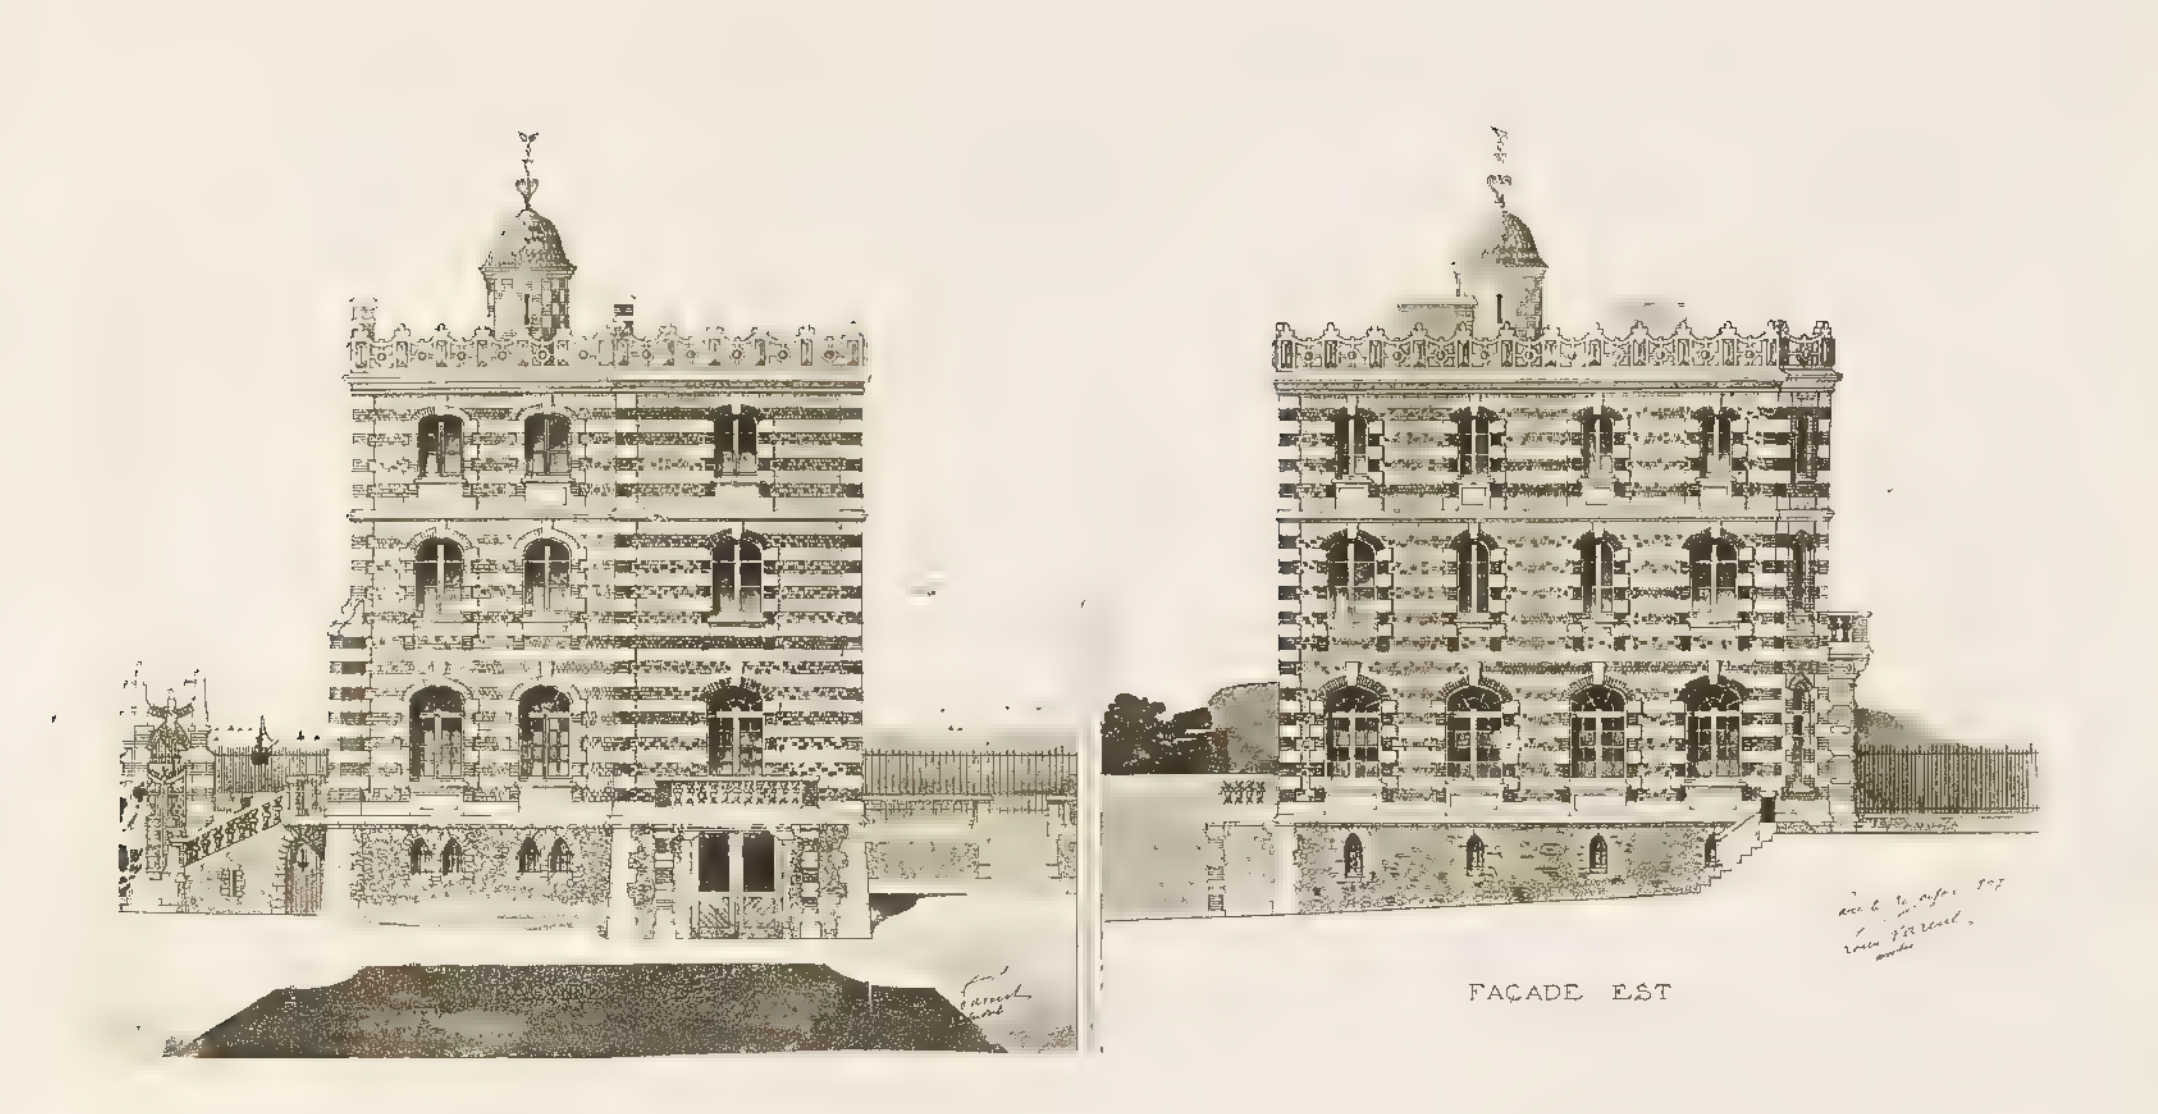



VILLA A CABOURG (CALVADOS)

[illegible]

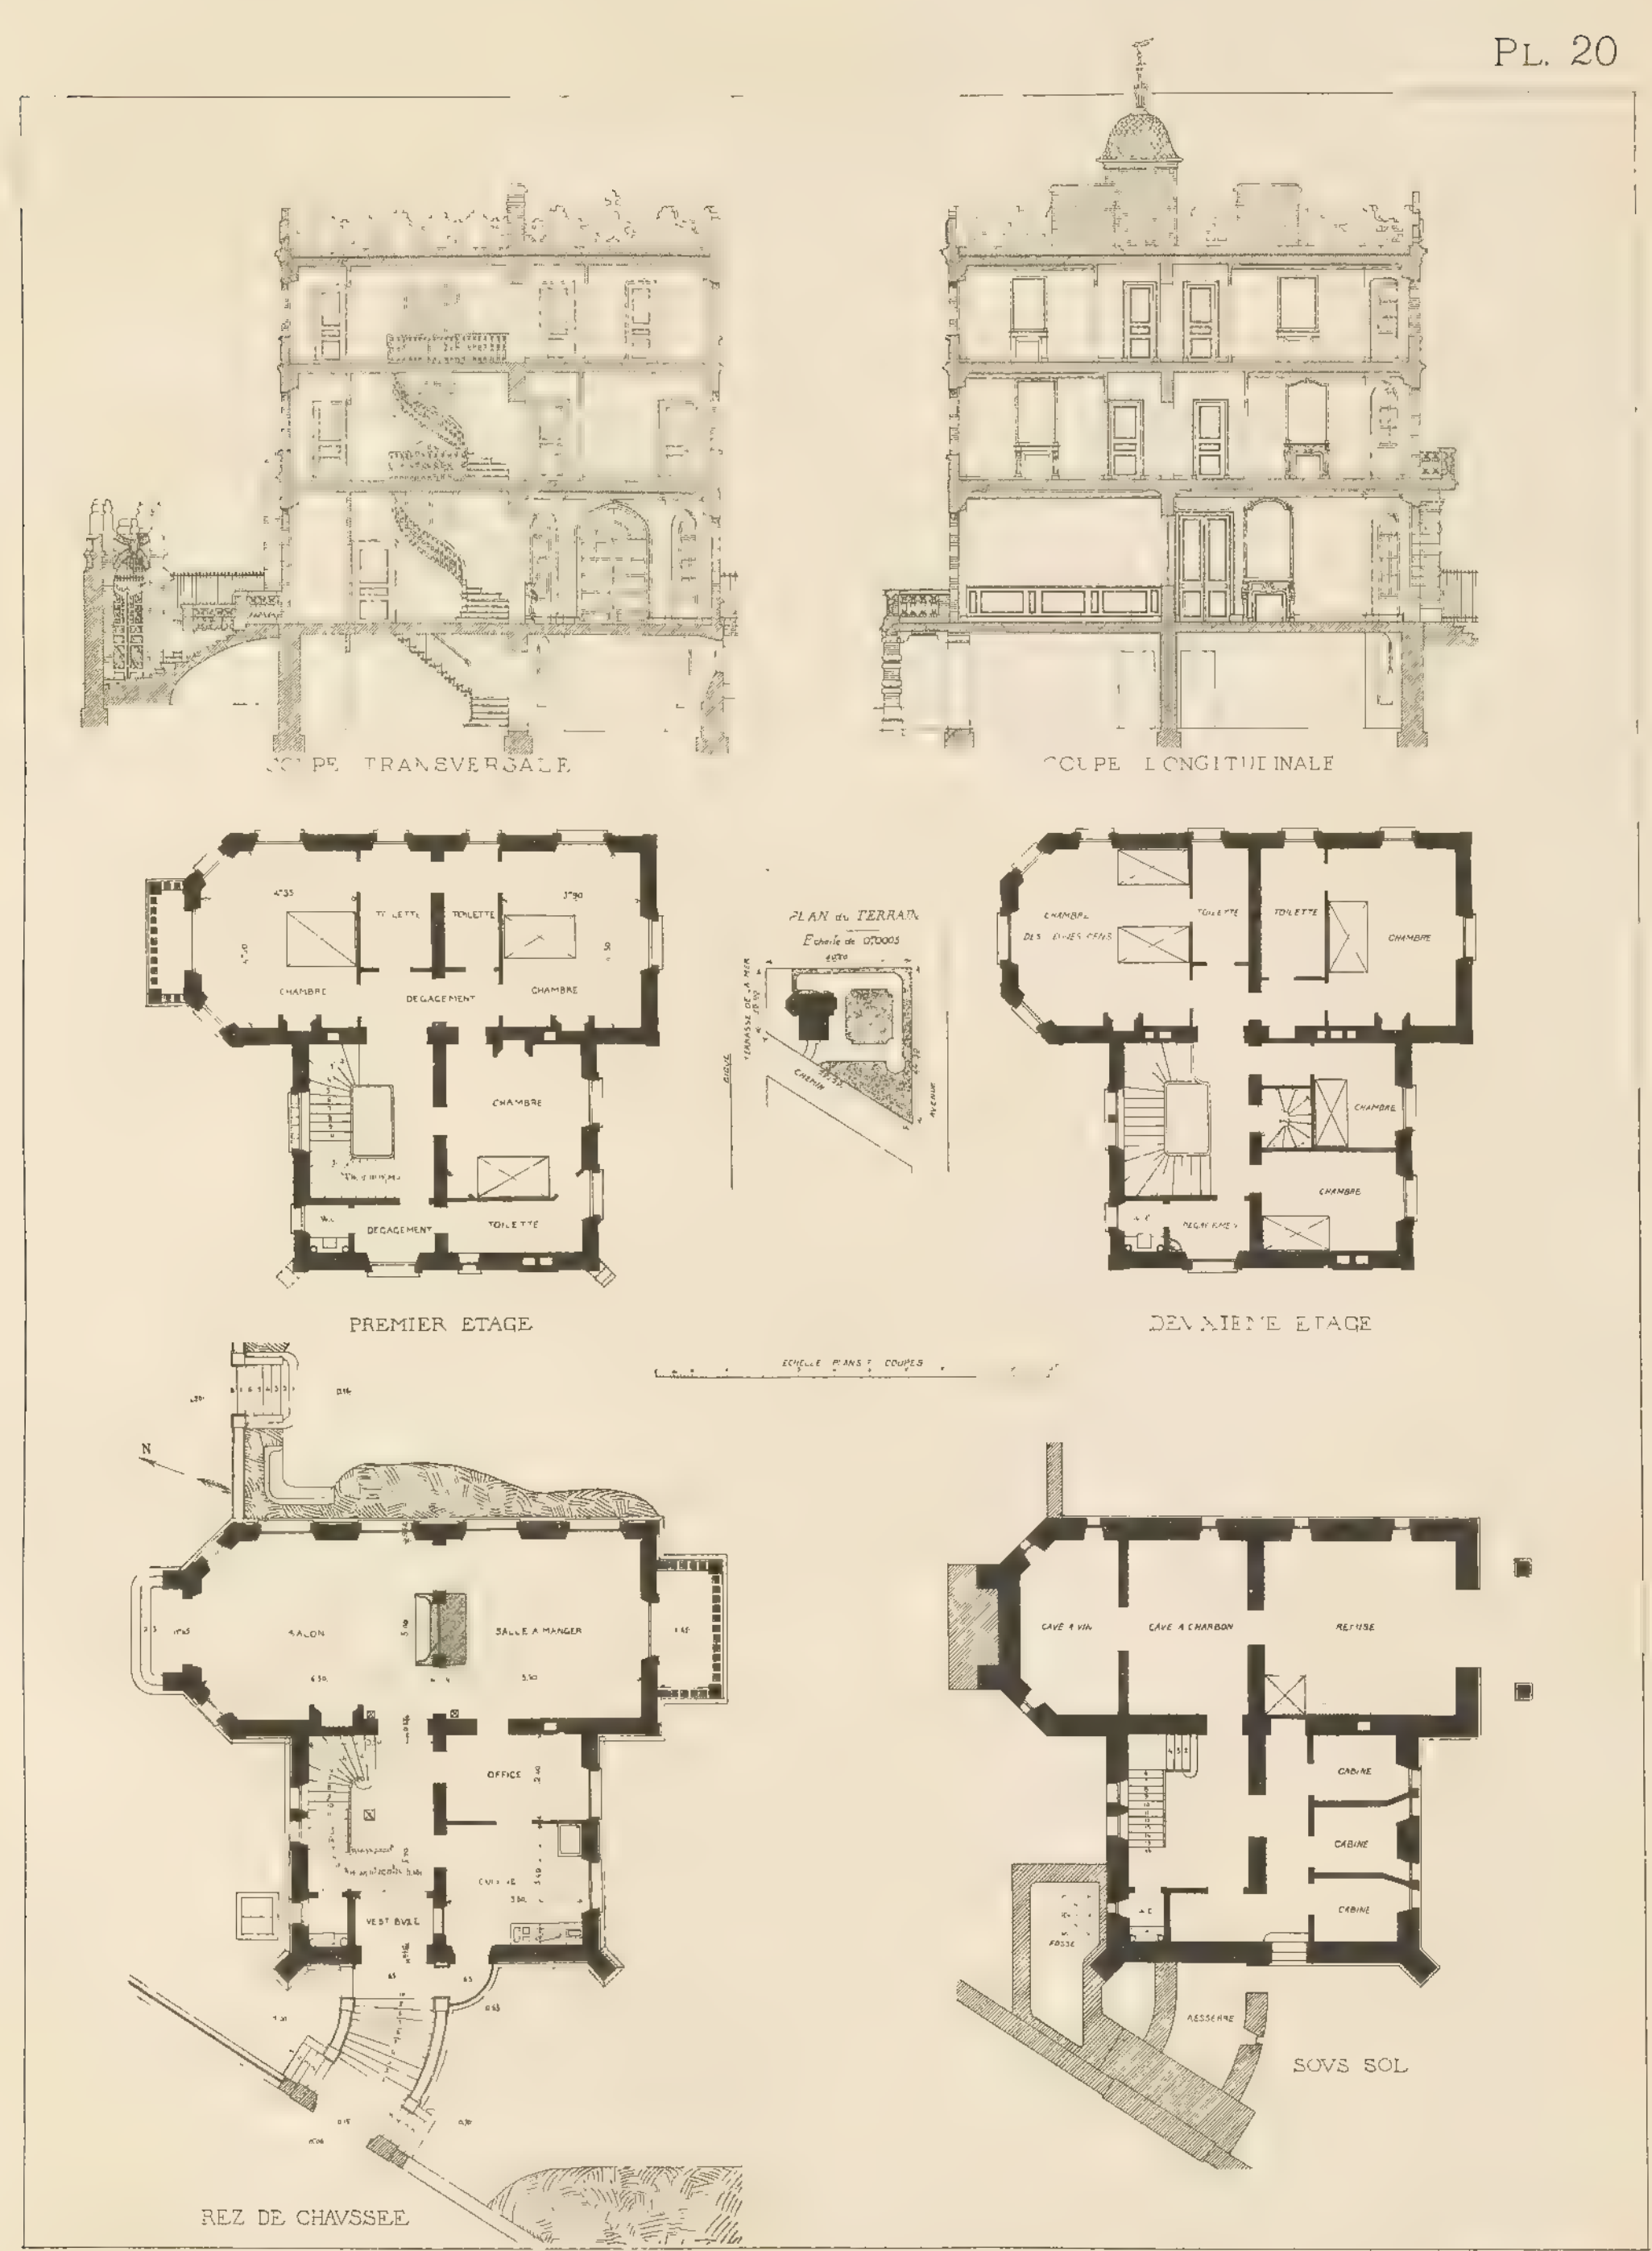

Th. Lambert, del. Ch. Schmid, Edit

Villa à Cabourg (Calvados). L. Parent, architecte.

VILLA
à CABOURG (Calvados).

L. PARENT
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 134 m.c.; elle se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Cave à vins	4,90 × 2,70
Cave à charbon	4,90 × 3,40
Remise	4,90 × 5,40
Trois cabines de	2,30 × 1,80
Calorifère	1,15 × 1,10
Escalier	4,30 × 3,35
Water-Closet	1,40 × 1,00
Fosse	4,50 × 1,70
Resserre	3,20 × 2,00

PREMIER ÉTAGE

Chambre	4,50 × 4,35
Toilette	3,30 × 2,00
Chambre	4,50 × 3,90
Toilette	3,30 × 1,50
Chambre	4,35 × 3,80
Toilette	4,35 × 1,45
Balcon	3,40 × 1,00
Dégagement	3,85 × 1,70
Dégagement, Water-Closet	2,25 × 1,35
Water-Closet	1,35 × 1,10
Escalier	4,35 × 3,50

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	5,50 × 5,00
Salon	6,50 × 5,00
Cuisine	3,80 × 3,40
Vestibule	2,25 × 1,40
Office	3,80 × 2,40
Escalier	4,35 × 3,50
Balcon	3,75 × 1,75
Water-Closet	1,40 × 1,10

DEUXIÈME ÉTAGE

Chambre des jeunes gens	5,00 × 4,80
Toilette	3,20 × 1,55
Chambre	5,00 × 3,60
Toilette	3,65 × 1,75
Chambre	3,75 × 2,80
Chambre	3,00 × 2,30
Quatre dégagements divers	
Water Closet	1,40 × 1,10
Escalier	4,35 × 3,50

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE.

Les murs en fondation sont en meulière et mortier de chaux hydraulique.
Le socle est en granit et meulière.
Les murs en élévation sont en granit alterné de brique pour chaînes d'angles, contreforts et encadrements de baies; le remplissage est en moellons du pays alterne avec le silex de mer.
Les massifs sous perrons sont en béton.
La fosse a ses murs en ciment armé; sa voûte en ciment armé est enduite en ciment de Portland; ventouse d'aération en poterie et dalles d'extraction avec châssis en pierre dure.
Jointoiement en ciment des parements intérieurs de murs dans les caves, en mortier de chaux hydraulique à l'extérieur; enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en brique.
Cloisons intérieures en brique creuse.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en granit.
Les tuyaux de fumée en poteries à témoins avec souches en granit alterné de briques.
Le carrelage est en grès cérame.
L'évier en grès cérame sur jambages.
Dans la cuisine, fourneau de Briffaut.
Sol des terrasses : en ciment ligneux.
Parois extérieures des murs, matériaux apparents jointoyés : granit, briques, moellons et silex.
Bandeau d'appui astragale en granit.
Hourdis des planchers, en mâchefer.
Plafonds du rez-de-chaussée, des dégagements, de l'escalier, enduits en plâtre, avec corniches enduites en plâtre; revêtement en faïence au-dessus de l'évier et du fourneau de cuisine
Carreaux céramiques au rez-de-chaussée, cuisine, office, vestibule, escalier et W.-C.,
Balcons en granit et brique; balustres en grès émaillé.
Crête de couronnement, garde-corps en grès émaillé.

CHARPENTE :

Planchers en fer pour les grosses portées et remplissages en solives de sapin (apparentes dans les chambres).

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en granit.
Escaliers des étages en chêne et pitchpin.

COUVERTURE :

Couverture en ciment ligneux sur béton de mâchefer et de ciment.
Descentes en zinc n° 14.
Fonte pour bas des descentes, bonde syphoïde cuivre et vidange, plomb à l'évier; appareils de W.-C. (système Havard).

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en sapin rouge.
Menuiseries intérieures du sous-sol en sapin rouge.
Menuiseries intérieures des étages en pitchpin.
Parquet chêne $0^m,027$ replani sur lambourdes lardées de clous, au salon et à la salle à manger, et en pitchpin dans les autres pièces.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage en fers à I de $0^m,20$ pour les grandes portées, supportant le solivage en sapin.
Chaînes, tirants, ancres, armatures en fer
Chute des W. C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en tôle.
Baies de sous-sol avec défenses en fer.

FUMISTERIE :

Cheminées en pierre et en bois, rétrécies en faïence avec châssis a rideau, plaque en fonte.
Calorifère de construction avec armatures, conduits, bouches et tous accessoires.
Poêle-cuisinière fer tôle et fonte dans la cuisine.

PEINTURE :


Plafonds à l'huile.
Faces de murs intérieures à la stuccatine.
Boiseries extérieures à l'huile, trois couches et vernis.
Vernis sur boiseries intérieures et à tous les étages.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie, verre double et demi-double.

RÉCAPITULATION

Terrasse	580
Maçonnerie avec murs de clôture, canalisation et abords	26 560
Charpente bois	2.580
Escalier	1.960
Couverture, Plomberie, Zingage	1,640
Menuiserie, Parquet avec porte de clôture	7.890
Serrurerie avec grille de clôture	4.530
Fumisterie	950
Peinture, Vitrerie et Tenture	3.310
Grès céramique	5.000
Total	**55.000**
Rabais moyen 15 0 0 (net,	46.750
Prix approximatif (sans les abords).	**42.000**




VILLA A LOUER

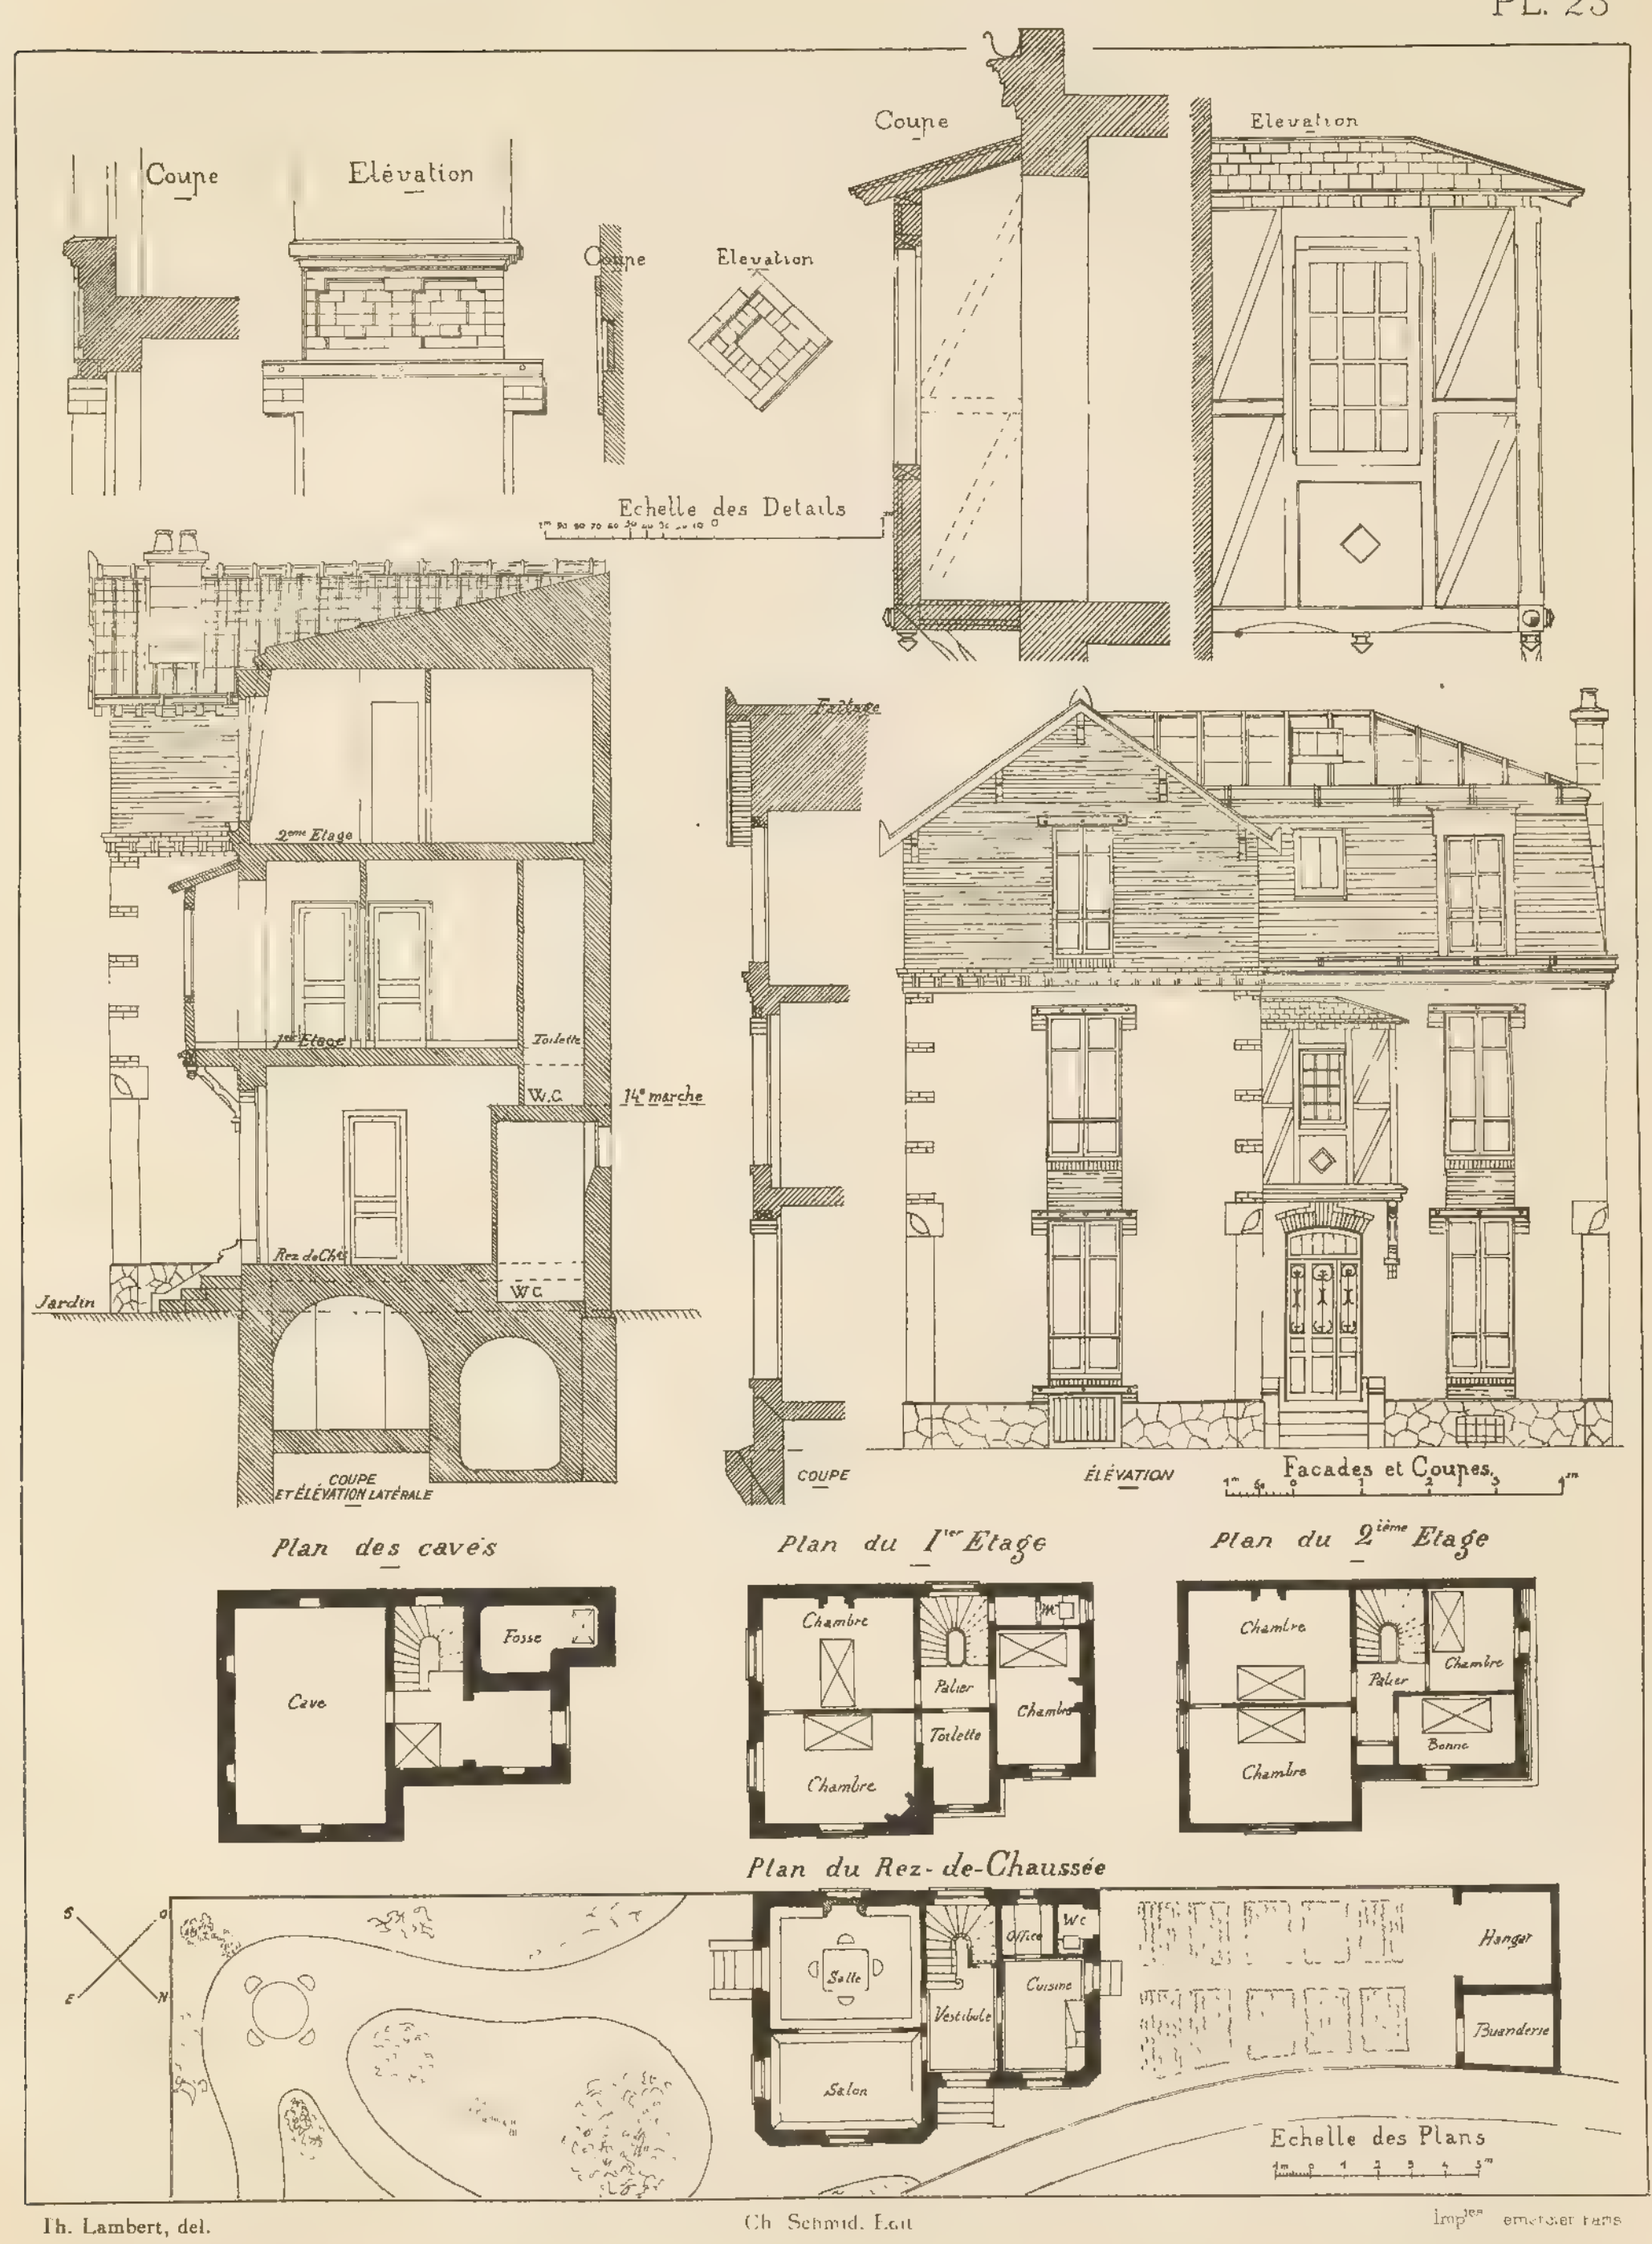

Th. Lambert, del.

Ch. Schmid, Edit.

Impie Lemercier Paris

Villa à Saint-Leu (Seine-et-Oise). Assaud, architecte

VILLA
à SAINT-LEU (Seine-et-Oise).

ASSAUD
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 73 m.c.; elle se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Cave à vins	6,40 × 4,40
Cave à bois	2,30 × 2,30
Calorifère	2,80 × 2,00
Escalier	2,50 × 2,00

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	4,50 × 3,60
Salon	4,50 × 2,92
Vestibule	2,10 × 2,50
Office	1,82 × 1,40
Escalier	2,10 × 2,65

PREMIER ÉTAGE

Chambre	3,26 × 4,50
—	3,26 × 4,50
—	2,80 × 3,62
Cabinet de toilette (salle de bains)	2,70 × 2,10
Dégagement	2,00 × 1,20
Water-Closet	1,20 × 0,90
Escalier	3,30 × 2,00

DEUXIÈME ÉTAGE

Chambre	4,72 × 3,40
—	4,72 × 3,40
— de bonne	3,50 × 2,10
—	3,10 × 2,50
Cabinet de toilette	1,60 × 1,50
Dégagement	2,00 × 0,90
Escalier	2,10 × 2,65

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE

Les murs en fondation sont en meulière.
Le socle est en meulière.
Les murs en élévation sont en meulière.
Les massifs sous perrons sont en meulière.
La fosse a ses murs en meulière; sa voute en meulière est enduite en ciment; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en pierre dure.
Jointoiement en chaux des parements intérieurs de murs dans les caves, en enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en brique.
Cloisons intérieures en carreaux de plâtre.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en pierre dure de Senlis.
Les tuyaux de fumée avec souches en plâtre.
Le carrelage est en Auneuil et Boch.
L'évier en pierre sur jambages.
Dans la cuisine, fourneau.
Parois extérieures des murs rocaillés.
Bandeau d'appui astragale en plâtre et brique.
Hourdis des planchers, en plâtras.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis et plâtre.
Plafond de l'escalier avec lattis et plâtre.

CHARPENTE :

Combles en chêne et sapin.
Planchers en sapin et fer.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en bois.
Escaliers des étages en bois.

COUVERTURE :

Voligeage en peuplier.
Couverture en zinc et ardoises.
Faîtage et arêtiers en zinc.
Rives, gouttières, noues en zinc, descentes en fonte.
Fonte pour bas des descentes, bonde siphoïde cuivre et vidange plomb à l'évier, installation de salle de bains. Appareils garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en sapin.
Menuiseries intérieures du sous-sol en chêne.
Menuiseries intérieures des étages en sapin.
Parquet chêne 0 m, 027 replani sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée et au premier étage, et en sapin au deuxième.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage en fers à I.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en bois.
Baies de sous-sol avec barreaux en fer.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre, rétrécies en faïence, avec châssis à rideau, plaque en fonte.

FUMISTERIE :

Calorifère de construction avec armatures, conduits, bouches et tous accessoires.
Poêle-cuisinière fer, tôle et fonte dans la cuisine.

PEINTURE :

Plafonds à la colle.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures à l'huile.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie simple et demi-double.


RÉCAPITULATION

Total (net à forfait). Entreprise générale	**18.000**
Grilles de clôtures, hangar	3.000
Honoraires	1.050
	22.050





VILLAS A COURBEVOIE (SEINE)

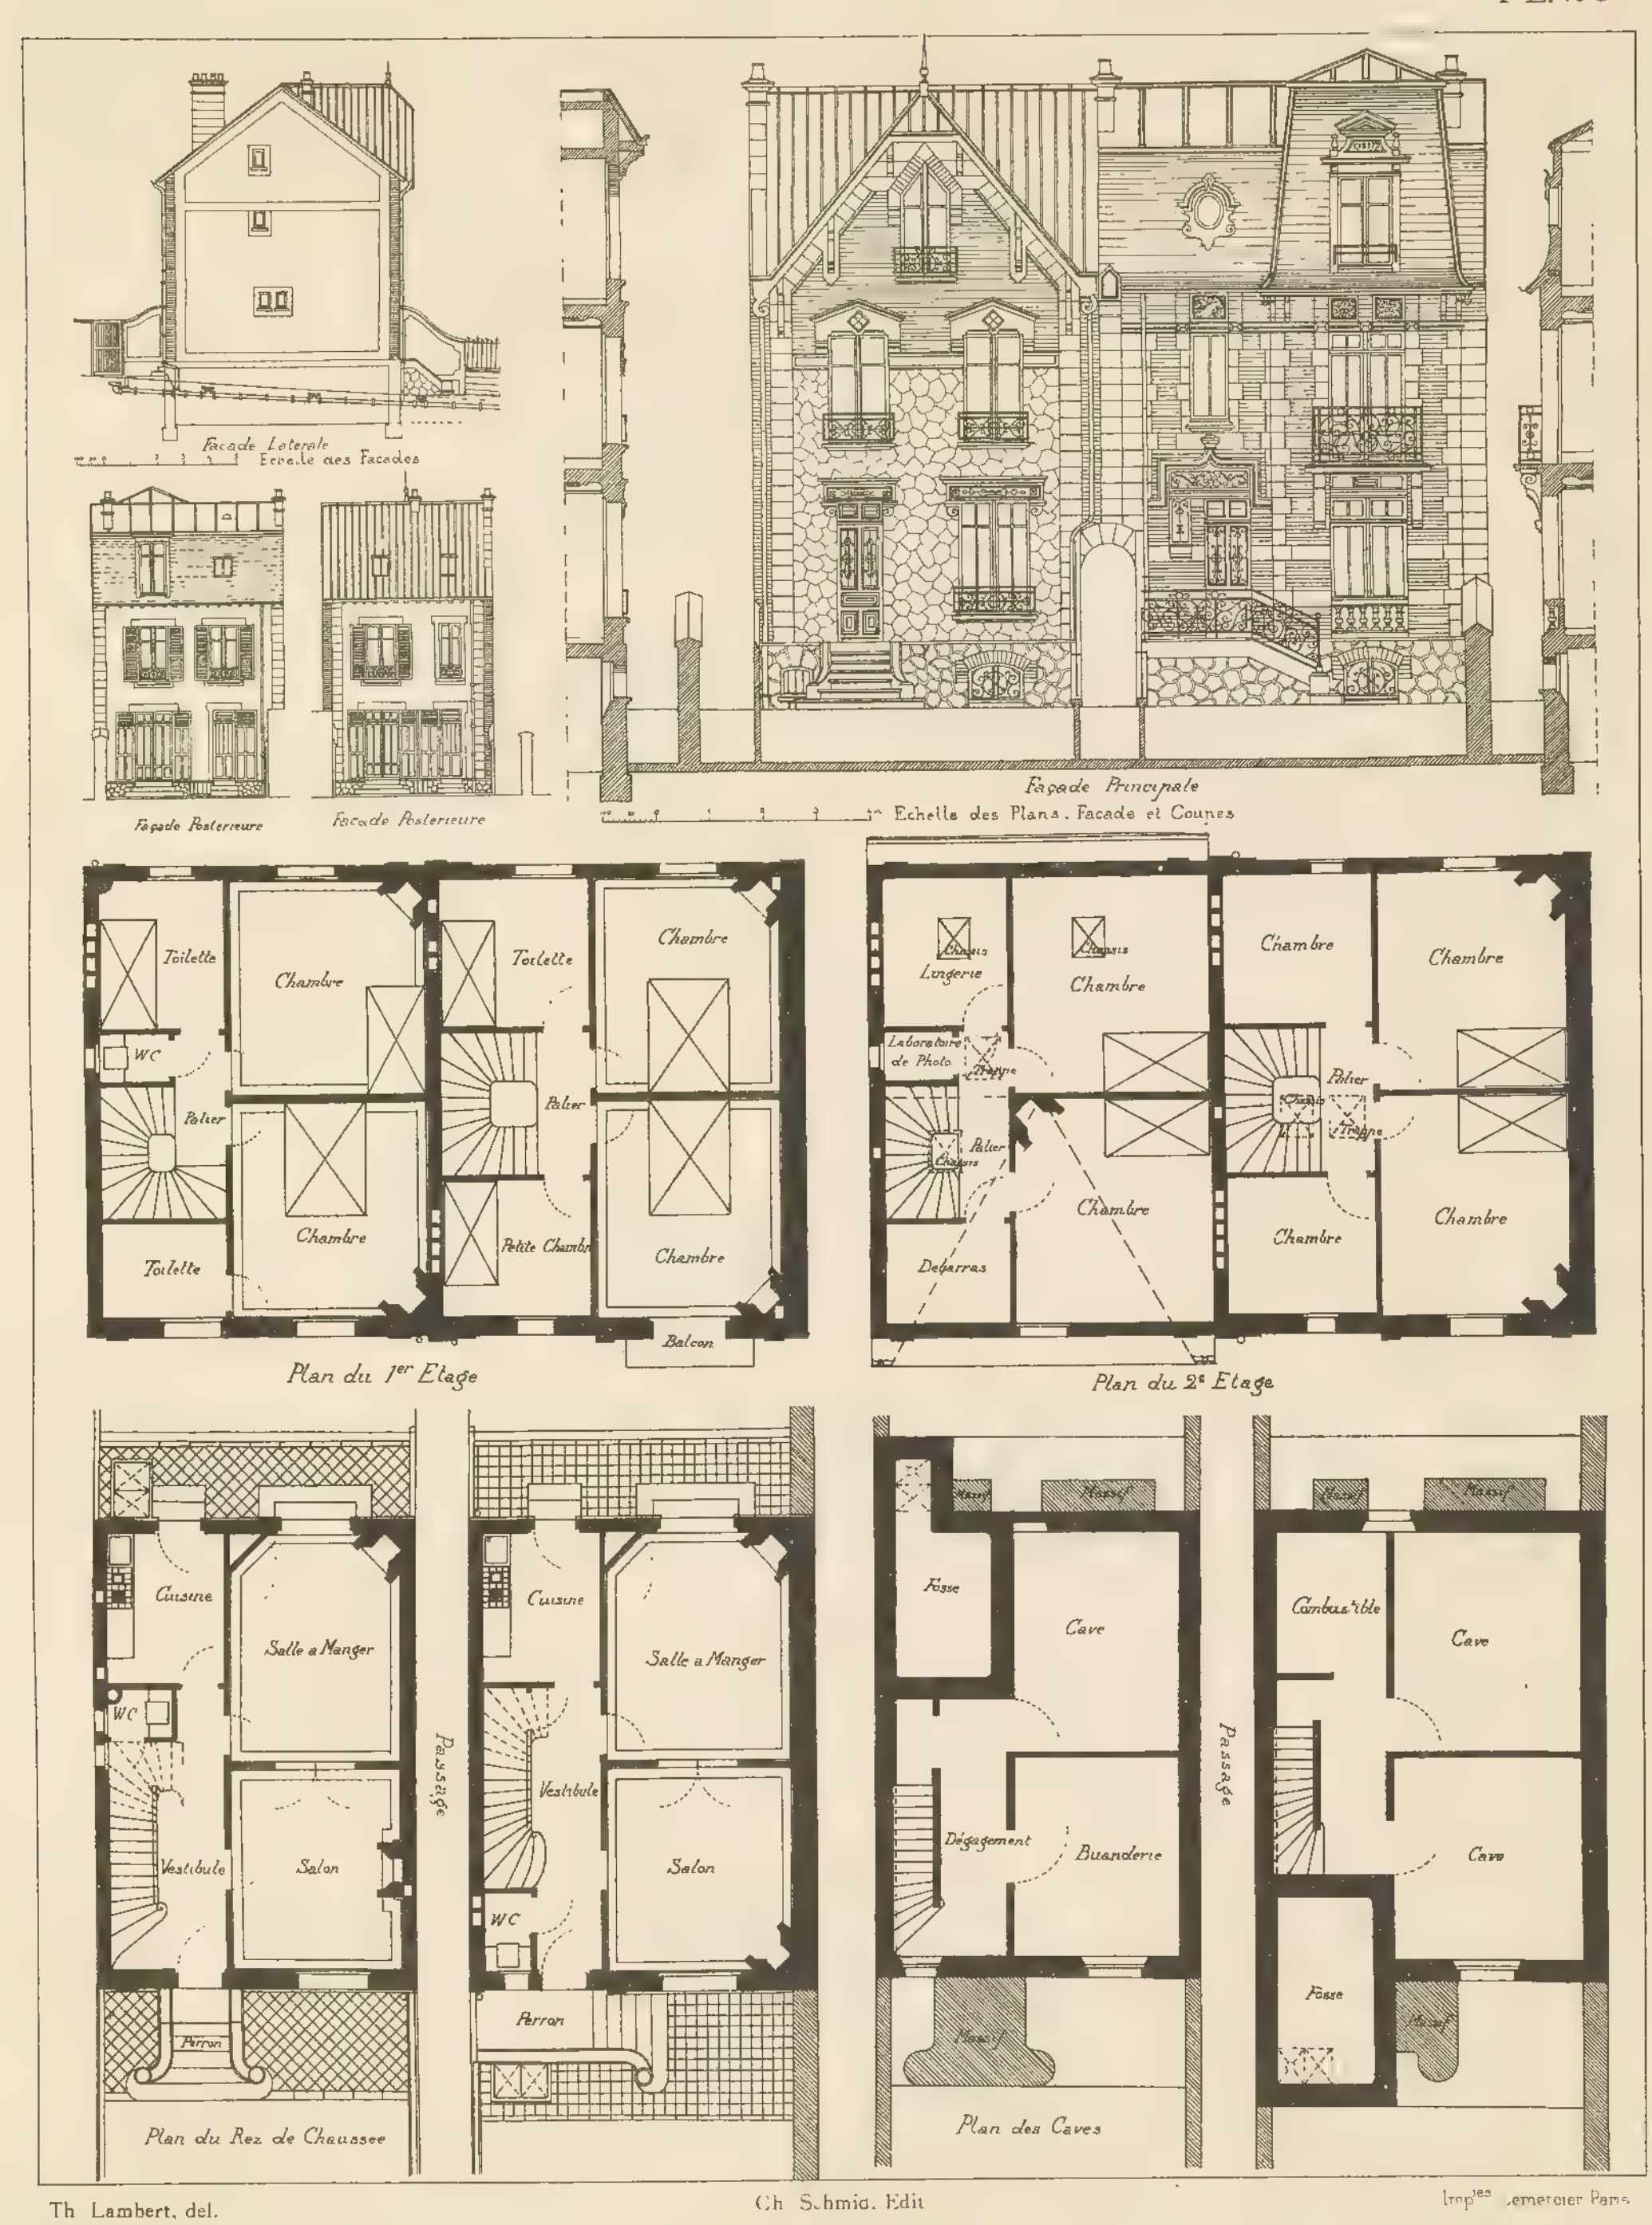

Th Lambert, del. Ch Schmid, Edit Impies Lemercier Paris

Villas à Courbevoie (Seine) Leseine frères et Coulon, architectes.

VILLAS
à COURBEVOIE (Seine).

LESEINE frères et COULON
ARCHITECTES

NOTA. — Ces Villas accouplées sont séparées au rez-de-chaussée par un passage de servitude.

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Elles se composent de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

VILLA DE GAUCHE

SOUS-SOL	DIMENSIONS
Cave à vins	4,15 × 3,06
Dégagement	4,70 × 1,25
Buanderie	3,70 × 3,06
Escalier	0,72 larg.

REZ-DE-CHAUSSEE	DIMENSIONS
Salle à manger	4,25 × 3,22
Salon	3,75 × 3,22
Vestibule	1,30 larg.
Escalier	0,90 larg.
Cuisine	2,75 × 2,20

PREMIER ÉTAGE	
Chambre sur rue	4,00 × 3,69
Chambre sur jardin	4,00 × 3,69
Chambre d'enfant ou toilette	2,75 × 2,35
Cabinet de toilette	2,35 × 1,75
Dégagement	0,95 larg.
Escalier	0,90 larg.

DEUXIÈME ÉTAGE	
Chambre sur rue	4,10 × 3,69
Chambre sur jardin	4,00 × 3,69
Lingerie	2,75 × 2,35
Débarras	2,35 × 1,85
Dégagement	0,95 larg.
Grenier sur toute la surface	
Escalier	0,90 larg.

VILLA DE DROITE

SOUS-SOL	DIMENSIONS
Cave à vins	4,15 × 3,45
Cave à bois	2,65 × 2,04
Dégagement	3,60 × 1,25
Laverie ou cave	3,73 × 3,45
Escalier	0,72 larg.

REZ-DE-CHAUSSÉE	DIMENSIONS
Salle à manger	4,25 × 3,47
Salon	3,78 × 3,47
Vestibule	1,30 larg.
Escalier	0,90 larg.
Cuisine	2,75 × 2,20

PREMIER ÉTAGE	
Chambre sur rue	4,03 × 3,47
Chambre sur jardin	4,00 × 3,47
Chambre d'enfant ou toilette	2,85 × 2,75
Cabinet de toilette	2,85 × 2,50
Dégagement	1,00 larg.
Escalier	0,90 larg.

DEUXIÈME ÉTAGE	
Chambre sur rue	4,03 × 3,47
Chambre sur jardin	4,00 × 3,47
Chambre	2,85 × 2,75
Chambre d'enfant ou toilette	2,85 × 2,50
Dégagement	1,00 larg.
Grenier sur toute la surface	
Escalier	0,90 larg.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

(Les Matériaux sont uniformes pour les deux Villas)

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière.
Le socle est en meulière.
Les murs en élévation sont en brique.
Les massifs sous perrons sont en meulière caillasse.
La fosse a ses murs en meulière; sa voûte en meulière est enduite en ciment du bassin de Paris; ventouse d'aération en poterie, et extraction avec châssis en fonte.
Jointoiement des parements intérieurs de murs dans les caves, enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en brique.
Cloisons intérieures en brique et carreaux de plâtre.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en pierre dure des carrières Saint-Denis.
Les parties en pierre tendre sont les suivantes : Décoration de la façade en Saint-Maximin.
Les tuyaux de fumée avec souches en wagons solidaires Lacôte.
Le carrelage est en céramique.
L'évier en cliquart sur jambages en brique.
Dans la cuisine, fourneau de la maison Briffaut.
Parois extérieures des murs, jointoiement des matériaux apparents.
Balcon en roche de Saint-Maximin.
Hourdis des planchers, en brique pour le sous-sol et mâchefer pour les étages.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis en bois.
Plafond de l'escalier à l'italienne.
Carreaux céramiques et revêtement en terre cuite polychrome sur façade principale.

CHARPENTE :

Combles en chêne et sapin.
Planchers en sapin.
Fausses fermes de pignons ou lucarnes en chêne.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en chêne.
Escaliers des étages en chêne à l'anglaise.

COUVERTURE :

Voligeage en sapin.
Couverture en zinc et ardoise.
Faîtage et arêtiers en zinc.
Rives, gouttières, chéneaux, noues, descentes en zinc et fonte.
Fonte pour bas des descentes, bonde siphoïde cuivre et vidange plomb à l'évier. Appareils garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne.
Menuiseries intérieures du sous-sol chêne et sapin.
Menuiseries intérieures des étages en sapin.
Parquet chêne $0^{m},027$ replani sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée et premier étage et en pitchpin au deuxième étage.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage en fers à I de 0m,12.
Chaînes, tirants, ancres, armatures en fers.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer sur façade principale.
Baies de sous-sol fermées par des motifs en fer forgé.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre rétrécies en faïence avec châssis à rideau, plaque en fonte et tous accessoires.

PEINTURE :

Plafonds à l'huile et à la colle.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures à l'huile.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie verre simple et demi-double et strié pour marquises et châssis de comble.

RÉCAPITULATION

VILLA DE GAUCHE

Terrasse, Maçonnerie et Carrelage	8.700
Charpente bois et escalier	1.650
Couverture, Plomberie, Zingage	1.400
Menuiserie, Parquet	2.100
Serrurerie	2.250
Fumisterie et Marbrerie	550
Peinture, Vitrerie et Tenture	1.200
Total (forfait)	17.850


VILLA DE DROITE

Terrasse, Maçonnerie et Carrelage	8.850
Charpente bois et escalier	1.850
Couverture, Plomberie, Zingage	1.800
Menuiserie, Parquet	2.400
Serrurerie	2.600
Fumisterie et Marbrerie	600
Peinture, Vitrerie et Tenture	1.400
Total (forfait)	19.500



Schmid éditeur

VILLA A CHANTILLY

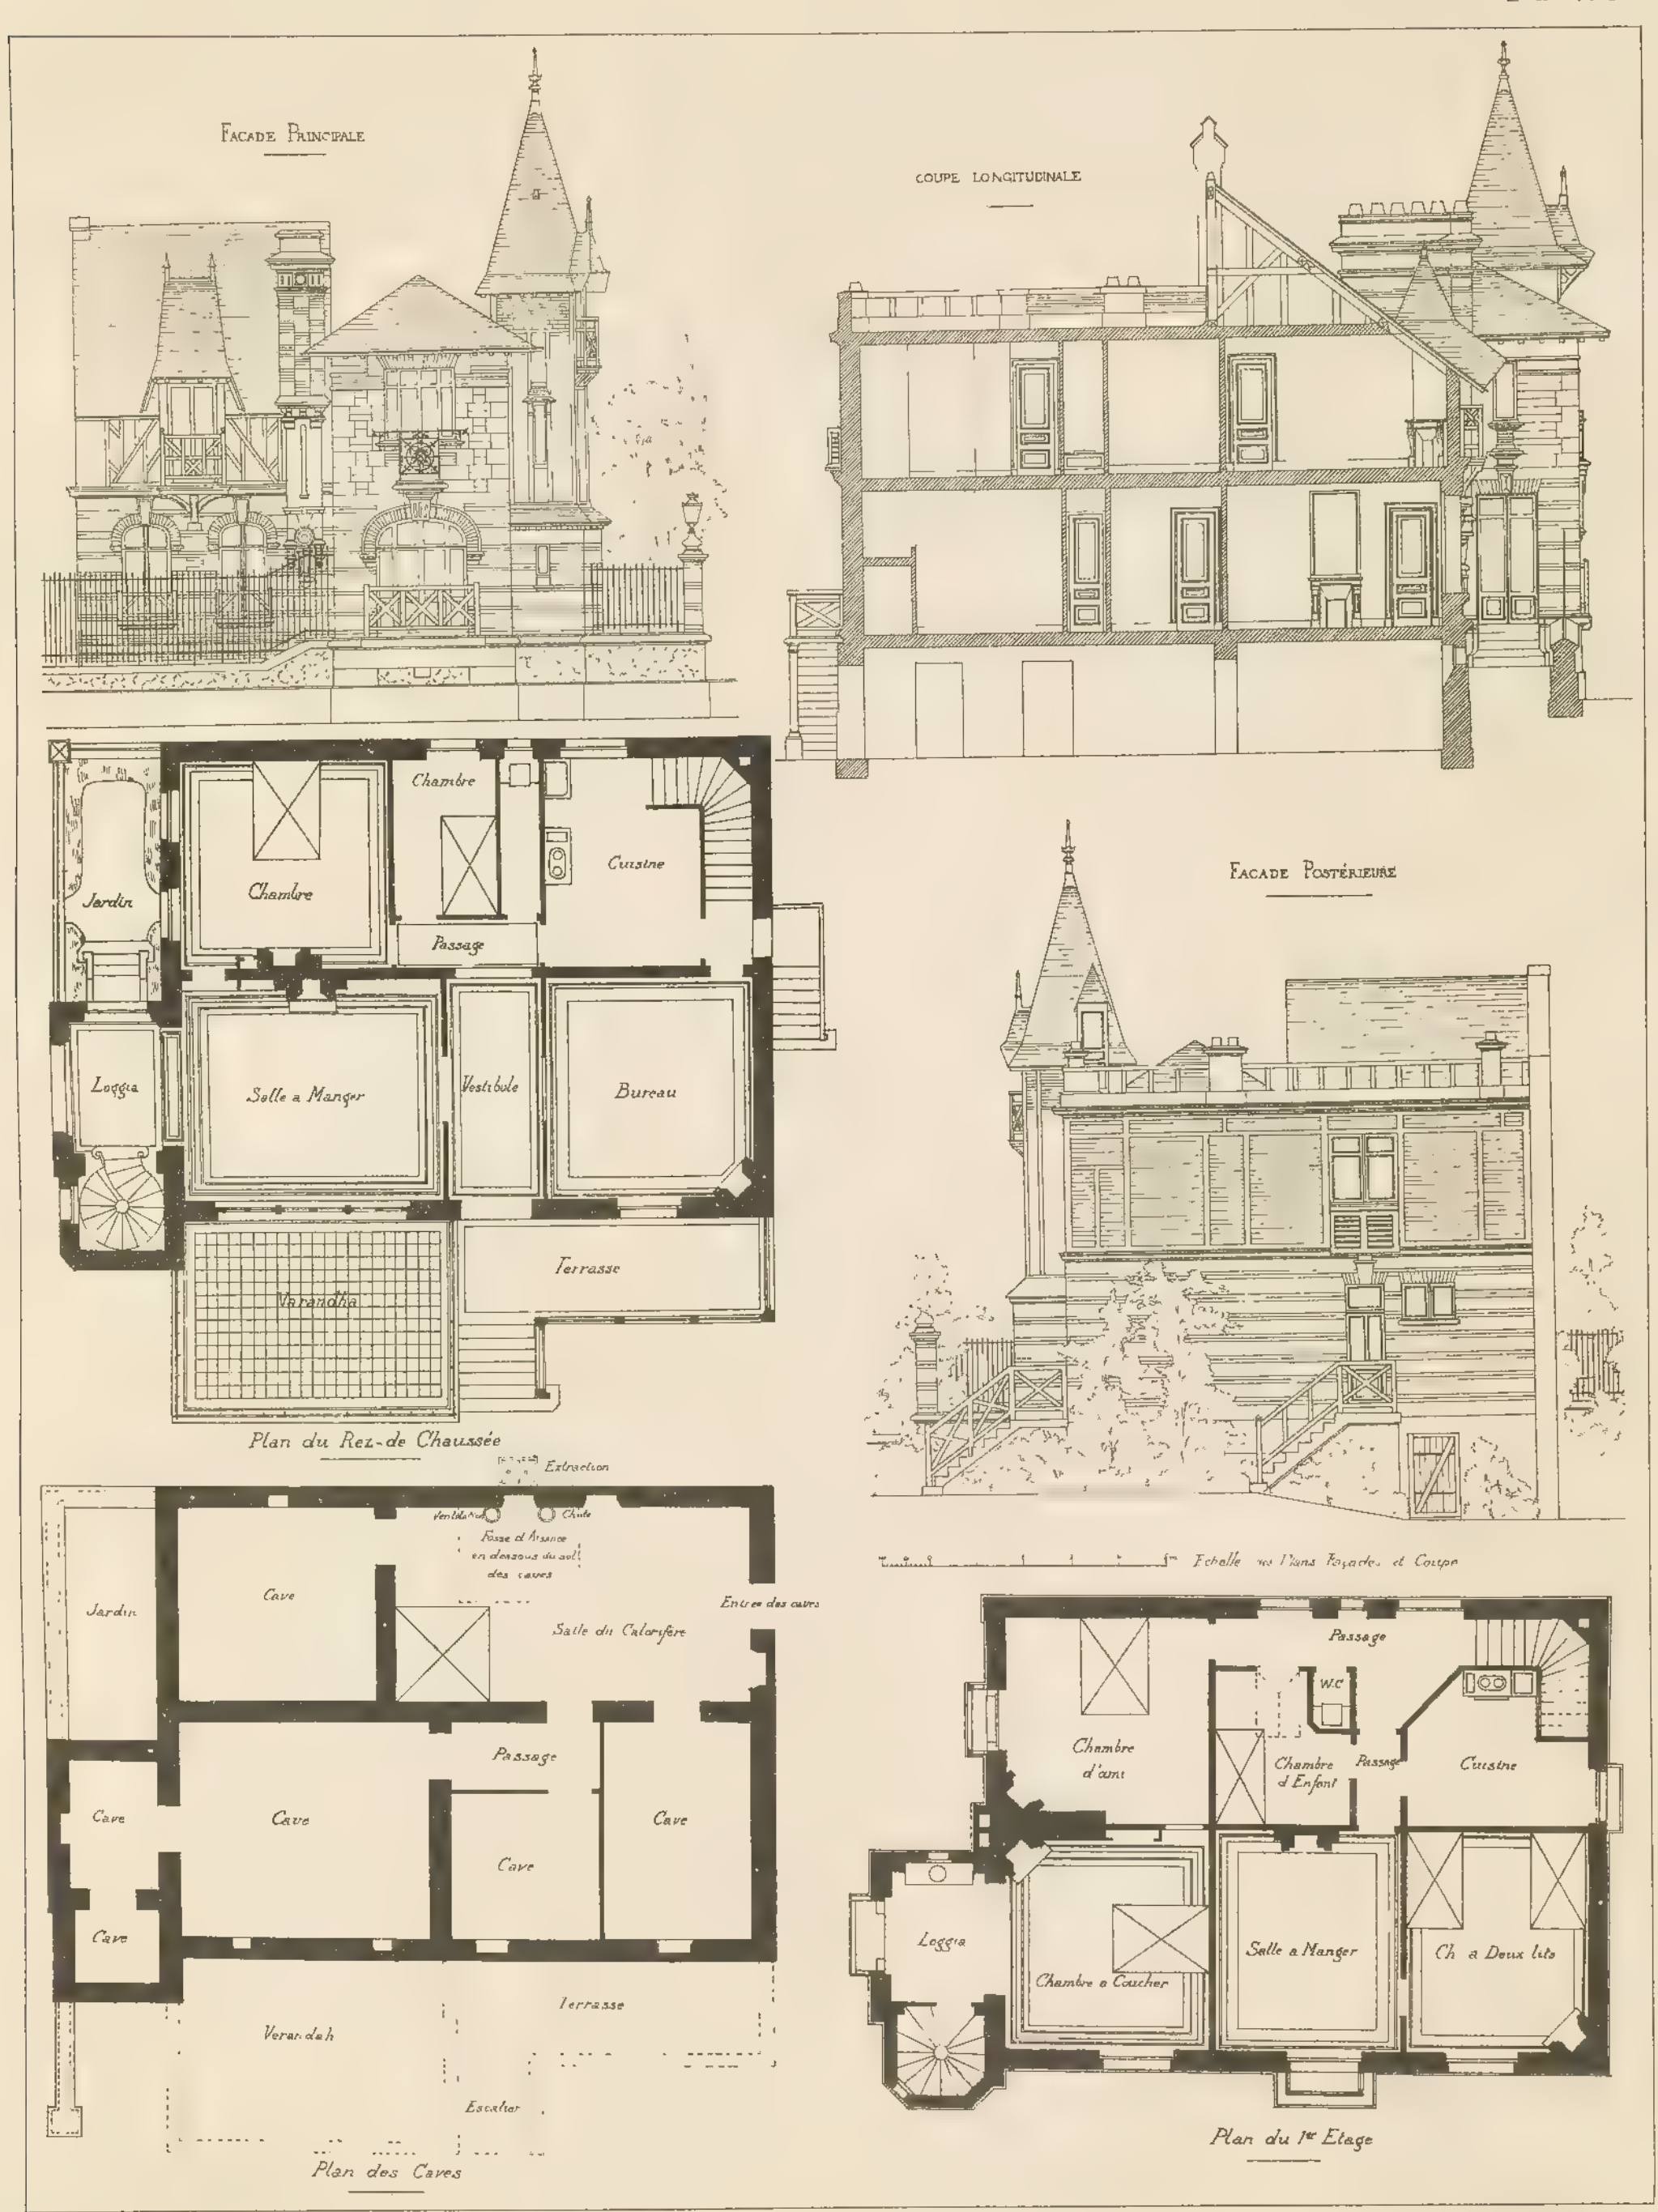

Th. Lambert, del. Ch. Schmid, Édit. Impries Lemercier Paris

Villa à Chantilly (Oise) M. Rabier, architecte.

PAVILLON

du Directeur de l'Usine à Gaz de Chantilly.

Logement du Contremaître au 1er étage.

M. RABIER
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Ce Pavillon occupe une surface de 145 m.c.; ses annexes, Véranda et Terrasse, ont une surface de 44 m.c.; il se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL	DIMENSIONS
Salle du calorifère	7,50 4,10
Caves à vins	3,10 × 3,10
	5,30 4,50
—	3,10 × 4,50
Cave à bois	4,20 × 4,00
Caveaux	2,75 × 1,90
—	1,80 1,60
Calorifère	2,00 2,00
Passage	1,40 3,10

PREMIER ÉTAGE	
Chambre	4,25 4,60
	3,90 4,60
—	3,80 × 4,60
Chambre d'ami	4,00 × 4,40
Chambre d'enfant	3,30 × 3,25
Dégagement	5,50 × 1,00
Cuisine	3,75 × 3,25
Loggia	2,00 × 2,75
Water-Closet	1,20 × 0,75
Escalier	1,00

REZ-DE-CHAUSSÉE	DIMENSIONS
Salle à manger	5,50 × 4,65
Bureau	4,40 × 4,65
Chambre	4,40 × 4,40
—	3,25 × 2.20
Vestibule	2,00 × 4,65
Cuisine	3,30 × 4,40
Escalier	1,00
Water-Closet	3,25 × 0.85
Passage	1,00 × 3,00
Loggia	2,75 × 1,85
Veranda	4,00 × 5,50
Terrasse	6,50 × 2,00

DEUXIÈME ÉTAGE	
Loggia	2,00 × 2,75
Grenier	7.50 9.00
Escalier	0,75

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les fondations sont sur puits de 6 mètres en béton, le surplus est en moellon de Saint-Maximin.
Le socle et pourtour en roche de Saint-Maximin.
Les murs en élévation sont en brique.
Les massifs sous perrons sont en béton.
La fosse a ses murs en moellon, sa voûte en mâchefer est enduite en ciment, ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en pierre dure.
Enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en brique.
Cloisons intérieures en brique sur champ.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en pierre dure de Saint-Maximin.
Les parties en pierre tendre sont les suivantes : les couronnements et toute la loggia.
Les tuyaux de fumée en wagons Lacôte avec souches en plâtre et en pierre.
Le carrelage est en grès cérame dans le vestibule et la véranda et en carreaux d'Auneuil dans la cuisine.
L'évier en Euville sur jambages.
Dans la cuisine, fourneau à gaz.
Sol des terrasses en ciment volcanique de la Société nouvelle des toitures.
Parois extérieures des murs diverses.
Bandeau d'appui astragale en pierre.
Hourdis des planchers en mâchefer.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis.
Plafond de l'escalier en plâtre.

CHARPENTE :

Combles en bois.
Planchers en bois et fers.
Fausses fermes de pignons ou lucarnes ossatures de B.-W. en bois.
Balcons en fonte et en bois.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en bois.
Escaliers des étages en bois.

COUVERTURE :

Couverture en ardoise et ciment volcanique.
Faîtage et arêtiers en zinc.
Rives, gouttières, chéneaux, noues, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde siphoïde cuivre et vidange plomb à l'évier, appareils garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en sapin et chêne.
Menuiseries intérieures du sous-sol en sapin.
Menuiseries intérieures des étages en chêne et sapin.
Parquet chêne 0,027 replani sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée et sur solives aux étages.

SERRURERIE :

Chaînes, tirants, ancres, armatures en fer.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellement en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre retrécies en faïence avec châssis à rideaux.

FUMISTERIE :


Calorifère de construction avec armatures, conduits, bouches et tous accessoires.
Poêle-cuisinière fer, tôle et fonte dans la cuisine et au gaz.

PEINTURE :


Plafonds bois apparents à l'huile et vernis ; les autres à la colle.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures à l'huile.
Façon de décor et vernis dans salle à manger et salon.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie, verre simple et demi-double.

RÉCAPITULATION


Terrasse, Maçonnerie et Carrelage	13.540
Charpente bois et escalier	3.150
Couverture, Plomberie, Zingage	1.479
Menuiserie, Parquet	4.150
Serrurerie	2.725
Marbrerie	350
Fumisterie	1.045
Peinture, Vitrerie et Tenture	1.850
Total	28.289

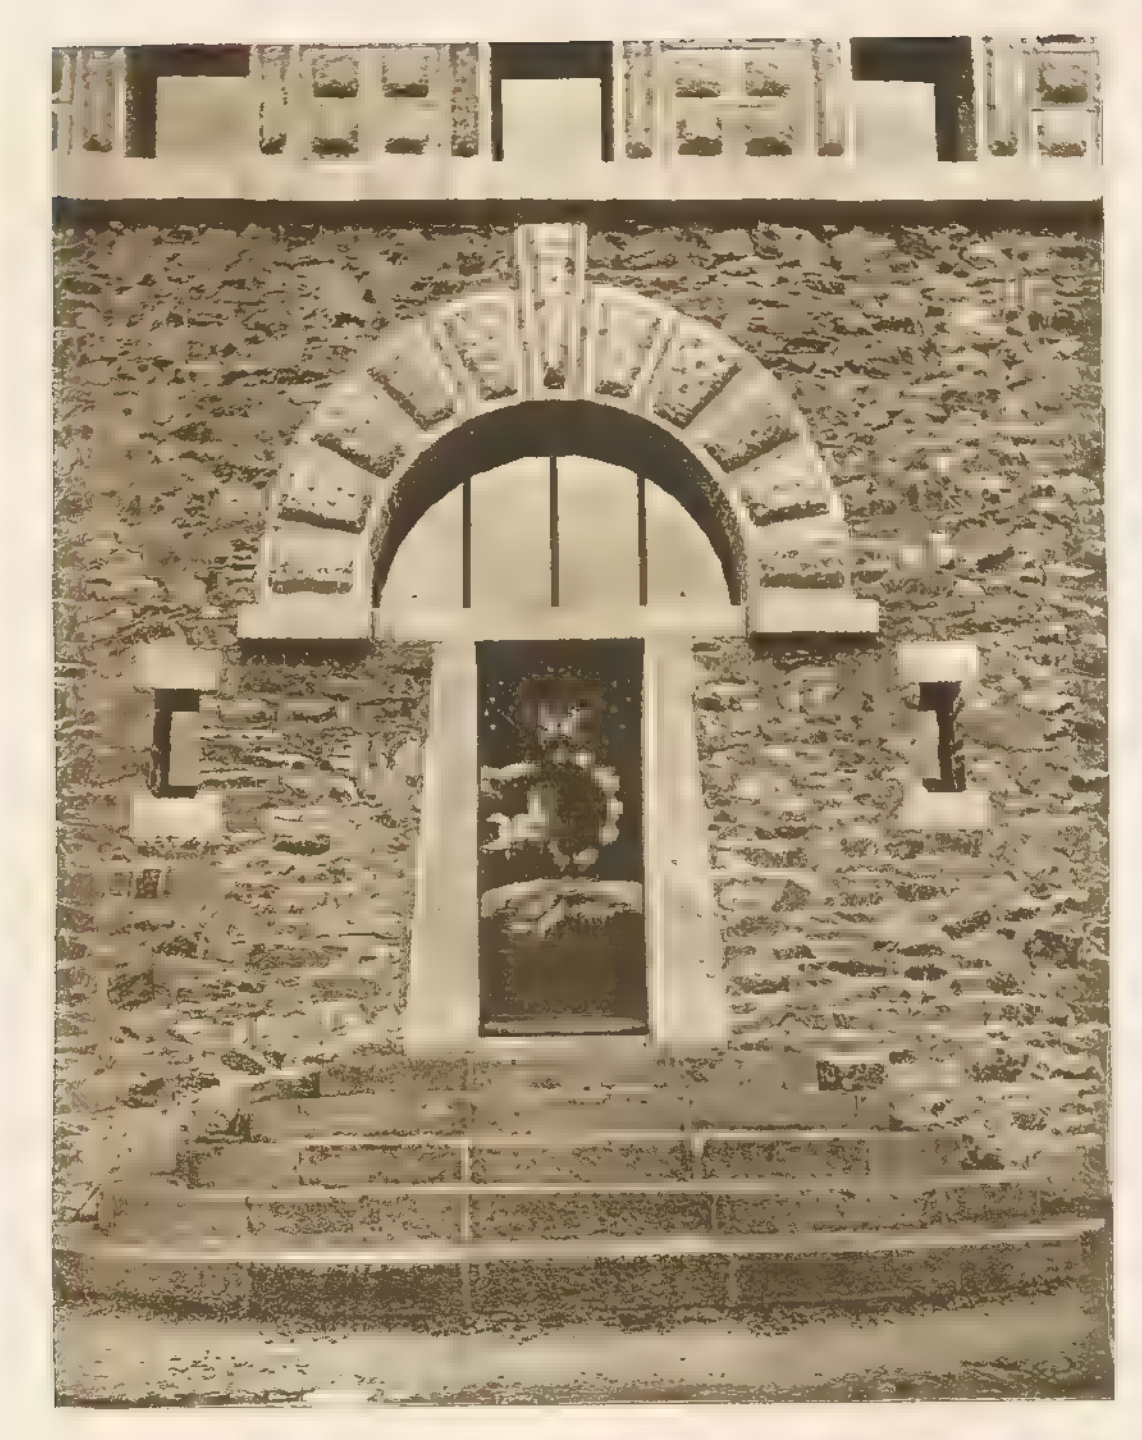



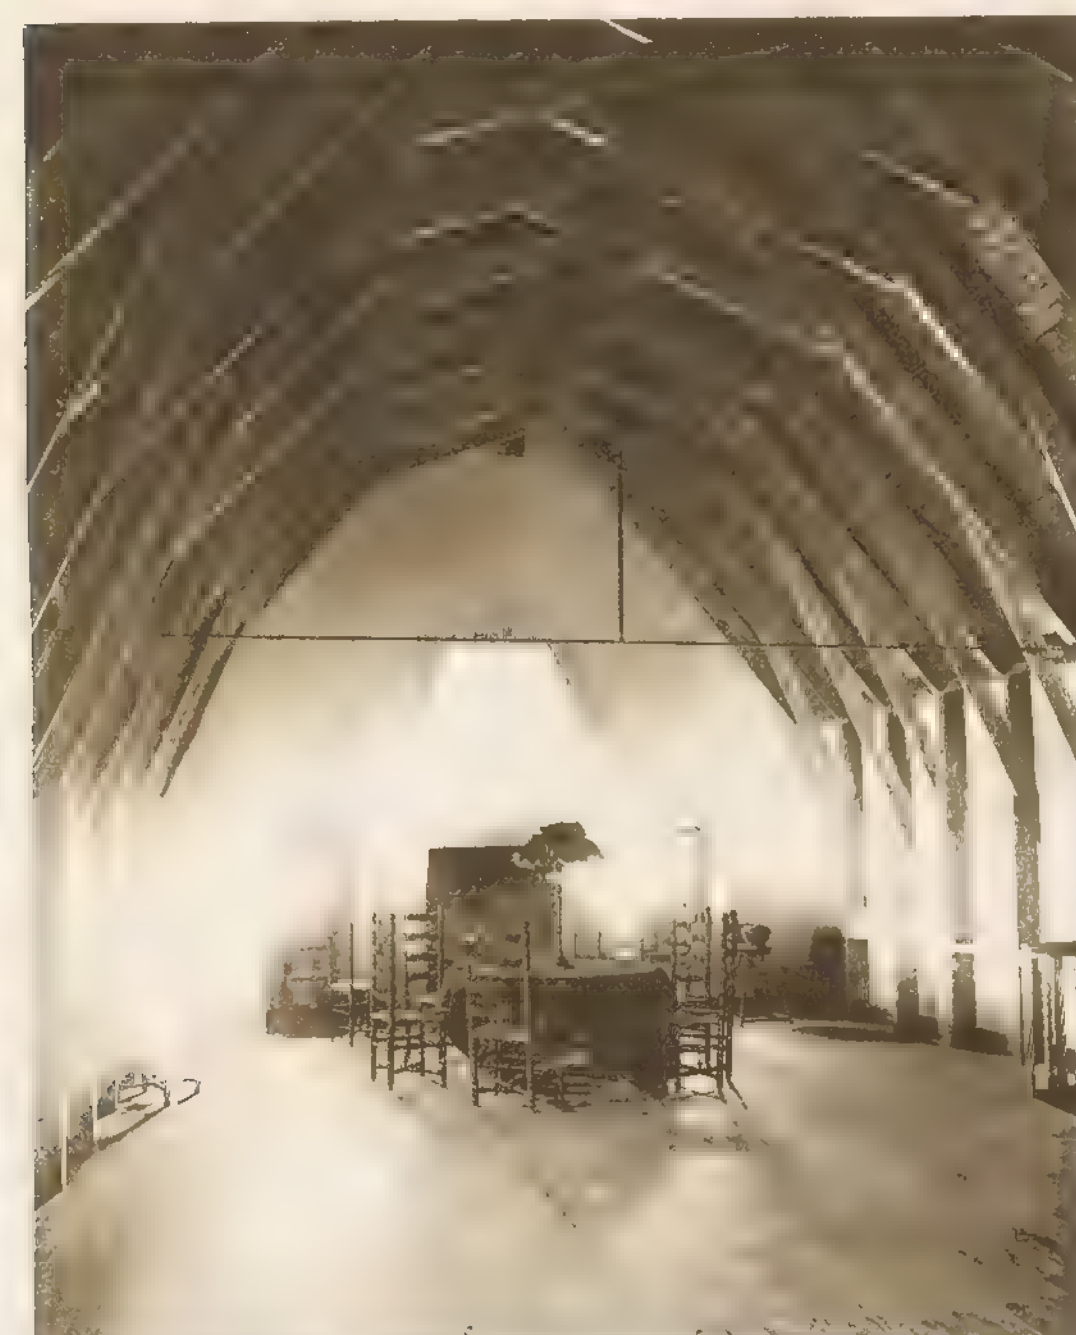



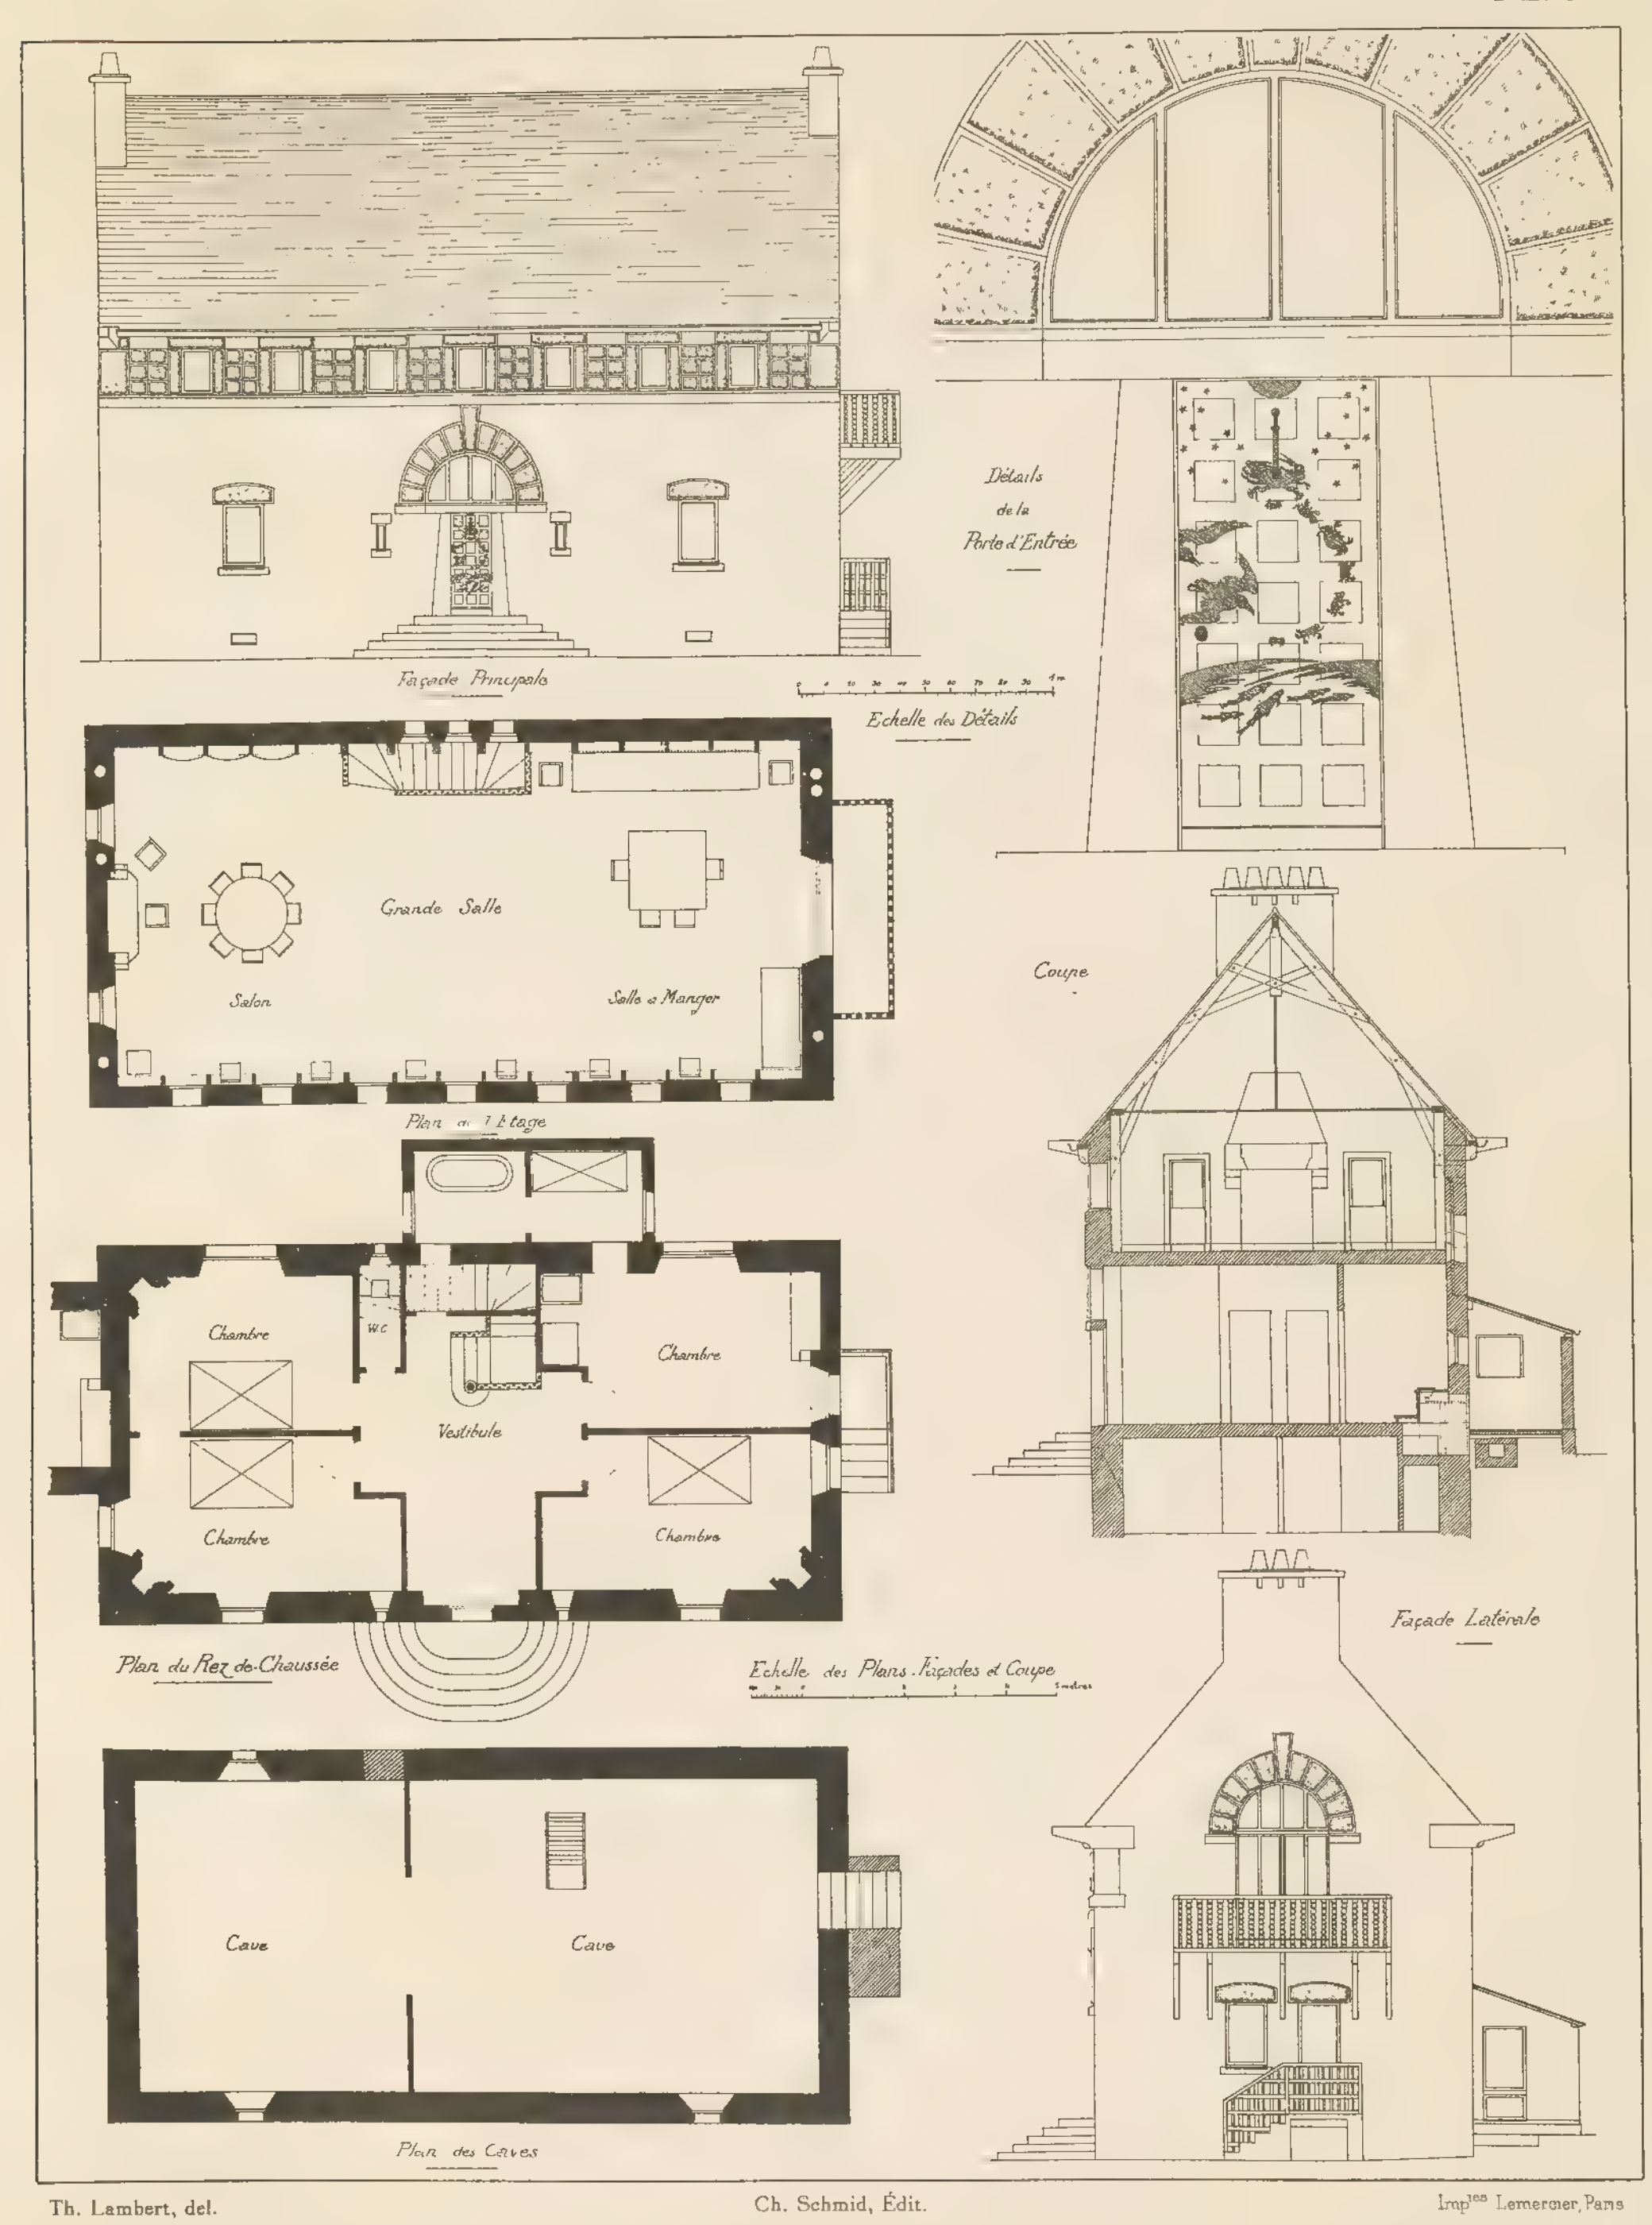

Th. Lambert, del. Ch. Schmid, Édit. Impies Lemercier, Paris

Villa à Trestrignel en Perros-Guirec (Côtes-du-Nord). Th. Lambert, architecte.

VILLA
à TRESTRIGNEL-EN-PERROS-GUIREC (Côtes-du-Nord).

Th. LAMBERT
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 117 m.c.; elle se compose de : Sous Sol, Rez-de-Chaussée et Premier étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Cave à vins	5,30 6,10
Cave à bois	8,00 × 6,40
Escalier	1,10

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Chambre	4,40 × 3,00
—	4,40 × 3,00
	4,40 × 3,00
Cuisine	4,40 × 3,00
Vestibule	4,40 × 4,00
Water-Closet	2,00 × 0,80
Escalier	0,90
Salle de bains	2,20 × 1,90
Chambre de domestique	2,20 × 1,90

PREMIER ÉTAGE

Grande salle	13,40 × 6,50
Escalier	0,90

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en moellons du pays.
Les murs en élévation sont en moellons du pays.
Les massifs sous perron sont en béton.
Jointoiement en ciment des parements extérieurs des murs; enduit en plâtre à l'intérieur sur murs du rez-de-chaussée et des étages.
Cloisons intérieures en briques creuses sur champ.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en granit de la Clarté.
Les tuyaux de fumée cylindriques ménagés dans les murs de pignon avec souches en granit de la Clarté.
Le sol de la cuisine est en enduit de ciment.
L'évier en fonte émaillée sur consoles.
Dans la cuisine fourneau tôle et fonte.
Sol de la cour pavé en moellons du pays.
Bandeau d'appui astragale, corniche, encadrements des baies en granit de la Clarté.
Revêtement en faïence derrière le poêle et l'évier.

CHARPENTE :

Combles apparents et lambrissage en pitchpin verni.
Planchers en pitchpin.
Balcon en châtaignier goudronné.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en pierre.
Escalier de l'étage en pitchpin verni.

COUVERTURE :

Voligeage en pitchpin verni.
Couverture en ardoises de la Montagne Noire clouées sur papier goudronné et lambrissage.
Faîtage et arêtiers enduits de ciment.
Gouttières, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde siphoïde cuivre et vidange, plomb à l'évier, installation de salle de bains. Appareil garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en châtaignier.
Menuiseries intérieures du sous-sol en châtaignier.
Menuiseries intérieures des étages en pitchpin.
Parquet pitchpin de 0,034 fixe sur solives pitchpin rez-de-chaussée et étage.
Cheminées en pitchpin rétrécies en plâtre avec châssis à rideau.

SERRURERIE :

Linteaux fers à I et carrés.

FUMISTERIE :

Poêle-cuisinière fer tôle et fonte dans la cuisine.

PEINTURE :

Plafonds vernis sur bois apparents.
Faces de murs peintes à la colle.
Boiseries intérieures vernies sur bois apparents.
Boiseries extérieures goudronnées.
Vitrerie verre simple et demi-double.

RÉCAPITULATION


Terrasse et Maçonnerie	**14.350**
Charpente bois (planchers et combles)	**6.375**
Escalier pitchpin	**1.180**
Couverture	**1.820**
Parquets pitchpin	**1.800**
Serrurerie et Quincaillerie	**630**
Menuiserie	**1.795**
Zinguerie	**815**
Peinture, Vernis et Vitrerie	**1.340**
Total (net)	**30.105**





VILLA A ATHIS-MONS (SEINE-ET-OISE)

L. P. Marquet

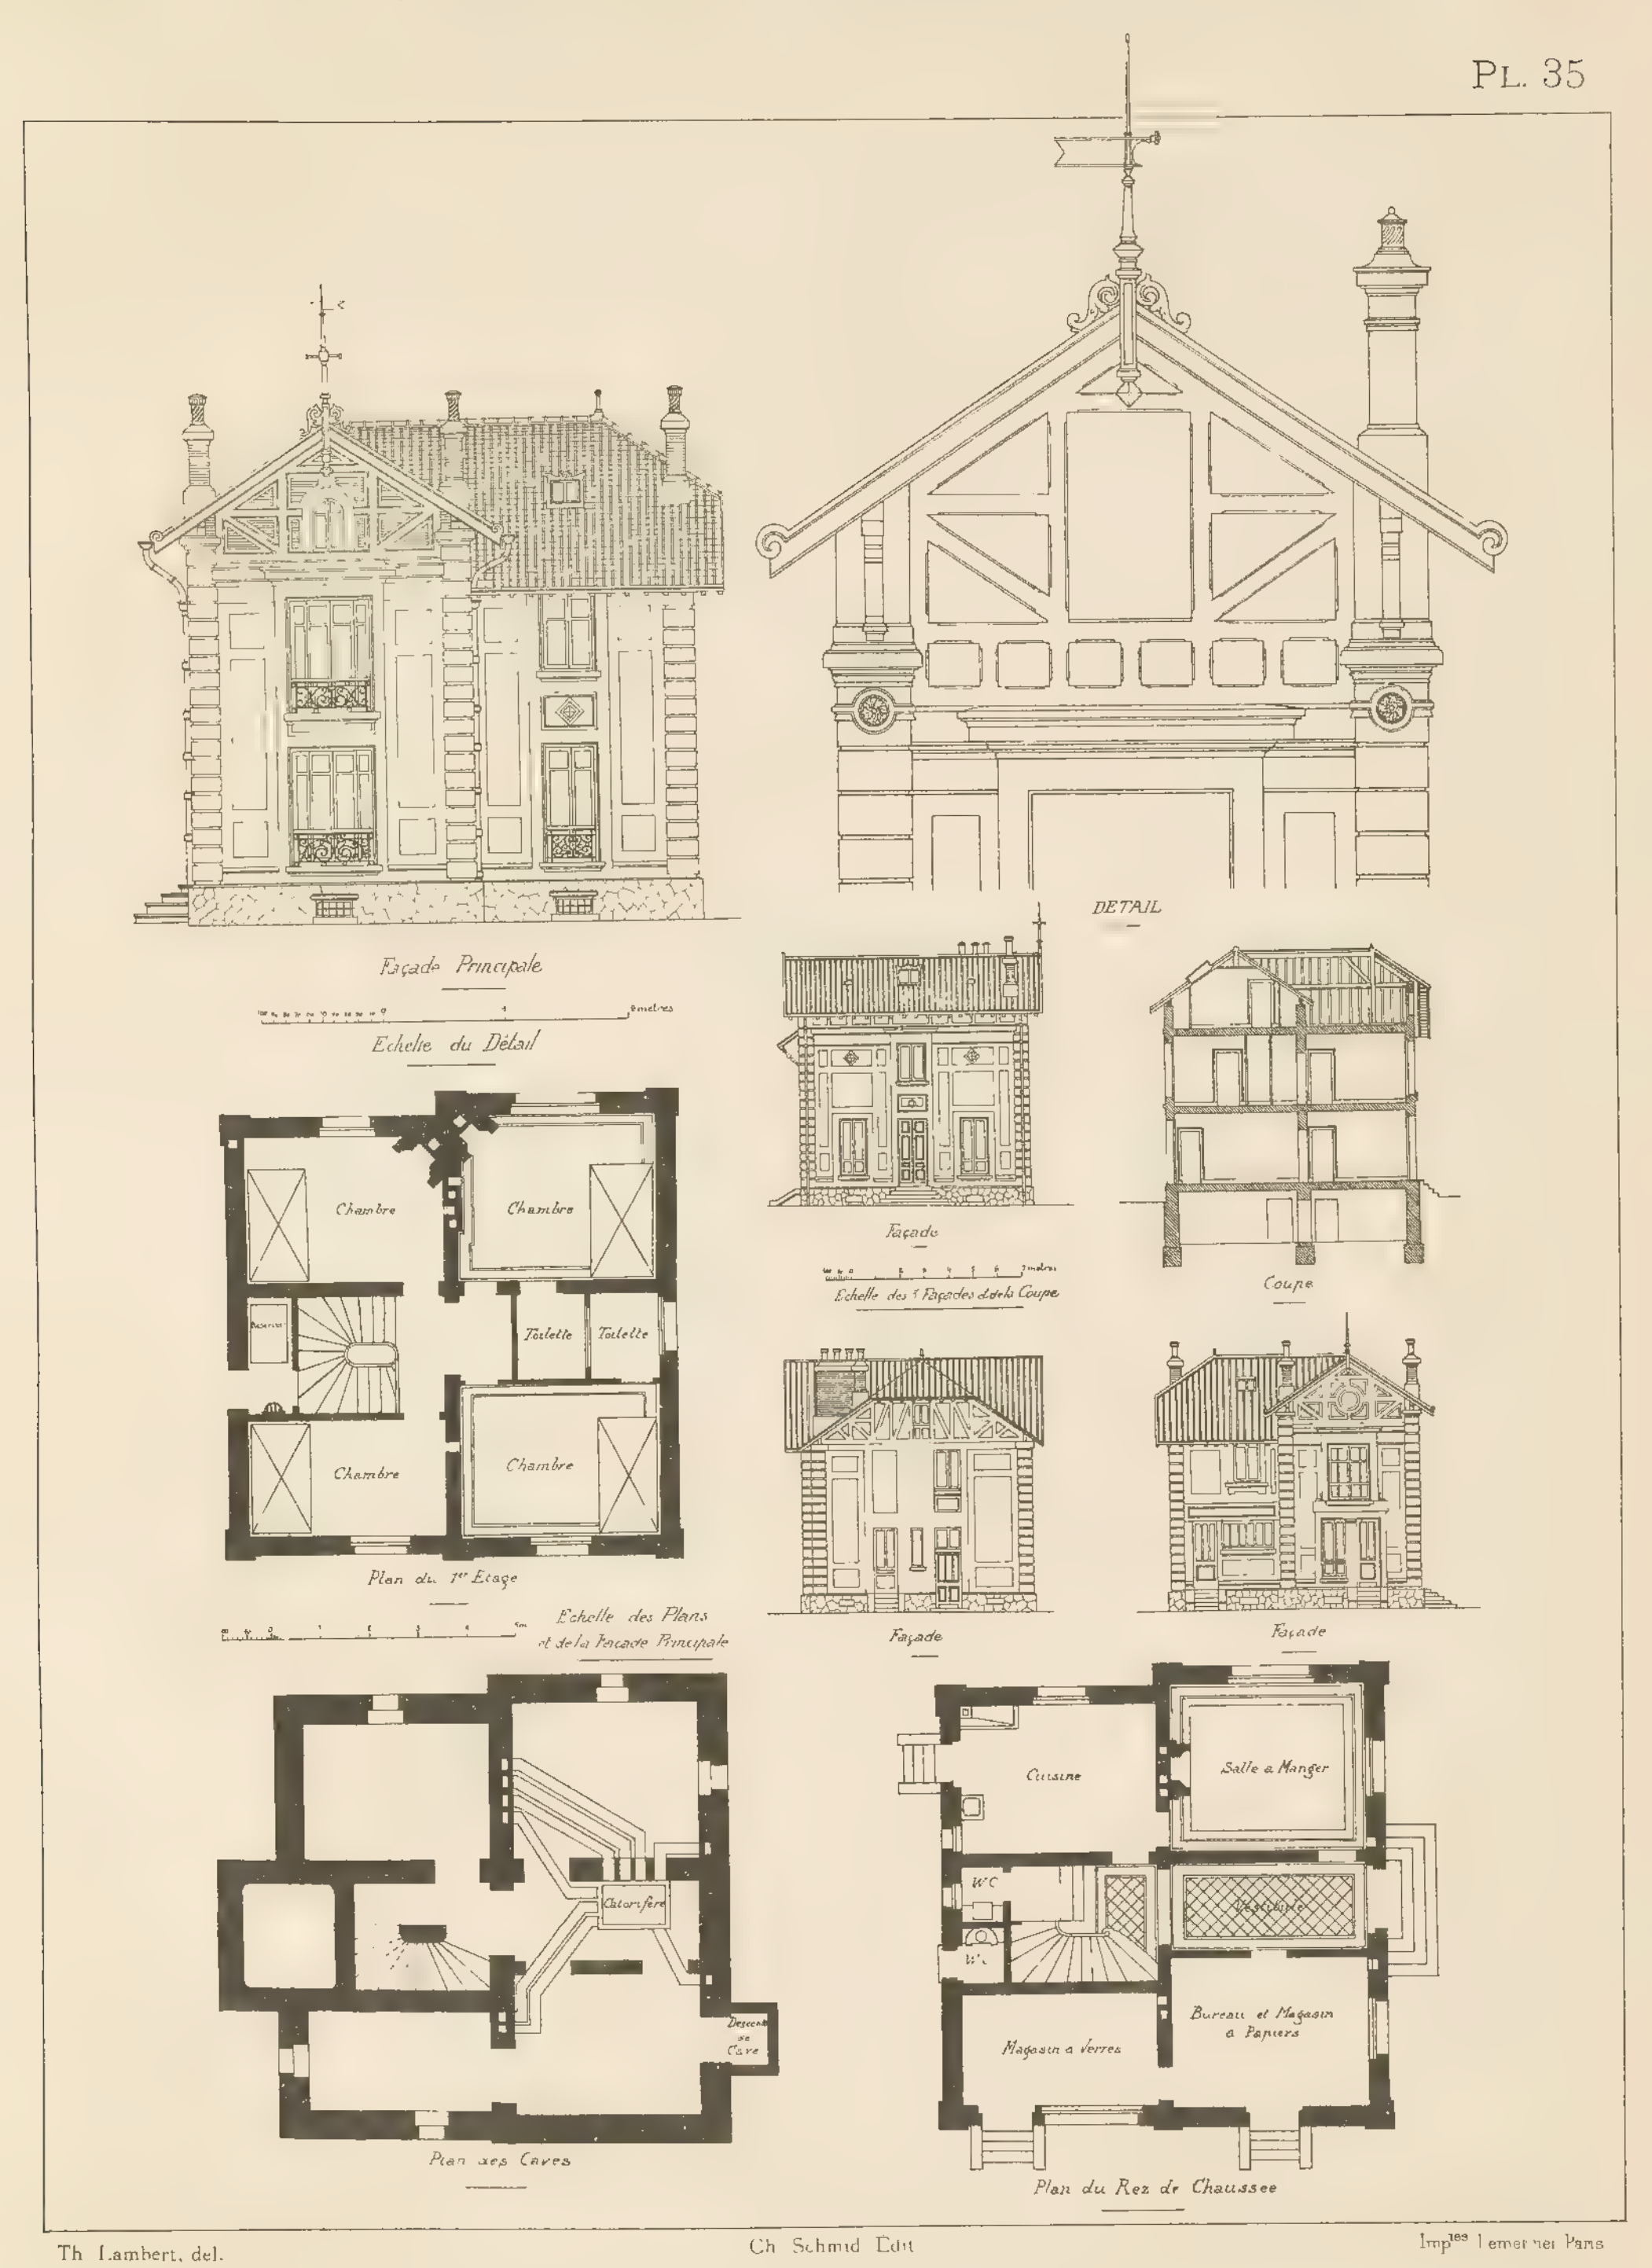

Th Lambert, del. Ch Schmid Edit Impies Lemercier Paris

Villa à Athis-Mons (Seine-et-Oise, L.-P. Marquet, architecte

VILLA

à ATHIS-MONS (Seine-et-Oise).

L.-P. MARQUET
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 85 m.c.; elle se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL	DIMENSIONS
Cave à vins	4,00 × 2,93
Cave à bois	4,10 × 2,77
Caveau	3,87 × 2,10
Calorifère	4,00 × 1,54
Escaliers et Water-Closets	2,82 × 2,22

REZ-DE-CHAUSSÉE	DIMENSIONS
Salle à manger	4,00 × 3,30
Bureau	4,00 × 3,07
Magasin à verre	4,10 × 2,30
Vestibule	4,00 × 1,70
Cuisine	4,10 × 3,00
Escalier	
2 Water-Closets	1,15 × 0,92

PREMIER ÉTAGE	DIMENSIONS
Chambre	4,00 × 3,12
	4,10 × 3,00
—	4,00 × 3,30
	4,10 × 2,37
Cabinet de toilette	1,75 × 1,40
—	1,75 × 1,40
Dégagement	1,75 × 1,04
Poste d'eau	2,40 × 0,92
Cage d'escalier	3,00 × 2,40

DEUXIÈME ÉTAGE

2 chambres, grenier et couloir.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière et mortier chaux de Beffes.
Le socle est en meulière opus incertum.
Les murs en élévation sont en meulière.
Les massifs sous perrons sont en béton et meulière.
La fosse a ses murs en meulière; sa voûte en meulière est enduite en ciment de Vassy; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis fonte.
Jointoiement en mortier de ciment des parements intérieurs de murs dans les caves en meulières rocaillées, enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en brique et mortier.
Cloisons intérieures en carreaux de plâtre.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en pierre dure de Bagneux.
Les tuyaux de fumée en poterie avec souches en brique.
Le carrelage est en carreaux de Beauvais.
L'évier en liais de Tonnerre sur jambages.
Dans la cuisine fourneau-cuisinière.
Parois extérieures des murs en plâtre.
Bandeau d'appui astragale en plâtre recouvert en zinc.
Hourdis des planchers, en plâtras et plâtre.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis.
Plafond de l'escalier dans le vestibule.
Carreaux céramiques et revêtement en faïence sur le fourneau et l'évier.

CHARPENTE :

Combles en sapin.
Faux plancher en bois.
Balcons en fonte.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en chêne.
Escaliers des étages en bois de chêne.

COUVERTURE :

Voligeage en sapin.
Couverture en tuiles mécaniques peintes couleur ardoise.
Faîtage et arêtiers en tuiles faîtières.
Rives, gouttières, chéneaux, noues, descentes en zinc n° 12.
Fonte pour bas des descentes, bonde siphoïde cuivre et vidange plomb à l'évier. Appareils garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne.
Menuiseries intérieures du sous-sol en chêne.
Menuiseries intérieures des étages en chêne et sapin.
Parquet chêne 0,027 replani sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée et sapin rouge au premier étage.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage en fers à I de 0,14.
Chaînes, tirants, ancres, armatures en fer.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer et tôle.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre rétrécies en faïence avec châssis à rideau, et contre-cœur brique réfractaire 0,11.

FUMISTERIE :

Calorifère de construction avec armatures, conduits, bouches et tous accessoires.
Poêle-cuisinière fer tôle et fonte dans la cuisine.


PEINTURE :


Plafonds à l'huile et à la colle.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile trois couches.
Boiseries extérieures à l'huile trois couches.
Façon de décor et vernis dans le vestibule et salle à manger.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie verre simple et demi-double.

RÉCAPITULATION

Rabais moyen 27.50 0/0 (forfait).

Prix approximatif **16.000**

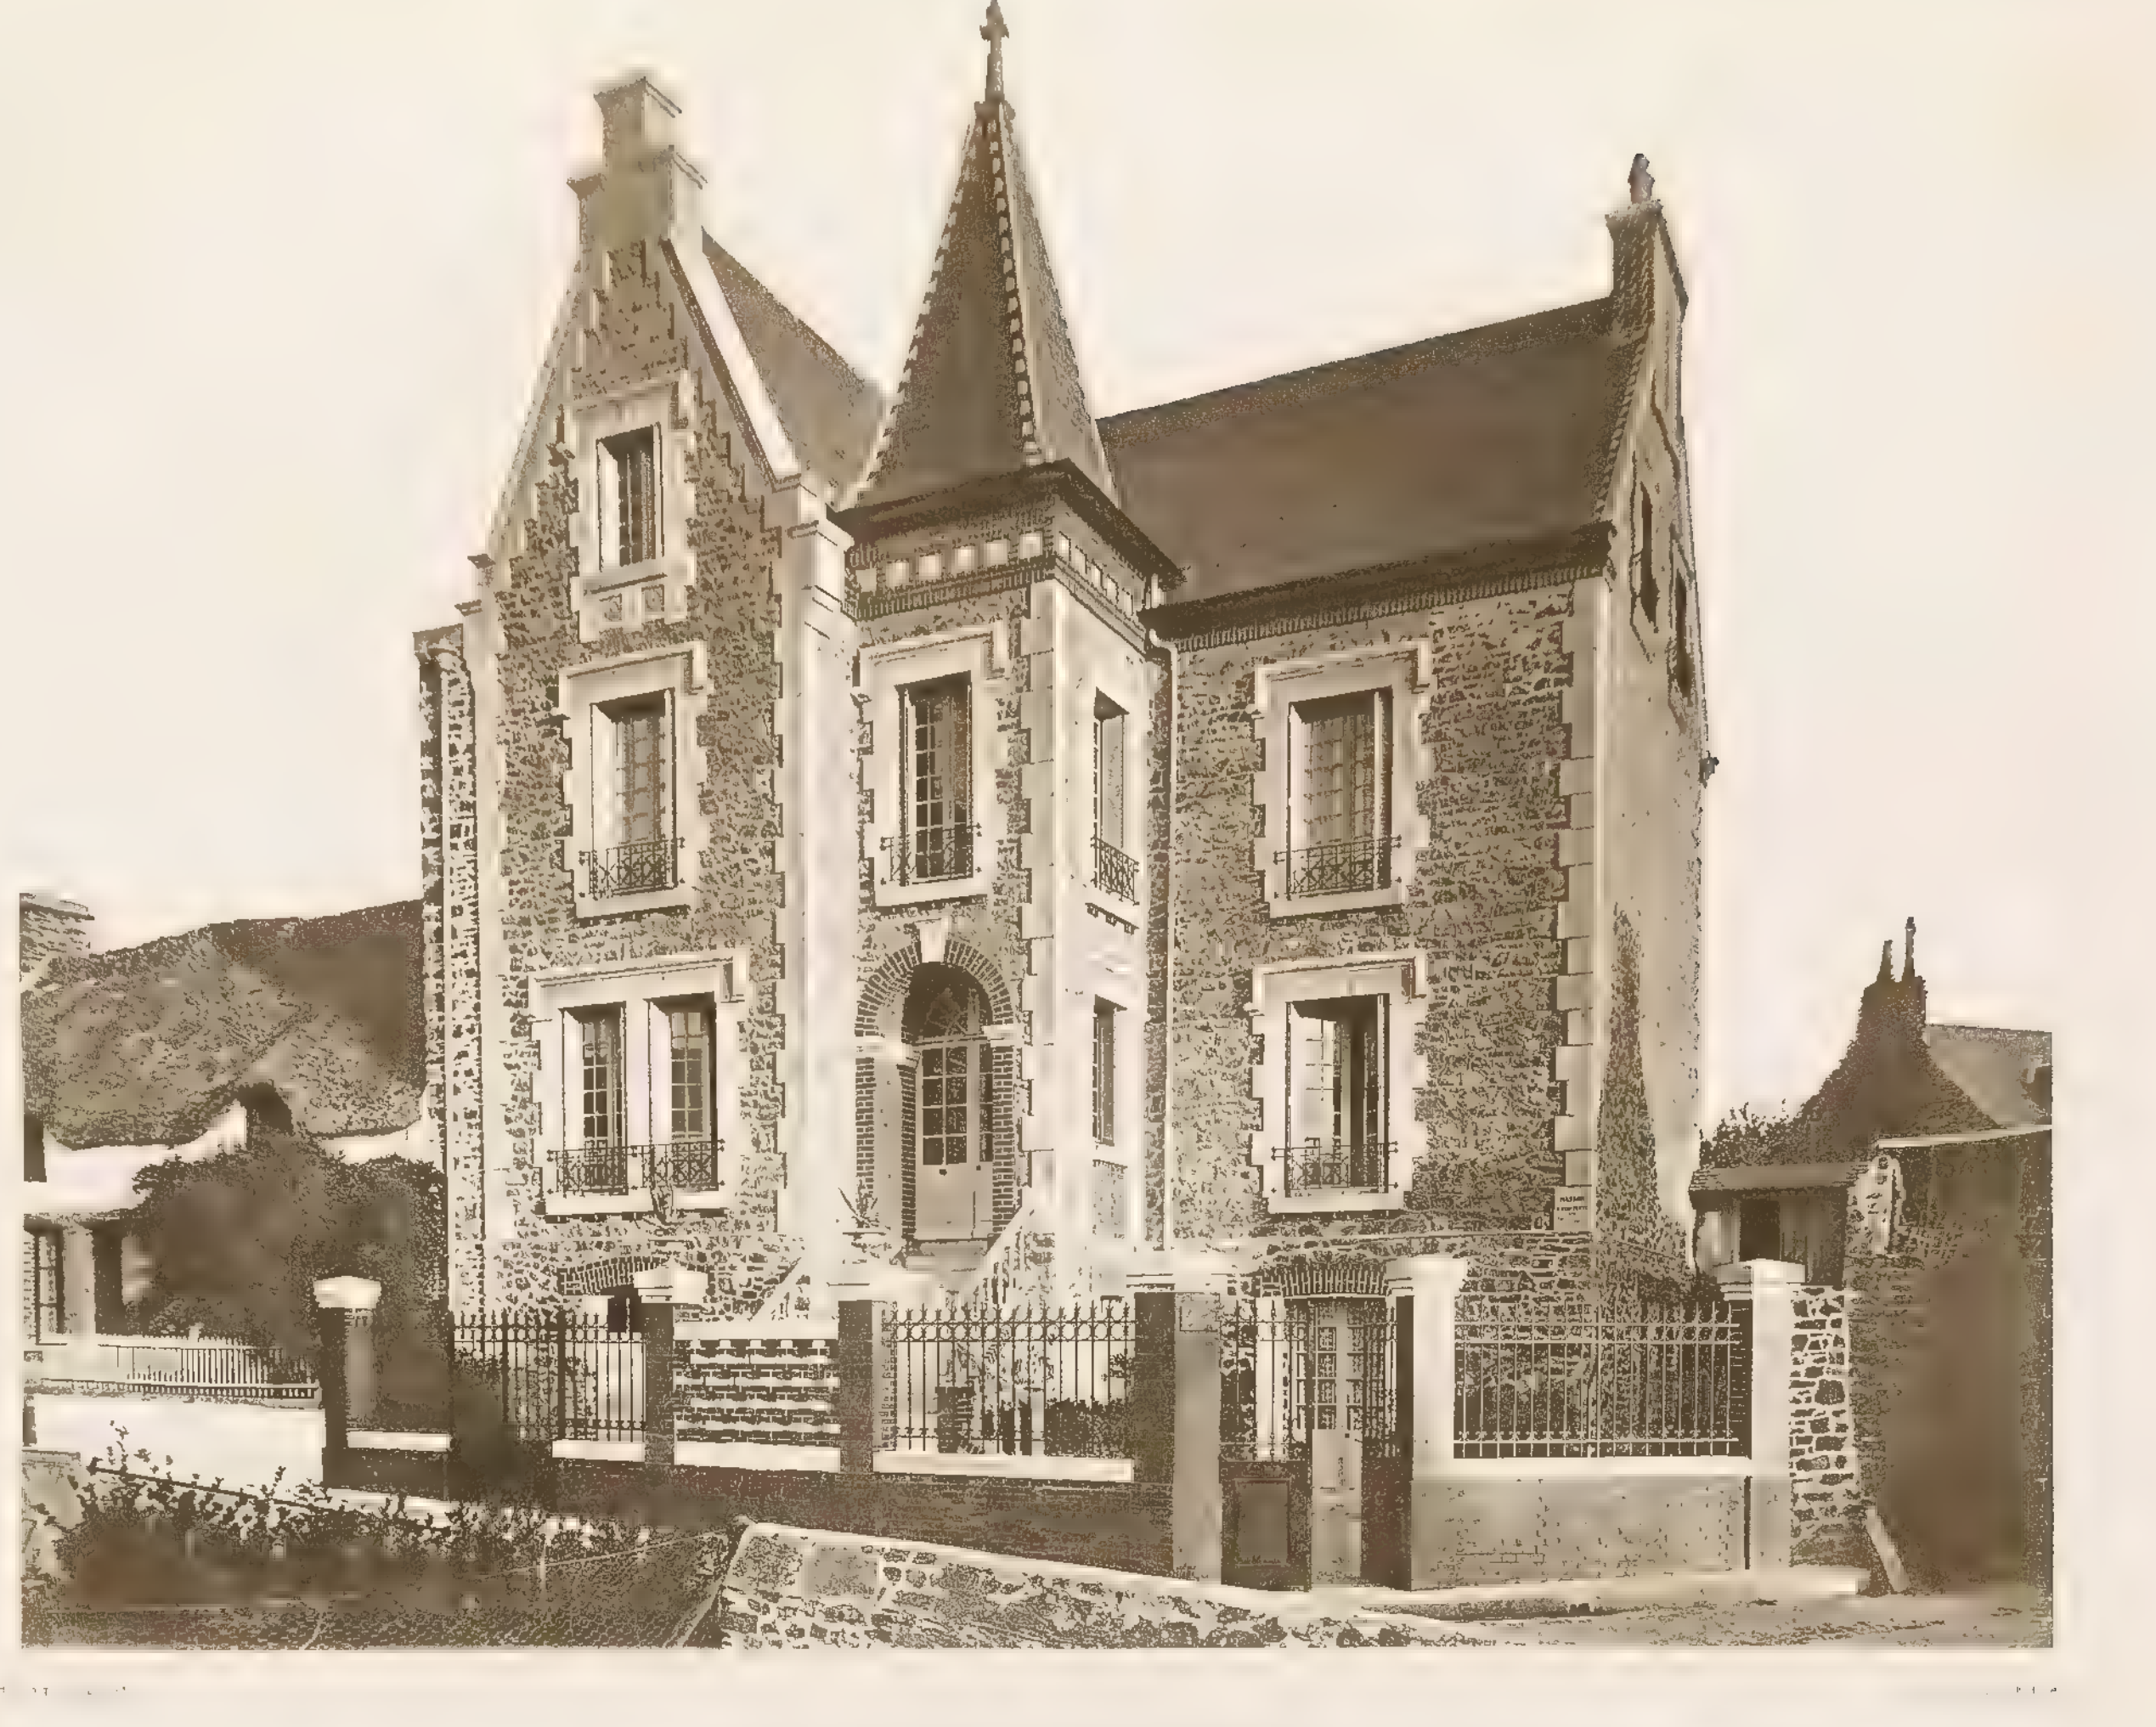

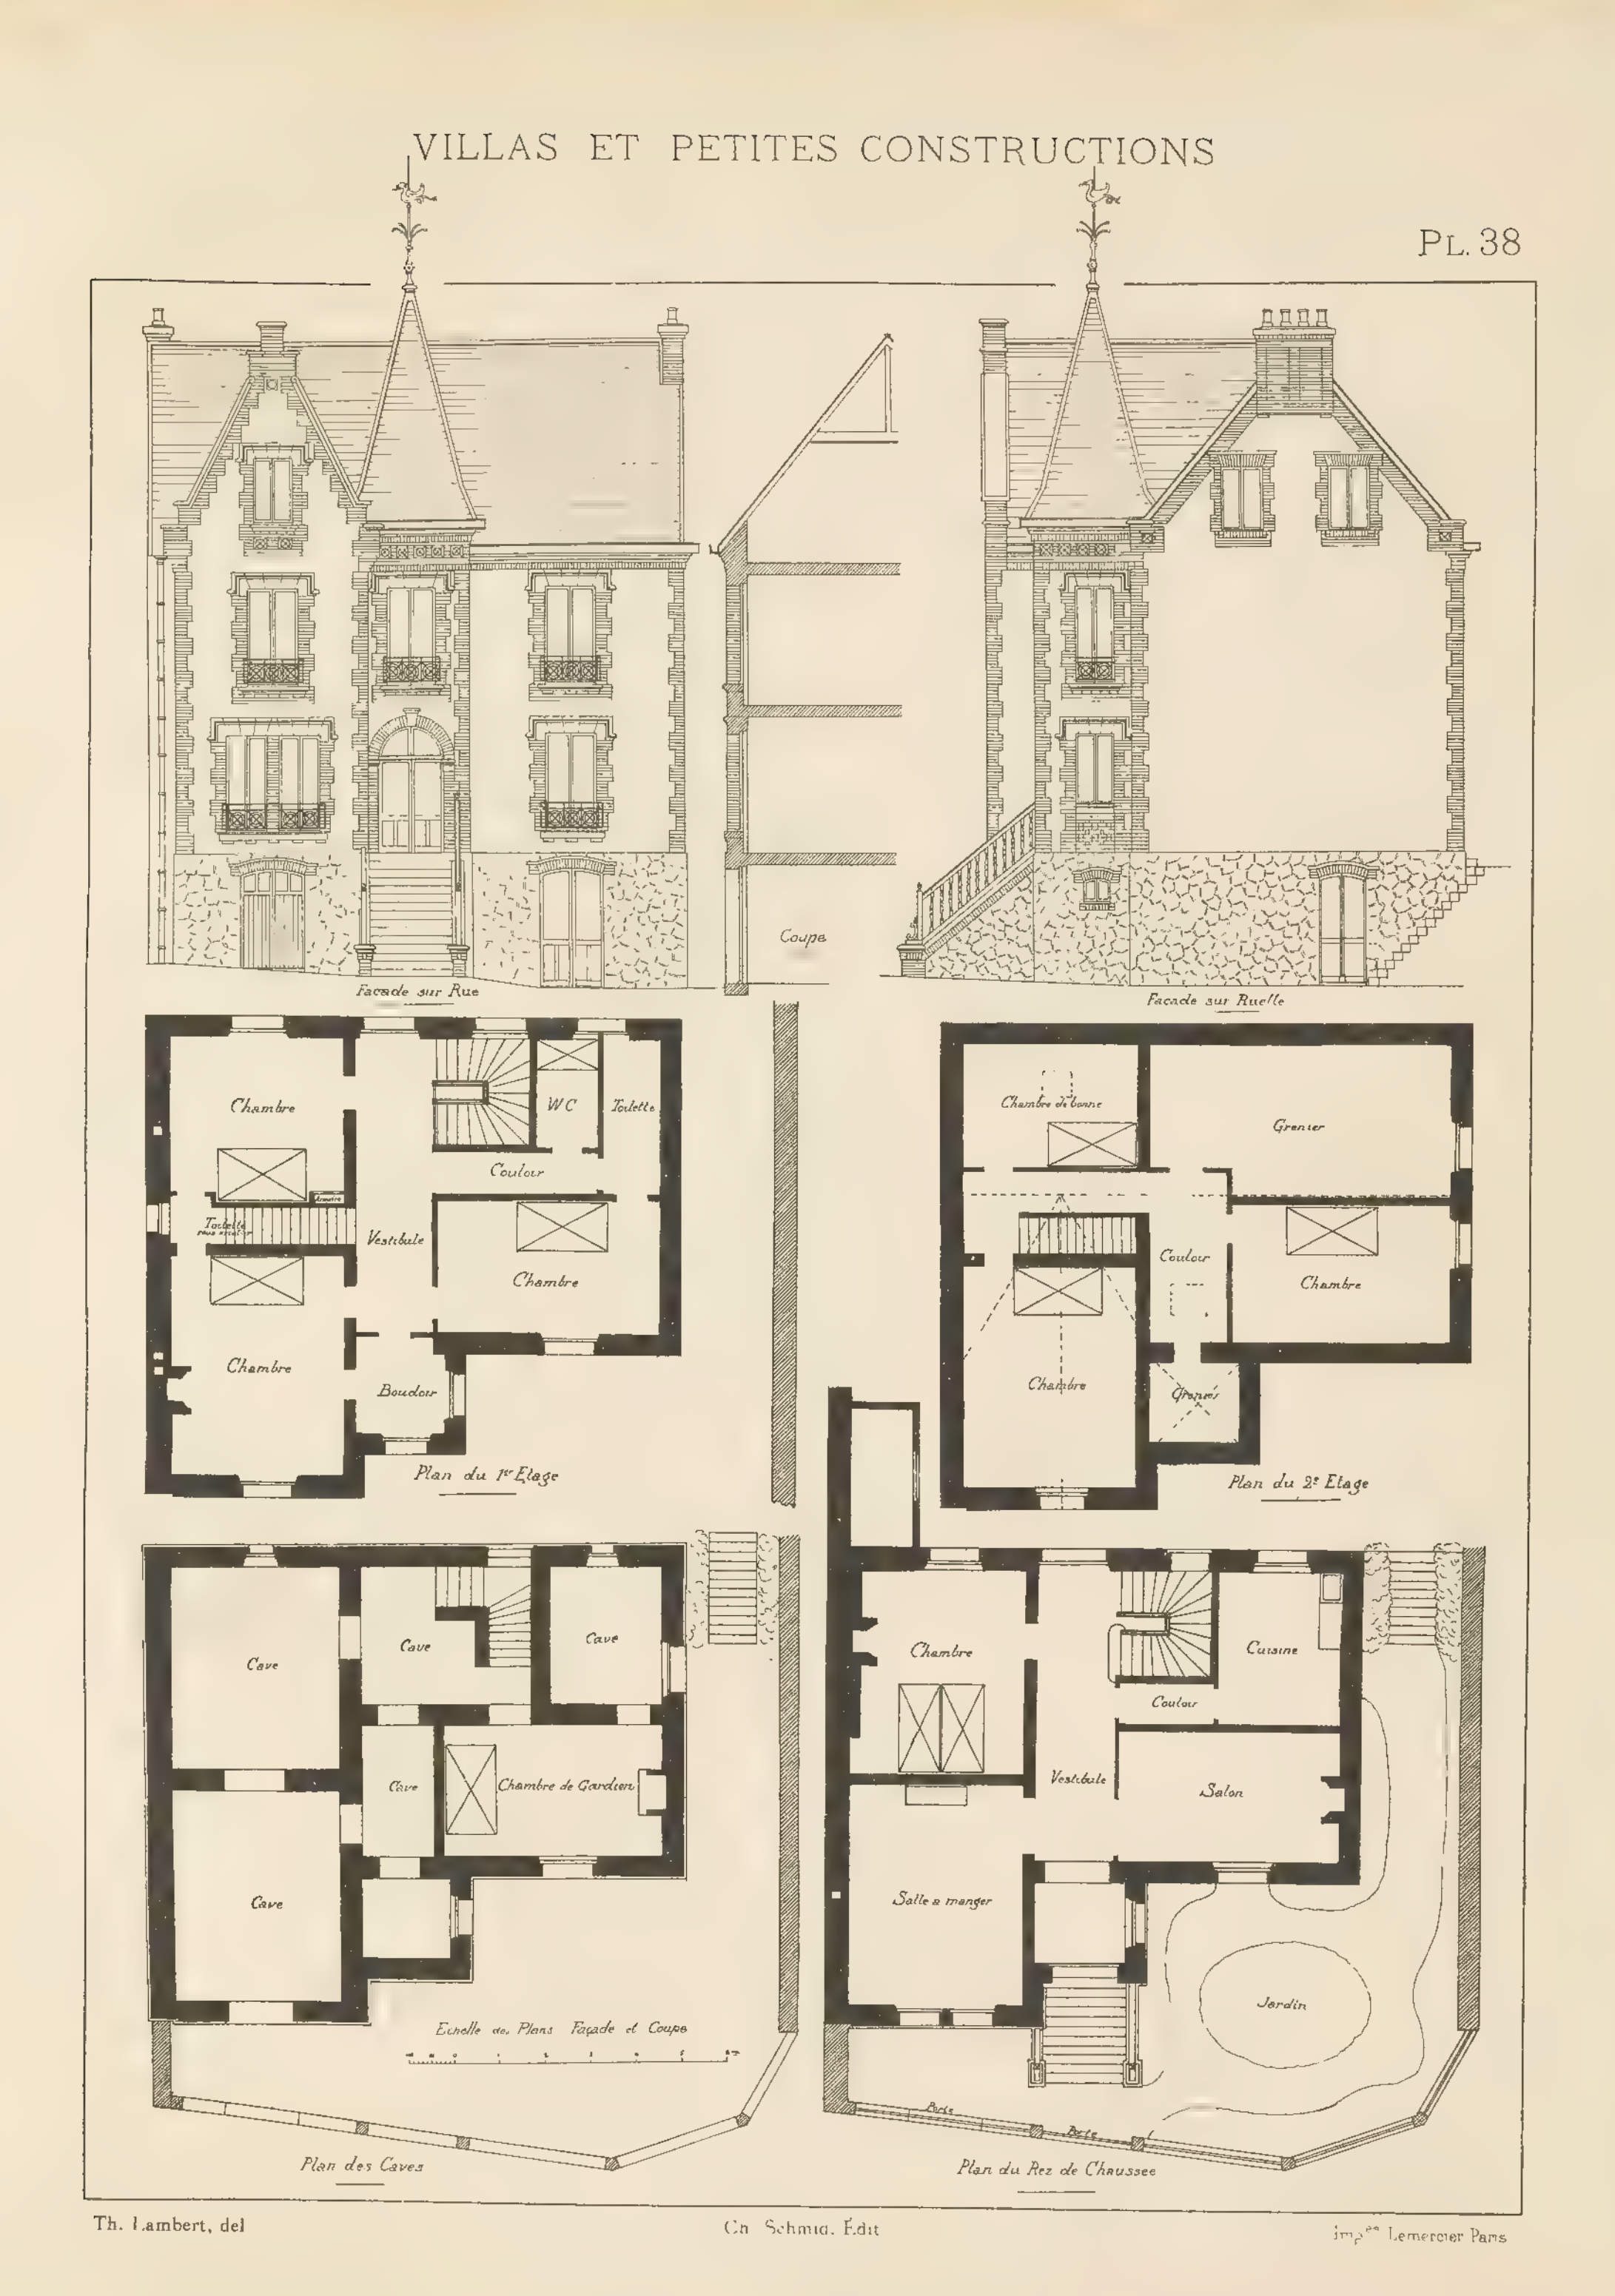

Th. Lambert, del — Ch. Schmid, Edit — Impr. Lemercier Paris

Villa à Saint Pair (Manche). A.-G Masson, architecte

VILLA
à SAINT-PAIR (Manche).

A.-G. MASSON
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 108 m.c.; elle se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Chambre de gardien	4,50 × 2,80
Cave à vins	3,60 × 4,65
—	4,40 × 3,60
Cave à bois	3,00 × 2,40
Caveau	2,90 × 1,50
—	1,90 × 1,75
Escalier et vestibule	3,70 × 3,00

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	4,30 × 3,80
Chambre	4,50 × 3,75
Salon	4,80 × 2,80
Porche	2,00 × 1,75
Vestibule	6,30 × 1,70
Couloir	2,00 × 0,90
Escalier	1,00 larg.
Cuisine	3,30 × 2,60

PREMIER ÉTAGE

Chambre	4,80 × 3,75
	3,50 × 3,75
—	4,80 × 2,85
Cabinet de toilette	3,35 × 1,25
Boudoir	2,10 × 1,90
Dégagement	3,60 × 0,90
Vestibule	6,40 × 1,60
Water-Closet	2,35 × 1,30
Escalier	1,00 larg.

DEUXIÈME ÉTAGE

Chambre	4,50 × 3,75
	4,50 × 3,00
— de bonne	3,80 × 2,65
Dégagement	4,00 × 0,85
Grenier	3,30 × 6,50
—	1,95 × 1,75
Couloir	3,70 × 1,70
Escalier	0,80 larg.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en moellons de carrière du pays.
Le socle est en pierres jaunes du pays posées opus incertum.
Les murs en élévation sont en pierres jaunes mosaïques avec joints saillants en ciment de Boulogne, angle en granit taillé, encadrements des baies en pierre de Caen, ceux des baies du sous-sol et de la porte du vestibule en briques du pays,
La fosse a ses murs en moellons du pays; sa voûte en moellons du pays est enduite de ciment de Boulogne; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en granit dur.
Jointoiement en mortier de chaux des parements intérieurs de murs dans les caves, enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en moellons du pays.
Cloisons intérieures en briques creuses de 0,05.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en granit.
Les parties en pierre tendre sont les suivantes : encadrements des baies des façades.
Les tuyaux de fumée et les souches en briques apparentes.
Le carrelage du vestibule est en grès céramique.
L'évier en pierre de Comblanchien sur jambages en briques.
Dans la cuisine fourneau-cuisinière tôle et fonte.
Sol des terrasses : ciment sur béton.
Parois extérieures des murs jointoyées en mortier de chaux.
Hourdis des planchers, en briques pour le sous-sol, le surplus plafonné en plâtre sur lattis.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis enduits en plâtre.
Plafond de l'escalier enduit en plâtre.
Carreaux en faïence sur pierre à laver et fourneau de cuisine.

CHARPENTE :

Combles en sapin.
Planchers en fer pour le sous-sol et le surplus en sapin.
Balcons en fonte.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en granit.
Escaliers des étages en sapin, rampe à la française, balustres tournés, marches en orme.

COUVERTURE

Voligeage en sapin.
Couverture en ardoises d'Angers n° 8 sur crochets en fer galvanisé.
Faîtage et arêtiers en zinc avec bande de filet en plomb.
Rives, gouttières, chéneaux, noues, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde siphoïde cuivre et vidange plomb à l'évier. Appareils garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en sapin, jets d'eau et pièces d'appui en chêne.
Menuiseries intérieures du sous-sol en sapin et petits bois en chêne.
Menuiseries intérieures des étages en sapin et petits bois en chêne.
Parquet chêne 0,027 replani, sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée et en sapin rouge aux étages supérieurs.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée en fers à I de 0,10 et 0,12.
Chaînes, tirants, ancres, armatures en fer.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer et tôle.
Baies de sous-sol comme celles du rez-de-chaussée.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre rétrécies en faïence avec châssis à rideau, plaque en fonte de contre-cœur ou briques.

FUMISTERIE :


Poêle-cuisinière fer tôle et fonte dans la cuisine.


PEINTURE :


Plafonds à la colle deux couches.
Faces de murs et boiseries intérieures, à l'huile, trois couches, deux tons.
Boiseries extérieures à l'huile, trois couches.
Façon de décor et vernis dans la salle à manger.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs
Vitrerie verre simple et demi-double.

RÉCAPITULATION

Terrasse	Forfait	17.885 »
Maçonnerie et Carrelage		
Charpente en bois		
Escalier	Suppléments divers	2 615 79
Couverture, Plomberie, Zingage.		
Menuiserie, Parquet		
Serrurerie (grilles des clôtures). Forfait		500 »
La Marbrerie et la Fumisterie sont comprises dans les suppléments.		
Peinture, Vitrerie et Tenture		1.113 96
Total		22.111 75
Honoraires de l'Architecte, 5 0/0		1.105 73
Net		23.220 48

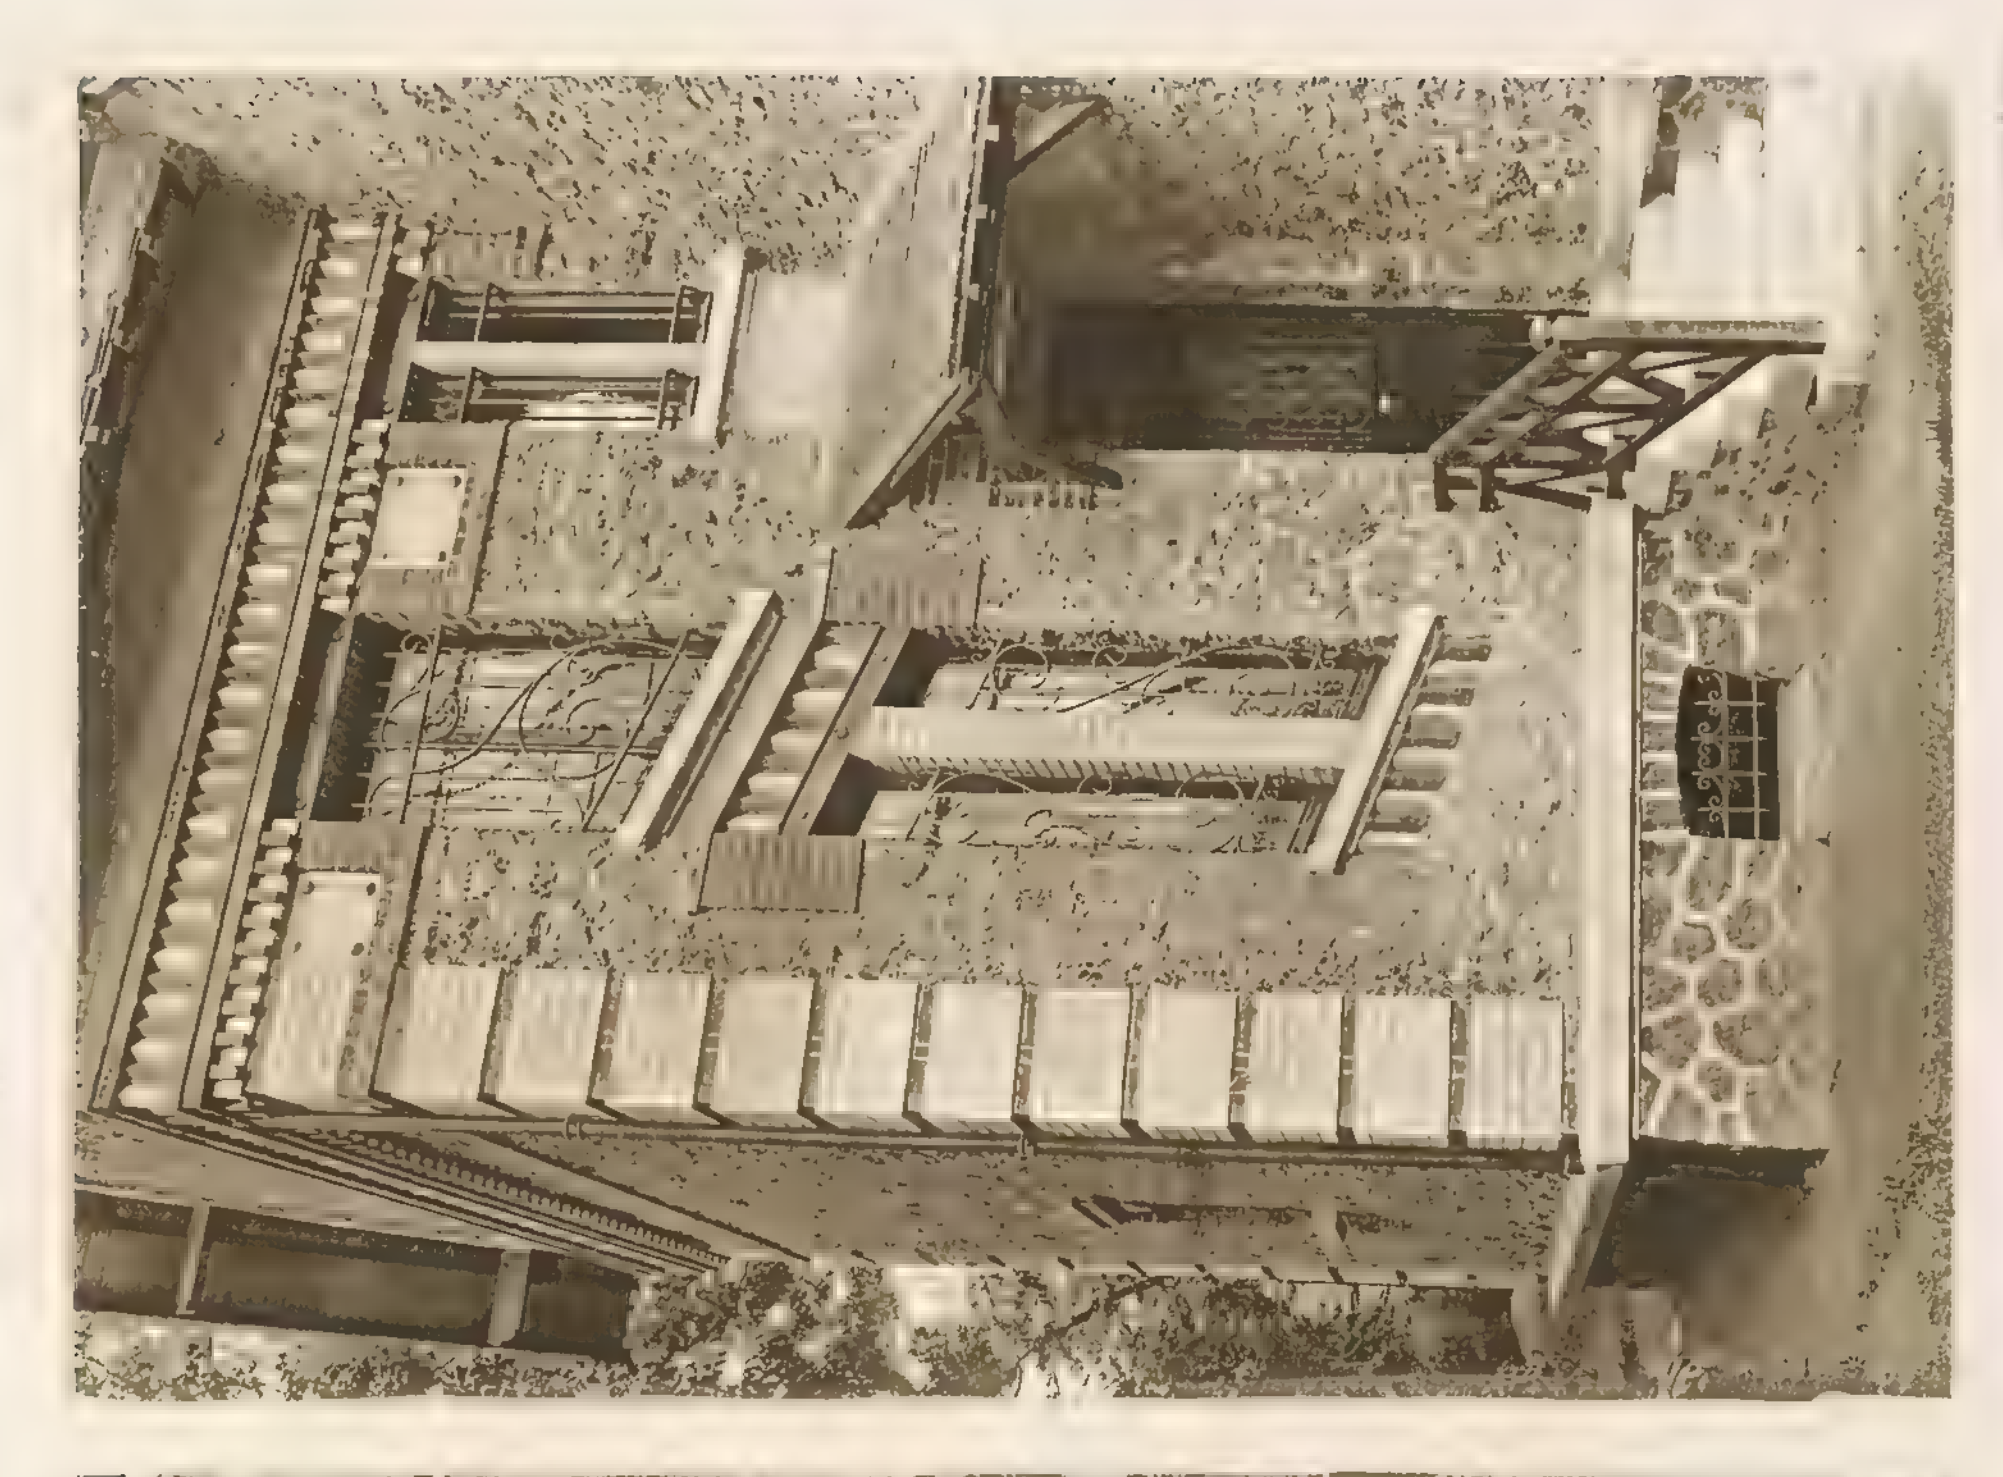

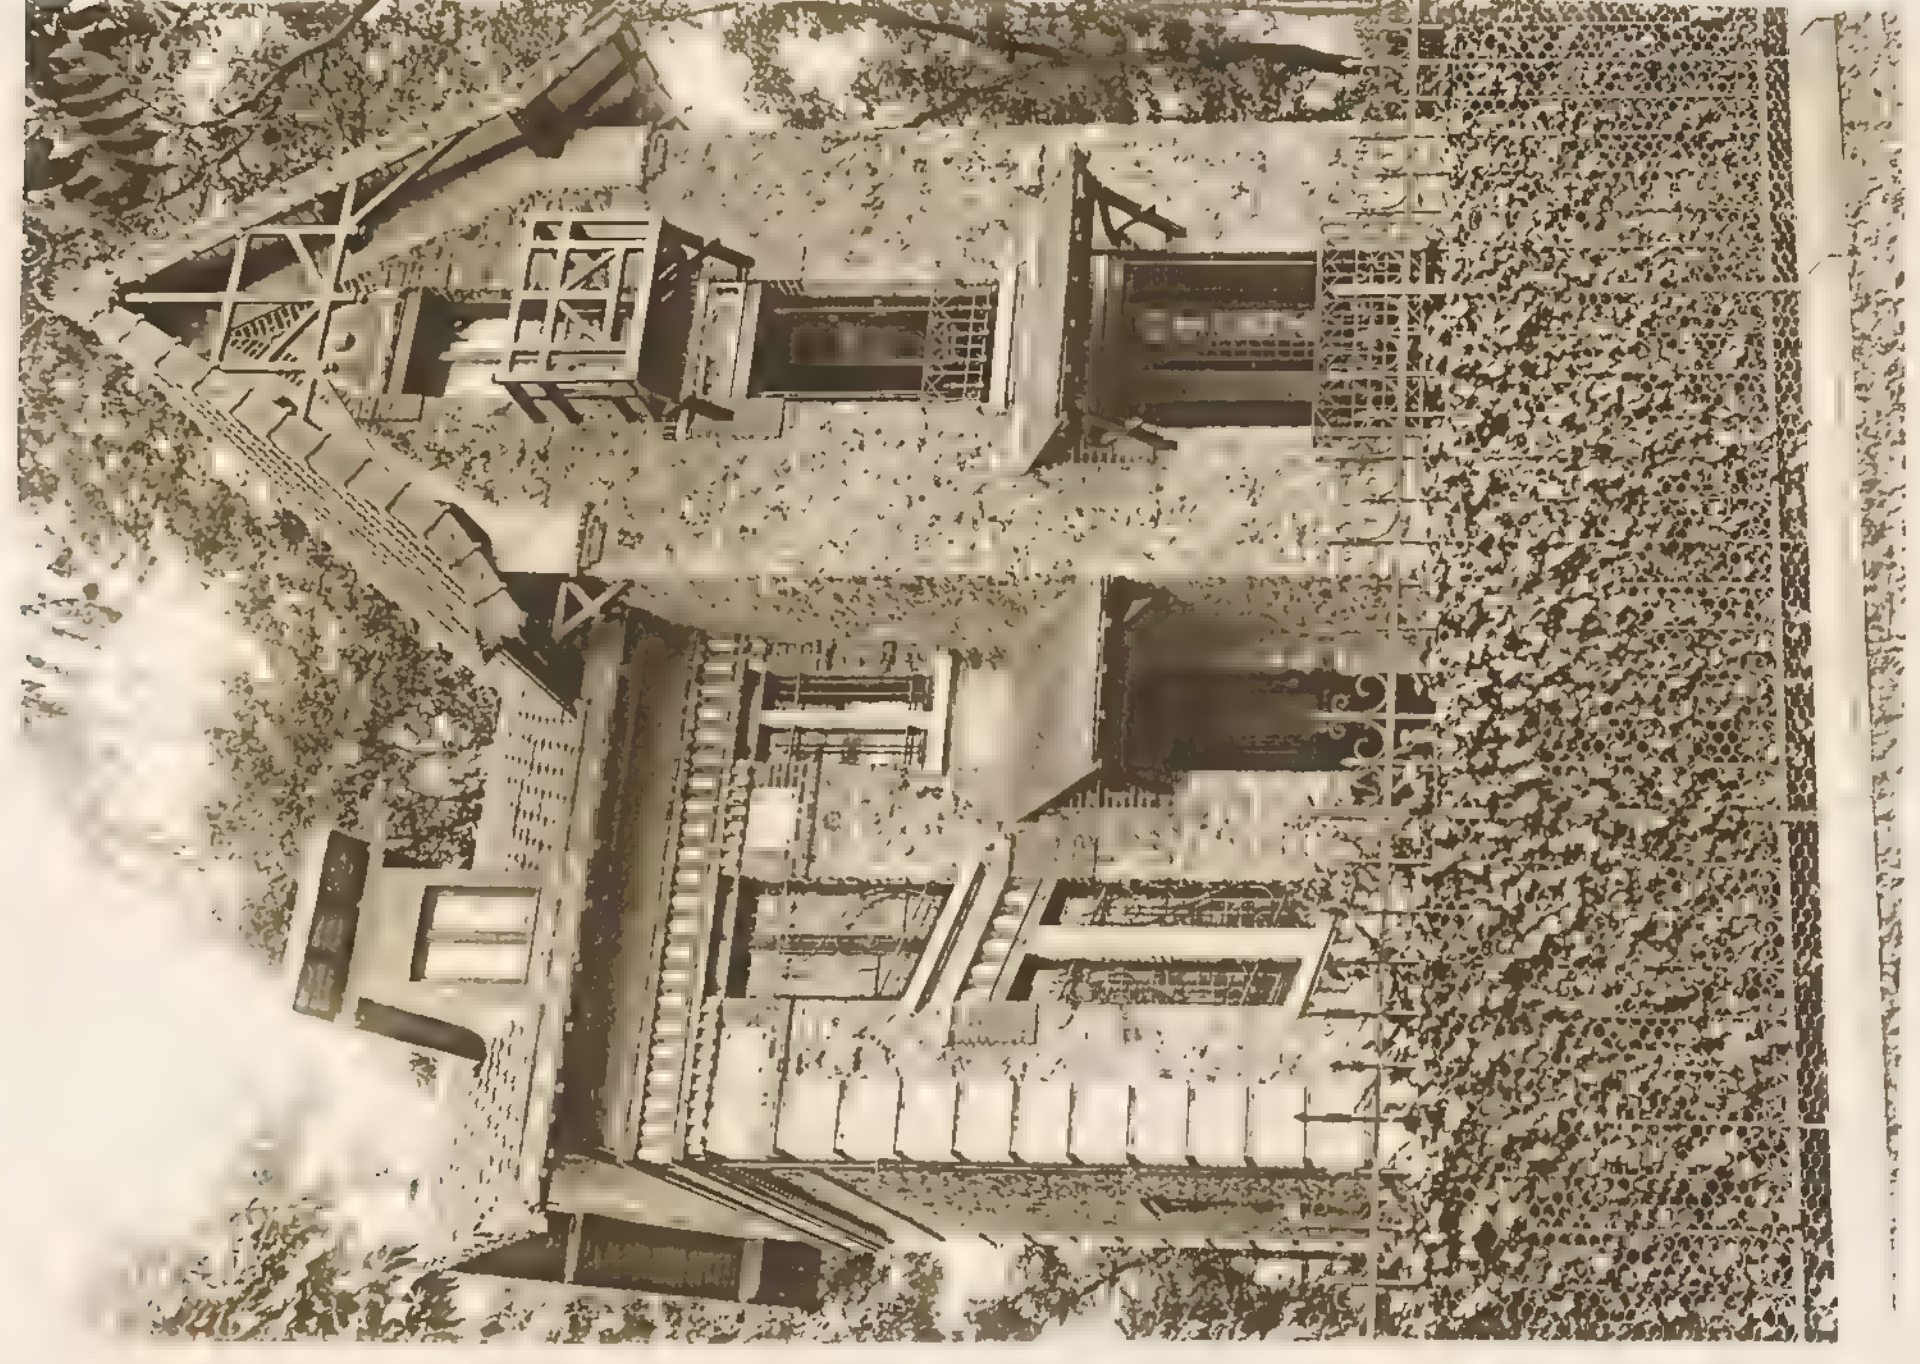

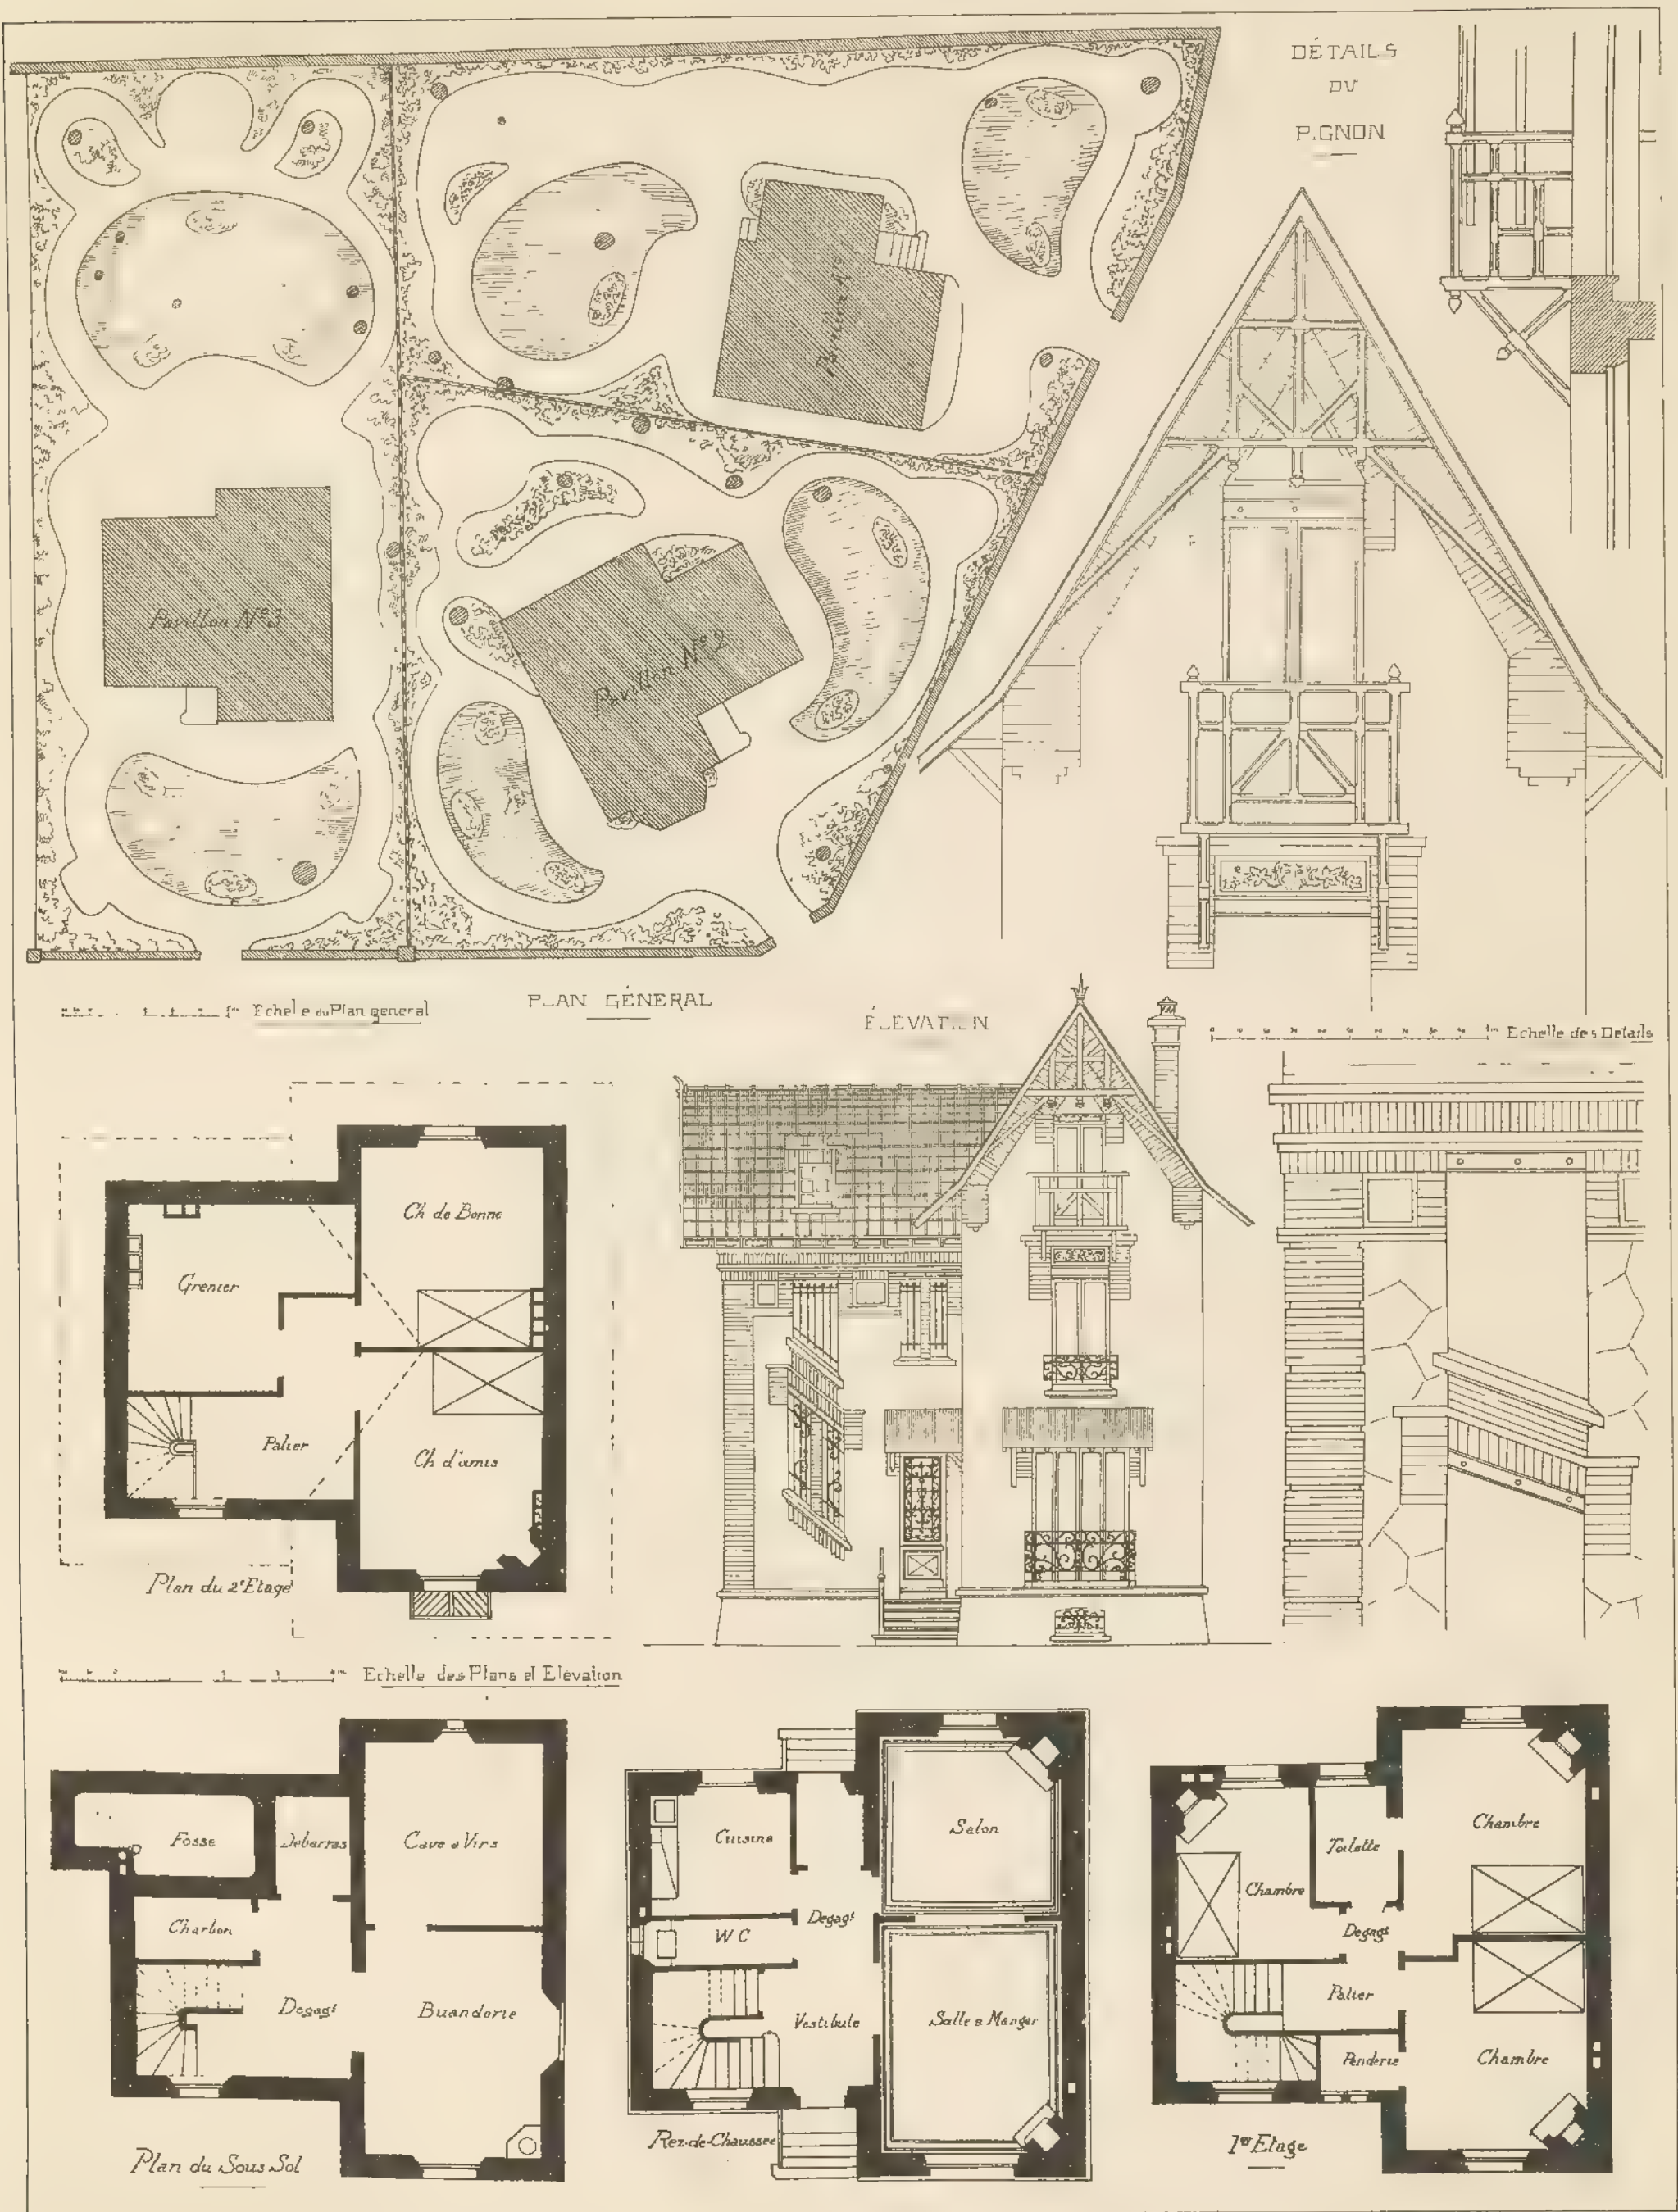

Th. Lambert, del. Ch Schmid, Édit Impies Lemercier Paris

Groupe de Pavillons à Châtillon (Seine). Pavillon nº 3. L. Mériot, architecte.

PAVILLON N° 3
à CHATILLON (Seine).

GROUPE DE PAVILLONS

L. MÉRIOT
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Ce Pavillon occupe une surface de 60 m.c. 31 : il se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL	DIMENSIONS
Cave à vins	3,35 × 3,30
Cave à charbon	2,20 × 1,17
Débarras (dessus de fosse)	2,65 × 1,90
Dégagement	3,35 × 1,75
Buanderie	4,25 × 3,35
Caveau	1,80 × 1,30
Escalier	2,25 × 2,10
PREMIER ÉTAGE	
Chambre	3,77 × 3,35
	3,77 × 3,35
	3,08 × 2,50
Cabinet de toilette	2,10 × 1,52
Dégagement	1,10 × 1,00
Penderie	1,35 × 1,10
Vestibule	2,10 × 1,20
Escalier	2,55 × 2,10

REZ-DE-CHAUSSÉE	DIMENSIONS
Salle à manger	4,25 × 3,35
Salon	3,35 × 3,30
Dégagement	3,00 × 1,23
Vestibule	2,10 × 1,80
Cuisine	2,62 × 2,20
Escalier	2,25 × 2,10
Water-Closet	2,62 × 0,80
DEUXIÈME ÉTAGE	
Chambre d'amis	3,95 × 3,35
Chambre de bonne	3,60 × 3,35
Dégagement	2,90 × 2,10
Grenier	4,10 × 3,52
Escalier	2,10 × 1,25

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière neuve et mortier de chaux.
Le socle est en meulière piquée de choix posée (opus incertum) formant mosaïque
Les murs en élévation sont en meulière neuve et mortier de chaux, rocaillée de joints en petites meulières concassées.
Les massifs sous perrons sont en caillasse et mortier de chaux.
La fosse a ses murs en meulière et mortier de chaux ; sa voûte cintrée en brique de 0m,11 est enduite en ciment de Vassy et chape en ciment de Vassy sur le dessus ; ventouses d'aération en poterie et châssis d'extraction avec tampon en fonte, modèle règlementaire.
Jointoiement en mortier de chaux des parements intérieurs de murs dans les caves en meulière, enduit en plâtre sur murs et plafond du rez de-chaussée et des étages.
Mur de refend en brique, façon Bourgogne, hourdée, en mortier de chaux.
Cloisons intérieures en brique dans les caves et en carreaux de plâtre dans les étages.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en roche de Châtillon.
Les parties en pierre tendre sont les suivantes : clés ou sommiers, etc.
Les tuyaux de fumée sont en wagons dans l'épaisseur des murs avec souches construites en briques FB, moule 0m,06 × 0m,06 × 0m,02.
Le carrelage est en carreaux de ciment vestibule et Auneuil dans la cuisine et le water-closet.
L'évier en liais fin, dit Cliquart, sur jambages enduit au sas.
Dans la cuisine, fourneau mixte de construction avec façade et dessus en fonte.
Sol des terrasse ou balcons garnis en plomb.
Parois extérieures des murs sur façade en meulière apparente rocaillée avec brique décorative et céramique.
Bandeau d'appui astragale en ciment de Portland.
Hourdis des planchers en plâtras et plâtre.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre au sas.
Plafond de l'étage des combles avec lattis et enduit.
Plafond de l'escalier avec lattis et enduit.
Carreaux céramiques et revêtement en faïence sur évier et fourneau.
Carreau de 0m,20 × 0m,20 avec encadrement.

CHARPENTE :

Combles en sapin.
Planchers du deuxième étage en sapin.
Fausses fermes de pignons ou lucarnes ossatures de B.-W. en chêne.
Balcons en chêne ainsi que les rampes de perrons.

ESCALIERS :

Escaliers du sous-sol en chêne.
Escaliers des étages en chêne du rez-de-chaussée au premier étage, et en sapin du 1er au 2e étage.

COUVERTURE :

Voligeage en sapin.
Couverture en tuiles.
Rives, gouttières, chéneaux, noues, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde siphoïde cuivre et vidange plomb à l'évier, installation de salle de bains, appareils, garde-robe spéciale avec masque en fonte et dessus mobile en acajou.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne.
Menuiseries intérieures du sous-sol en chêne.
Menuiseries intérieures des étages en sapin.
Parquet chêne 0m,027 replani sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée et au premier étage et en sapin au deuxième étage.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage en fers à I, partie en 0m,12, partie en 0m,14.
Chaînes, tirants, ancres, armatures en méplats 0m,41 × 0m,07, carrés 0m,25 de côté.
Chute des water-closet en fonte avec collier à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer et tôle.
Baies de sous-sol barreaux.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre rétrécies en faïences avec châssis à rideau, plaque en fonte, salle à manger poêle genre faïence.

FUMISTERIE :

Poêle-cuisinière dans la cuisine.

PEINTURE :


Plafonds à la colle.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile, trois couches.
Boiseries extérieures à l'huile, trois couches.
Façon de décor et vernis dans la salle à manger, le vestibule, les escaliers et paliers.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie, verre simple et demi-double.
Vitraux dans la salle à manger et dans la cage d'escalier.

RÉCAPITULATION

Terrasse, Maçonnerie et Carrelage	7 357 11
Charpente bois et escalier	1.674 »
Couverture, Plomberie, Zingage	1.327 45
Menuiserie, Parquet	2.054 60
Serrurerie	2.149 30
Marbrerie et Fumisterie	869 30
Peinture, Vitrerie, Tenture et Vitraux	749 16
Total	16.180 92
Prix approximatif par mètre superficiel, ensemble des trois pavillons	268 29





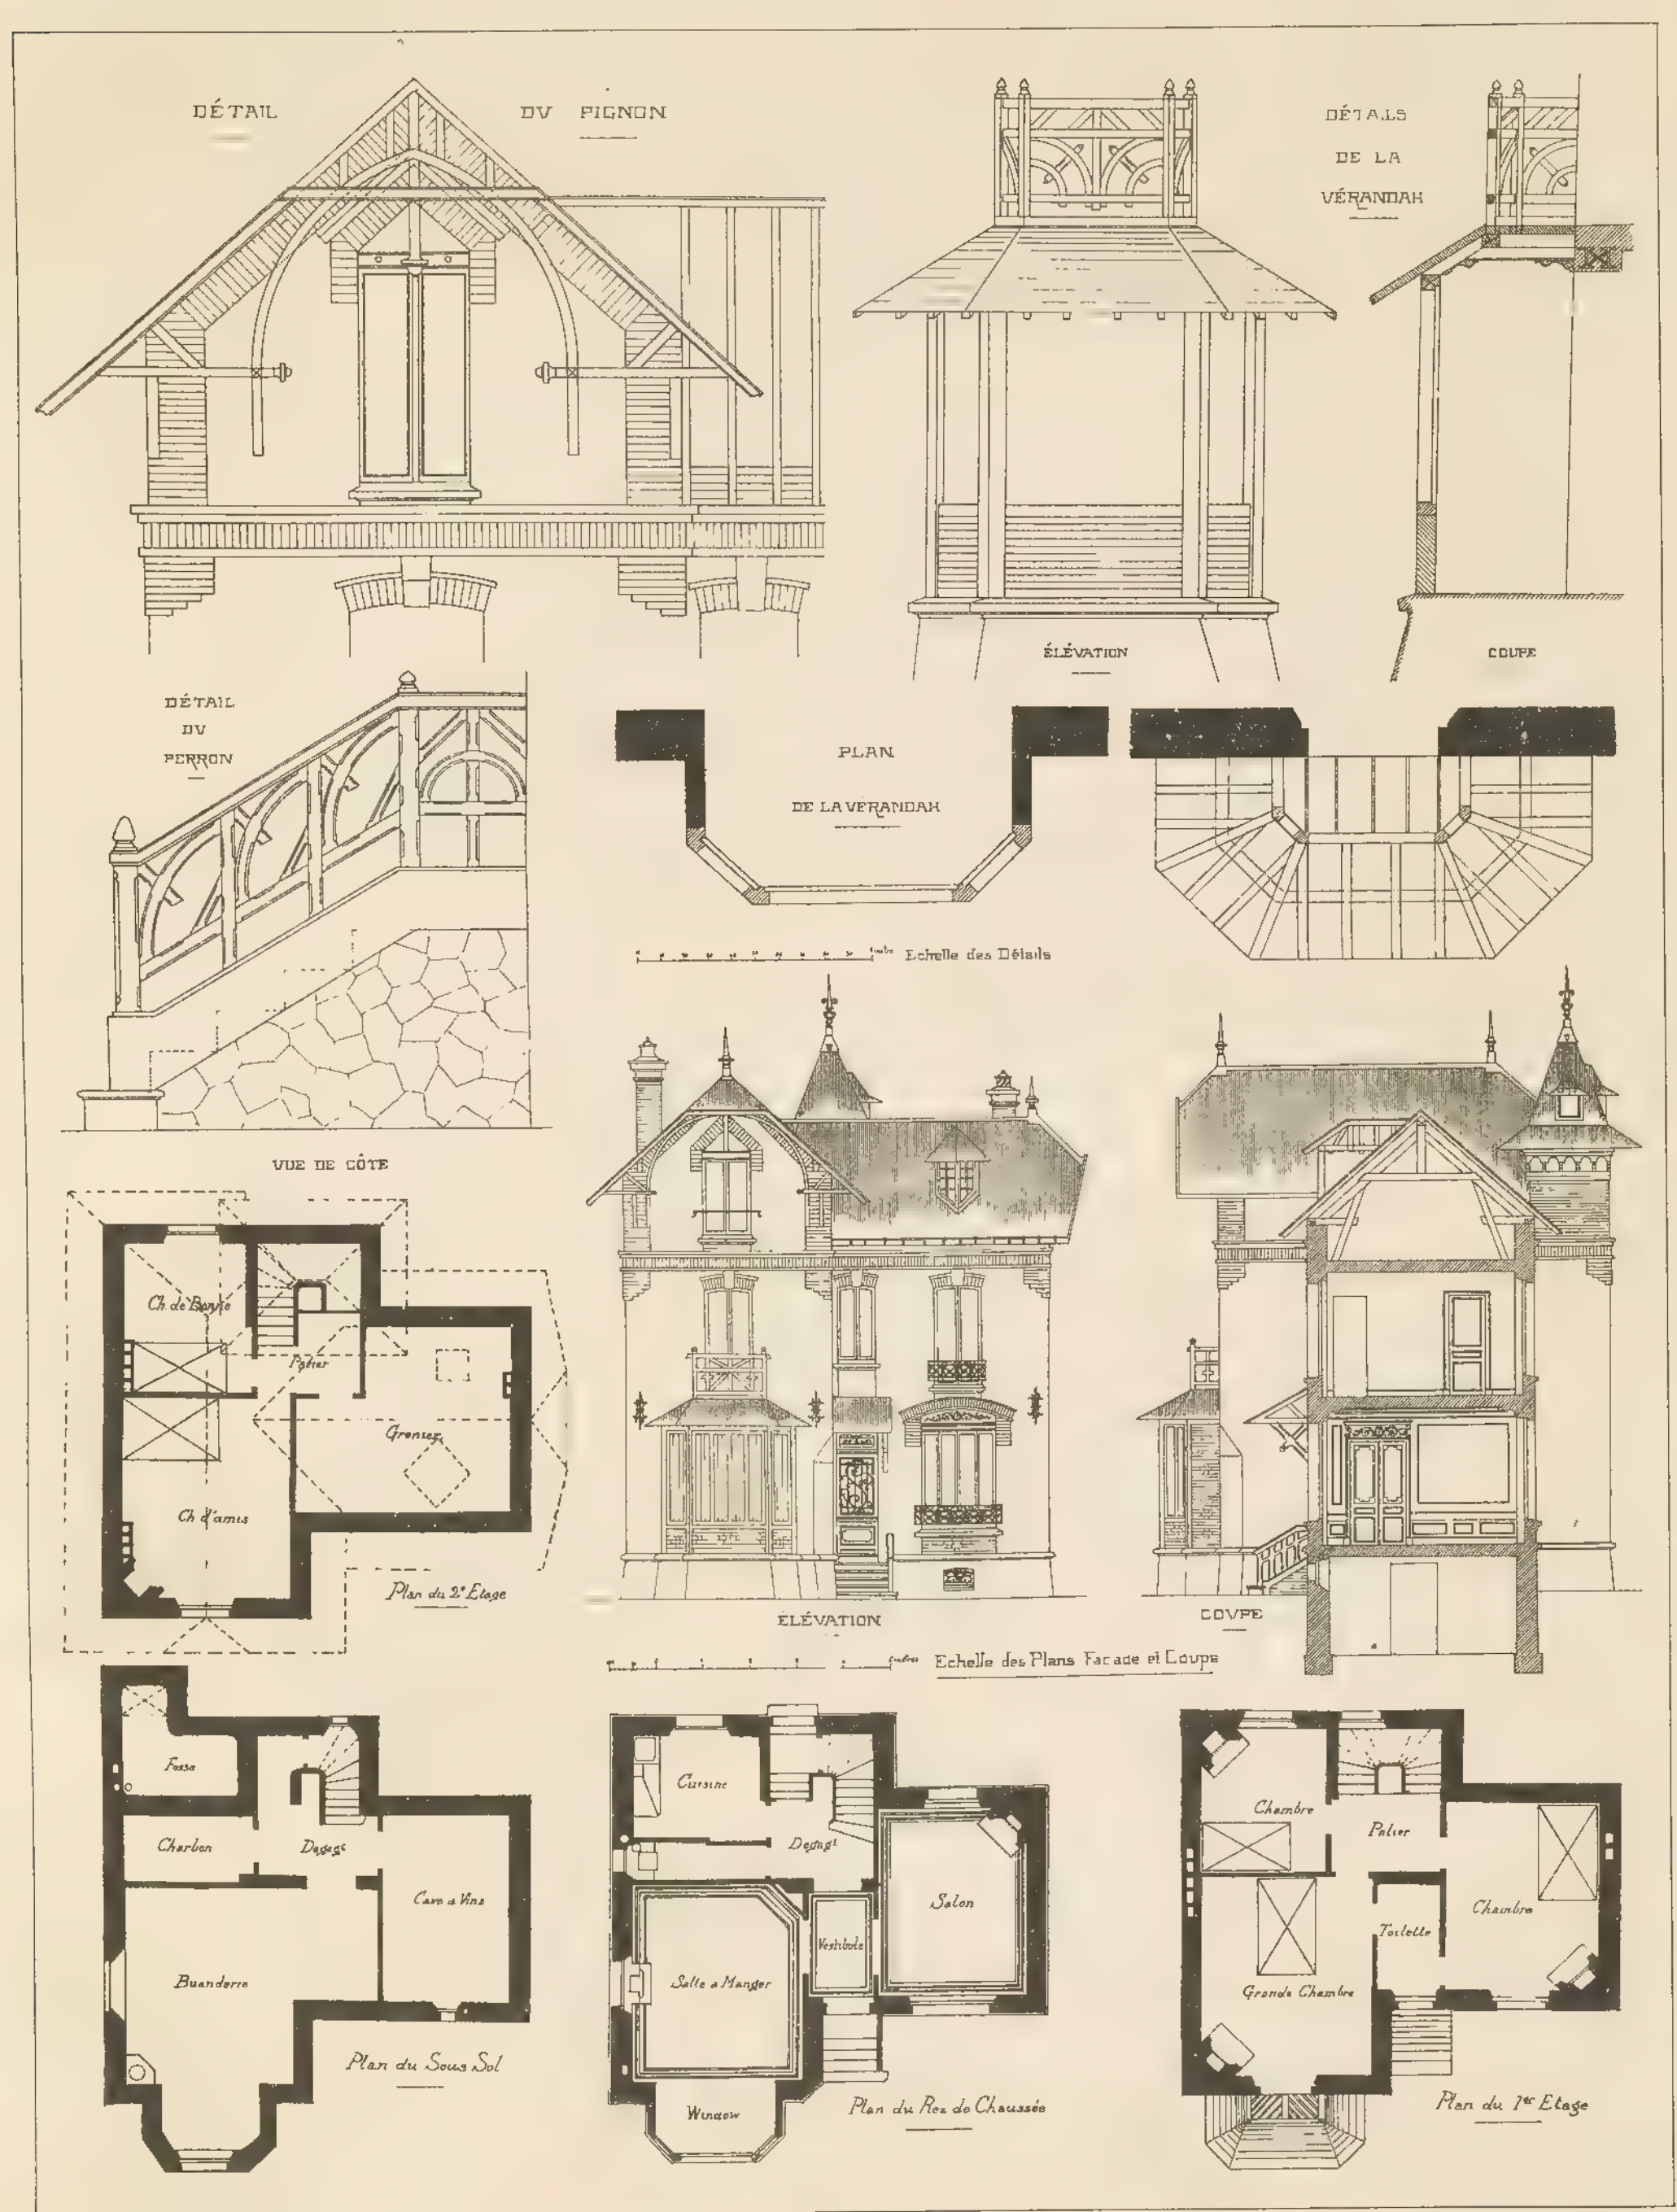

Th. Lambert, del. Ch. Schmid. Édit. Impies Lemercier Paris

Groupe de Pavillons à Châtillon (Seine). Pavillon no 2. L. Mériot, architecte.

PAVILLON N° 2
à CHATILLON (Seine).

GROUPE DE PAVILLONS

L. MÉRIOT
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Ce Pavillon occupe une surface de 61 m.c. 70; il se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Cave à vins	4,00 × 2,70
Cave à charbon	2,80 × 1,43
Débarras (dessus de fosse)	2,65 × 1,25
Dégagement	2,15 × 1,00
Buanderie	5,40 × 5,00
Escalier	2,15 × 2,08

PREMIER ÉTAGE

Chambre	4,25 × 3,55
[illegible]	4,00 × 3,10
[illegible]	3,08 × 2,63
Cabinet de toilette	2,25 × 1,35
Vestibule	2,35 × 1,70
Terrasse	1,60 × 1,10
Escalier	2,15 × 1,45

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	4,25 × 3,55
Salon	4,00 × 3,10
Dégagement	2,15 × 1,15
Vestibule	2,25 × 1,35
Cuisine	2,63 × 2,25
Escalier	2,25 × 2,15
Placard	1,00 × 0,35
Water-Closet	2,80 × 0,83
Bow-Window	2,50 × 1,50

DEUXIÈME ÉTAGE

Chambre d'amis	4,25 × 3,55
Chambre de bonne	3,08 × 2,80
Dégagement	2,15 × 1,70
Grenier	4,53 × 4,00
Escalier	2,15 × 1,50

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière neuve et mortier de chaux.
Le socle est en meulière piquée de choix posée (opus incertum) formant mosaique.
Les murs en élévation sont en meulière neuve et mortier de chaux, rocaillée de joints en petites meulières concassées.
Les massifs sous perrons sont en caillasse et mortier de chaux.
La fosse a ses murs en meulière et mortier de chaux; sa voûte cintrée en briques de $0^m,11$ est enduite en ciment de Vassy et chape en ciment idem sur le dessus; ventouse d'aération en poterie et châssis d'extraction avec tampon en fonte modèle réglementaire.
Jointoiement en mortier de chaux des parements intérieurs de murs dans les caves en meulière, enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Murs de refend en brique façon Bourgogne hourdie en mortier de chaux.
Cloisons intérieures en brique dans les caves et en carreaux de plâtre dans les étages.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en roche de Châtillon.
Les parties en pierre tendre sont les suivantes : clés ou sommiers, etc.
Les tuyaux de fumée sont en wagons dans l'épaisseur des murs avec souches construites en brique F B moule $0^m,06 \times 0^m,06 \times 0^m,02$
Le carrelage est en carreaux de ciment vestibule, et Auneuil dans la cuisine et le water-closet.
L'évier en liais fin dit Cliquart sur jambage enduit au sas.
Dans la cuisine fourneau mixte de construction avec façade et dessus en fonte.
Sol de terrasses ou balcons garnis en plomb.
Parois extérieures des murs sur façades en meulière apparente rocaillée avec briques décoratives et céramique.
Bandeau d'appui astragale en ciment de Portland.
Hourdis des planchers, en plâtras et plâtre.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre au sas.
Plafond de l'étage des combles avec lattis et enduit.
Plafond de l'escalier avec lattis et enduit.
Carreaux céramiques et revêtement en faïence sur évier et fourneau.
Carreaux de $0^m,20 \times 0^m,20$ avec encadrement.

CHARPENTE :

Combles en sapin.
Plancher du deuxième étage en sapin.
Fausses fermes de pignons ou lucarnes ossatures de B.-W. en chêne.
Balcons en chêne ainsi que les rampes de perrons.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en chêne.
Escaliers des étages en chêne du rez-de-chaussée au premier étage et en sapin du premier au deuxième étage.

COUVERTURE :

Voligeage en sapin.
Couverture en ardoises carrelage système Lahaye.
Faitage et arêtiers en zinc.
Rives, gouttières, chéneaux, noues, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde siphoïde cuivre et vidange, plomb à l'évier, installation de salle de bains. Appareils garde-robe spéciale avec masque en fonte et dessus mobile en acajou.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne.
Menuiseries intérieures du sous-sol en chêne.
Menuiseries intérieures des étages en sapin.
Parquet chêne $0^m,027$ replani sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée et au premier étage et en sapin au deuxième étage.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage en fers à I, partie en $0^m,12$, partie en $0^m,14$.
Chaines, tirants, ancres, armatures en méplat $0^m,041 \times 0^m,07$, carré $0^m,25$ de côté.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer et tôle.
Baies de sous-sol barreaux.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre rétrécies en faïences, avec châssis à rideau, plaque en fonte; salle à manger, poêle genre faïence.

FUMISTERIE :

Poêle-cuisinière dans la cuisine.

PEINTURE :


Plafonds à la colle.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile 3 couches.
Boiseries extérieures à l'huile 3 couches.
Façon de décor et vernis dans la salle à manger, le vestibule, les escaliers et paliers.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie verre simple et demi-double.
Vitraux dans la salle à manger et dans la cage d'escalier.

RÉCAPITULATION

Terrasse, Maçonnerie et Carrelage	7.304 25
Charpente bois et escalier	1.606 46
Couverture, Plomberie, Zingage	1.448 32
Menuiserie, Parquet	2.097 29
Serrurerie	2.284 09
Marbrerie et Fumisterie	958 54
Peinture, Vitrerie, Tenture et Vitraux	855 03
Total	**16.553 98**
Prix approximatif par mètre superficiel, ensemble des trois pavillons	**268 29**





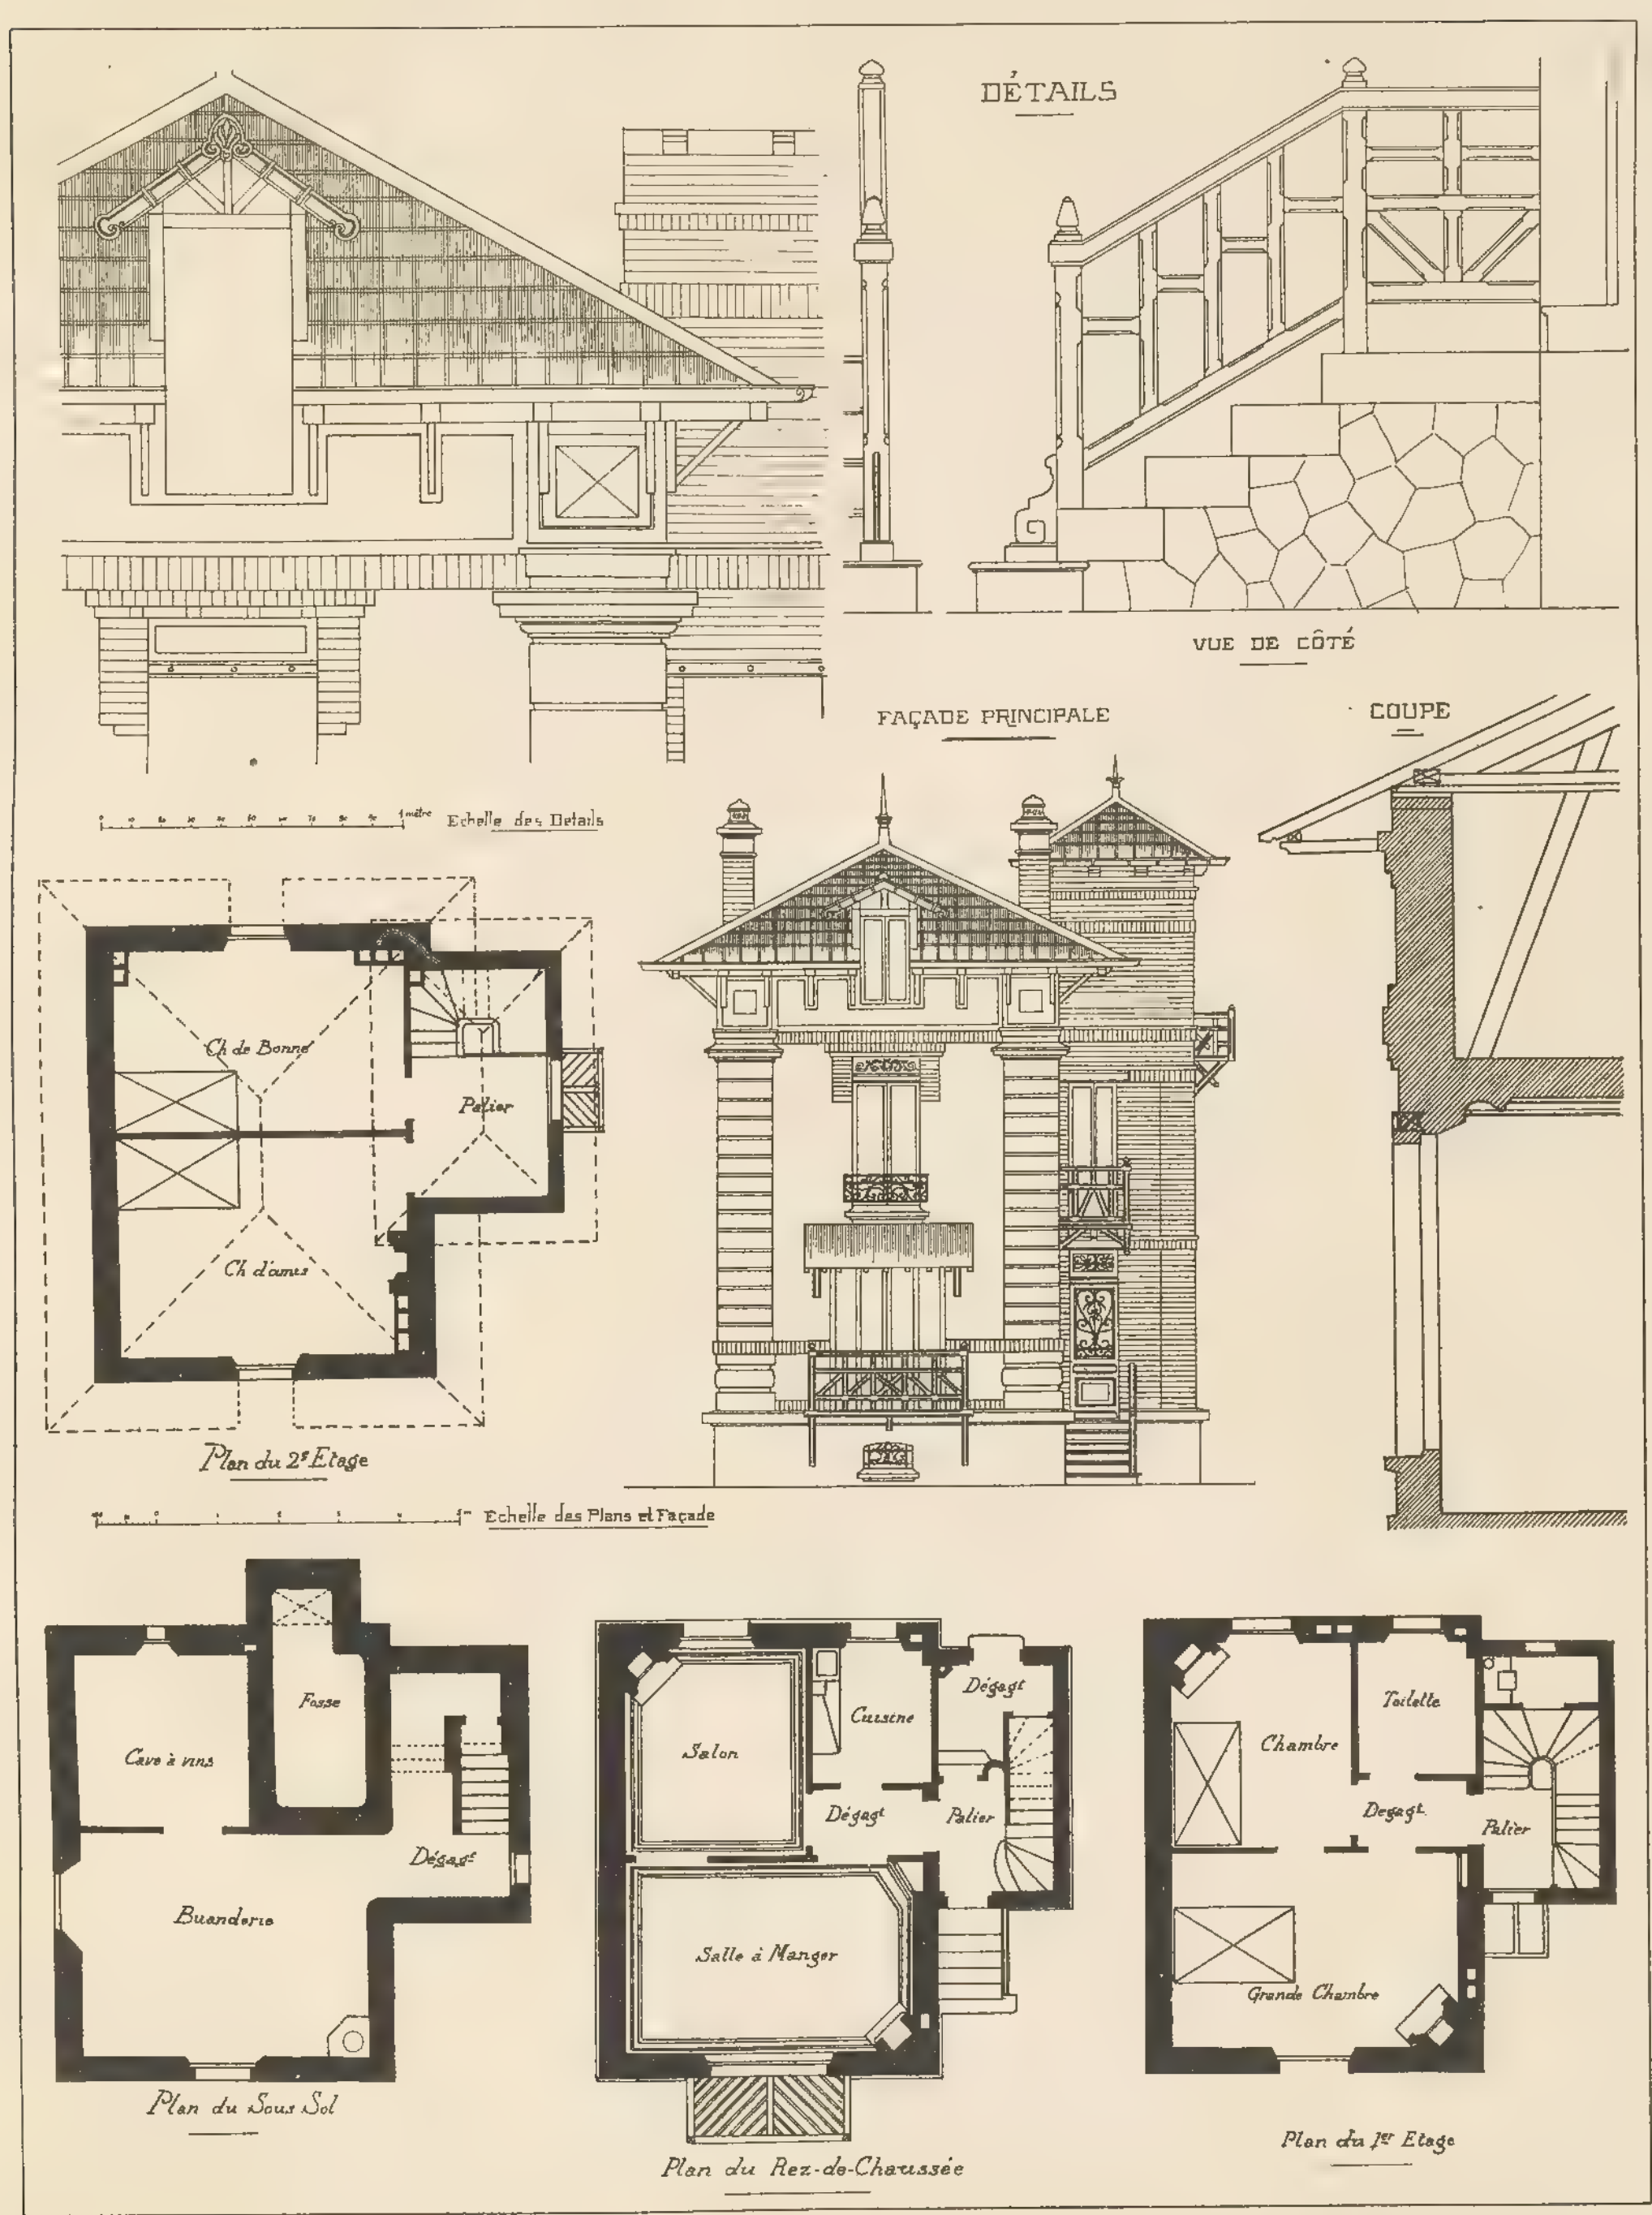

Th. Lambert, del. Ch. Schmid, Édit. Impies Lemercier, Paris

Groupe de Pavillons à Châtillon (Seine). Pavillon no 1. L. Mériot, architecte.

PAVILLON N° I
à CHATILLON (Seine).

GROUPE DE PAVILLONS

L. MÉRIOT
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Ce pavillon occupe une surface de 50 m.c. 68; il se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Cave à vins	2,82 × 2,70
Débarras (dessus de fosse)	1,50 × 2,50
Dégagement	1,87 × 1,67
Buanderie	4,80 × 3,60
Escalier	2,67 × 1,87

PREMIER ÉTAGE

Chambre	4,80 × 3,20
—	3,30 × 2,95
Cabinet de toilette	2,20 × 2,10
Dégagement	2,10 × 1,02
Vestibule	1,70 × 1,15
Water-Closet	1,95 × 0,80
Escalier	1,95 × 2,87

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	4,80 × 3,20
Salon	3,30 × 2,95
Dégagement	1,90 × 0,80
Vestibule	3,00 × 1,02
Cuisine	2,20 × 2,10
Escalier	2,90 × 1,90
Placard	0,60 × 0,45

DEUXIÈME ÉTAGE

Chambre d'amis	4,80 × 3,60
— de bonne	4,80 × 2,85
Dégagement	2,30 × 1,95
Escalier	2,25 × 1,95

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière neuve et mortier de chaux.
Le socle est en meulière piquée de choix posée (opus incertum) formant mosaïque.
Les murs en élévation sont en meulière neuve et mortier de chaux, rocaillée de joints en petites meulières concassées, sauf pour l'aile qui est construite en brique et mortier de chaux, jointoyée en joints creux dits Hollandais.
Les massifs sous perrons sont en cailloux et mortier de chaux.
La fosse a ses murs en meulière et mortier de chaux, sa voûte cintrée en brique de $0^m,11$ est enduite en ciment de Vassy et chape en ciment sur le dessus; ventouse d'aération en poterie et châssis d'extraction avec tampon en fonte modèle réglementaire.
Jointoiement en mortier de chaux des parements intérieurs de murs dans les caves en meulière, enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en brique façon Bourgogne hourdée en mortier de chaux.
Cloisons intérieures en briques dans les caves et en carreaux de plâtre dans les étages.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en roche de Châtillon.
Les parties en pierre tendre sont les suivantes : clés ou sommiers, etc.
Les tuyaux de fumée wagons dans l'épaisseur des murs avec souches construites en brique F. B. moule $0^m,06 \times 0^m,06 \times 0^m,02$.
Le carrelage est en carreaux de ciment pour le vestibule et en Auneuil dans la cuisine et le water-close.
L'évier en liais fin dit Cliquart sur jambages enduits au sas.
Dans la cuisine, fourneau mixte de construction avec façade et dessus en fonte.
Sol des terrasses ou balcons garnis en plomb.
Parois extérieures des murs sur façades en meulière apparente rocaillée avec briques décoratives et céramiques.
Bandeau d'appui astragale en ciment de Portland.
Hourdis des planchers, en plâtras et plâtre.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre au sas.
Plafond de l'étage des combles avec lattis et enduit.
Plafond de l'escalier avec lattis et enduit.
Carreaux céramiques et revêtement en faïence sur évier et fourneau carreaux de $0^m,20 \times 0^m,20$ avec encadrement.

CHARPENTE.

Combles en sapin.
Planchers du deuxième étage en sapin.
Fausses fermes de pignons ou lucarnes ossatures de B.-W. en chêne
Balcons en chêne ainsi que les rampes de perrons.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en chêne.
Escaliers des étages en chêne du rez-de-chaussée au premier étage et en sapin du premier au deuxième étage.

COUVERTURE :

Voligeage en sapin.
Couverture en tuiles.
Rives, gouttières, chéneaux, noues, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde siphoïde cuivre et vidange plomb à l'évier, installation de salle de bains. Appareils garde-robe spéciale avec masque en fonte et dessus mobile en acajou.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne.
Menuiseries intérieures du sous-sol en chêne.
Menuiseries intérieures des étages en sapin.
Parquet chêne 0 m. 027 replani sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée et en sapin aux deux étages.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée en fers à I partie en 0,12 partie en 0 m. 14.
Chaînes, tirants, ancres, armatures en méplats 041 mm. × 007, carré 0 m. 25 de côté.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer et tôle.
Baies de sous-sol barreaux.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre rétrécies en faïence avec châssis à rideau, plaque en fonte.
Poêle genre faïence pour salle à manger.

FUMISTERIE :

Poêle-cuisinière dans la cuisine.

PEINTURE :

Plafonds à la colle.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile 3 couches.
Boiseries extérieures à l'huile 3 couches.
Façon de décor et vernis dans la salle à manger, le vestibule, les escaliers et paliers.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie verre simple et demi-double.
Vitraux dans la salle à manger et dans la cage d'escalier.


RÉCAPITULATION

Terrasse, Maçonnerie et Carrelage	6.168 94
Charpente bois et escalier	1.404 54
Couverture, Plomberie, Zingage	1.281 94
Menuiserie, Parquet	1.723 99
Serrurerie	1.963 33
Marbrerie et Fumisterie	368 88
Peinture, Vitrerie, Tenture et Vitraux	685 80
Total	13.597 42
Prix approximatif par mètre superficiel, pour les trois pavillons	268 29





VILLA À VILLENNES (SEINE ET OISE)

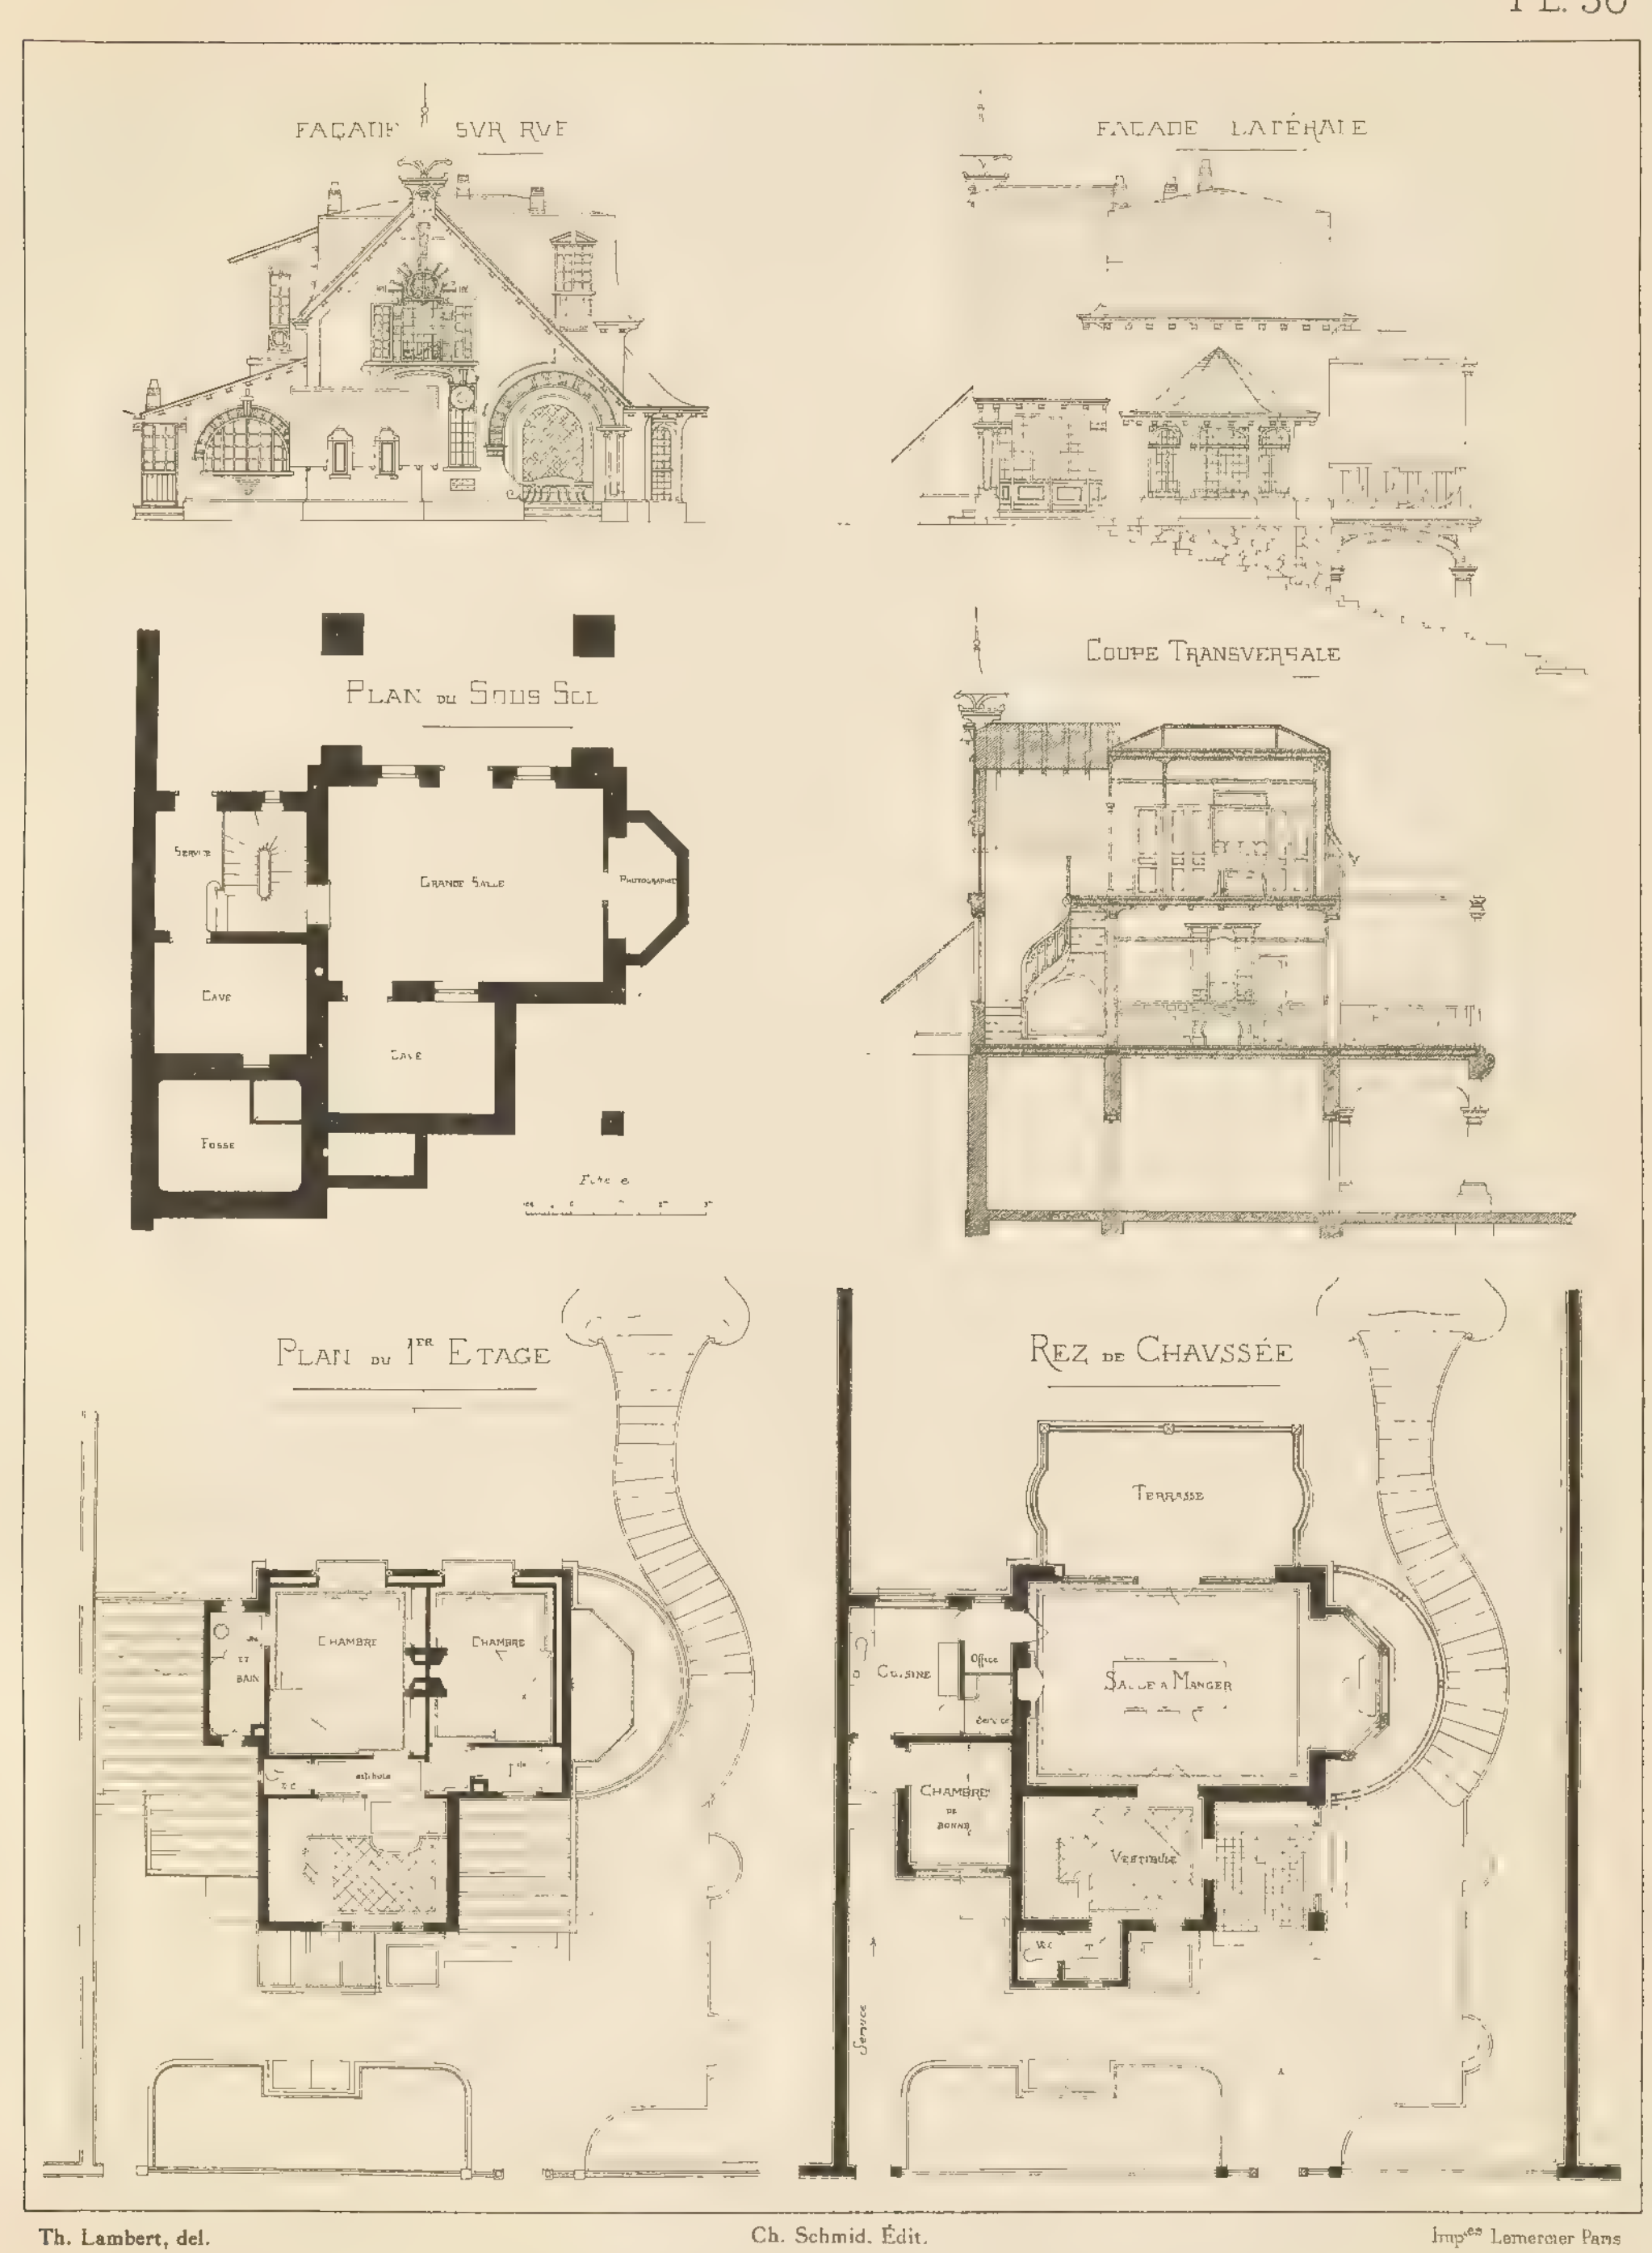

Th. Lambert, del. Ch. Schmid. Édit. Impies Lemercier Paris

Villa à Villennes (Seine-et-Oise). E. Hurtré, architecte.

VILLA
à VILLENNES (Seine-et-Oise).

E. HURTRÉ
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée et Premier étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL	DIMENSIONS
Cave à vins	2,50 × 3,50
Cave à bois	2,50 × 3,50
Caveau	2,00 × 2,00
Grande salle	6,80 × 5,90
Photographie	2,00 × 3,00
Calorifère	2,50 × 2,50
Escalier	2,50 × 3,00

PREMIER ÉTAGE	
Chambre	4,50 × 4,20
—	3,50 × 4,20
Cabinet de toilette	2,00 × 1,25
Dégagement	1,00 larg.
Salle de bains	2,50 × 3,50
Escalier	4,25 × 2,75

REZ-DE-CHAUSSÉE	DIMENSIONS
Salle à manger	6,50 × 4,50
Porche	2,60 × 2,60
Vestibule	4,95 × 2,75
Office	1,10 × 3,00
Escalier dans le vestibule comme meuble	
Bow-Window	3,00 × 2,10

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière.
Le socle est en meulière rocaillée.
Les murs en élévation sont en brique de Vaugirard ravalées en plâtre.
Les massifs sous perrons sont en meulière mortier bâtard.
La fosse a ses murs en brique de Vaugirard; sa voûte en brique de Vaugirard est enduite en ciment Portland ; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en pierre dure.
Jointoiement en ciment des parements intérieurs de murs dans les caves en meulière rocaillée, enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en brique de Vaugirard mortier n° 3.
Cloisons intérieures en carreaux de plâtre enduits en plâtre.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en roche dure de Bagneux.
Les tuyaux de fumée en poterie Lacôte avec souches en briques apparentes.
Le carrelage est en grès cérame.
L'évier en grès doulton sur jambages,
Dans la cuisine un grand fourneau à gaz avec étuves, broches, etc.
Sol des terrasses : en ciment.
Parois extérieures des murs ravalées en plâtre.
Bandeau d'appui astragale en ciment.
Hourdis des planchers, en plâtre et mâchefer.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Plafonds hourdés en plâtre.
Plafond de l'escalier bois apparent.
Carreaux céramiques et revêtement en faïence sur cheminées.

CHARPENTE :

La couverture en ciment volcanique.
Planchers en fers.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en bois de chêne.
Escaliers des étages en bois apparents.

COUVERTURE :

Voligeage en ardoises pour le porche.
Couverture en ciment volcanique pour les pièces d'habitation.
Faîtage et arêtiers en sapin (pour le porche).
Rives, gouttières, noues, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde siphoïde cuivre et vidange, plomb à l'évier, installation de salle de bains. Appareils garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en sapin.
Menuiseries intérieures du sous-sol en chêne.
Menuiseries intérieures des étages en sapin.
Parquet chêne 0,027 replani sur lambourdes lardées de clous et en sapin fixé sur solives.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage en fers à I de 16.
Chaines, tirants, ancres, armatures en fer méplat et fer carré.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.

MARBRERIE :

Cheminées en faïence, rétrécies en faïence, bois découpés.

FUMISTERIE :

Calorifère de construction avec armatures, conduits, bouches et tous accessoires.
Poêle-cuisinière fer tôle et fonte dans la cuisine.

PEINTURE :

Plafonds à l'huile décorés.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures à l'huile.
Façon de décor et vernis dans les pièces d'habitation.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie verre simple et demi-double.


RÉCAPITULATION

Terrasse, Maçonnerie et Carrelage	10.000
Charpente bois et escalier	5.700
Couverture, Plomberie, Zingage	2.500
Menuiserie, Parquet	4.000
Serrurerie	1 000
Fumisterie	800
Peinture, vitrerie et tenture	3.000
Total (net) après rabais	**27.000**





VILLA A TAVÉRNY (SEINE-ET-OISE)

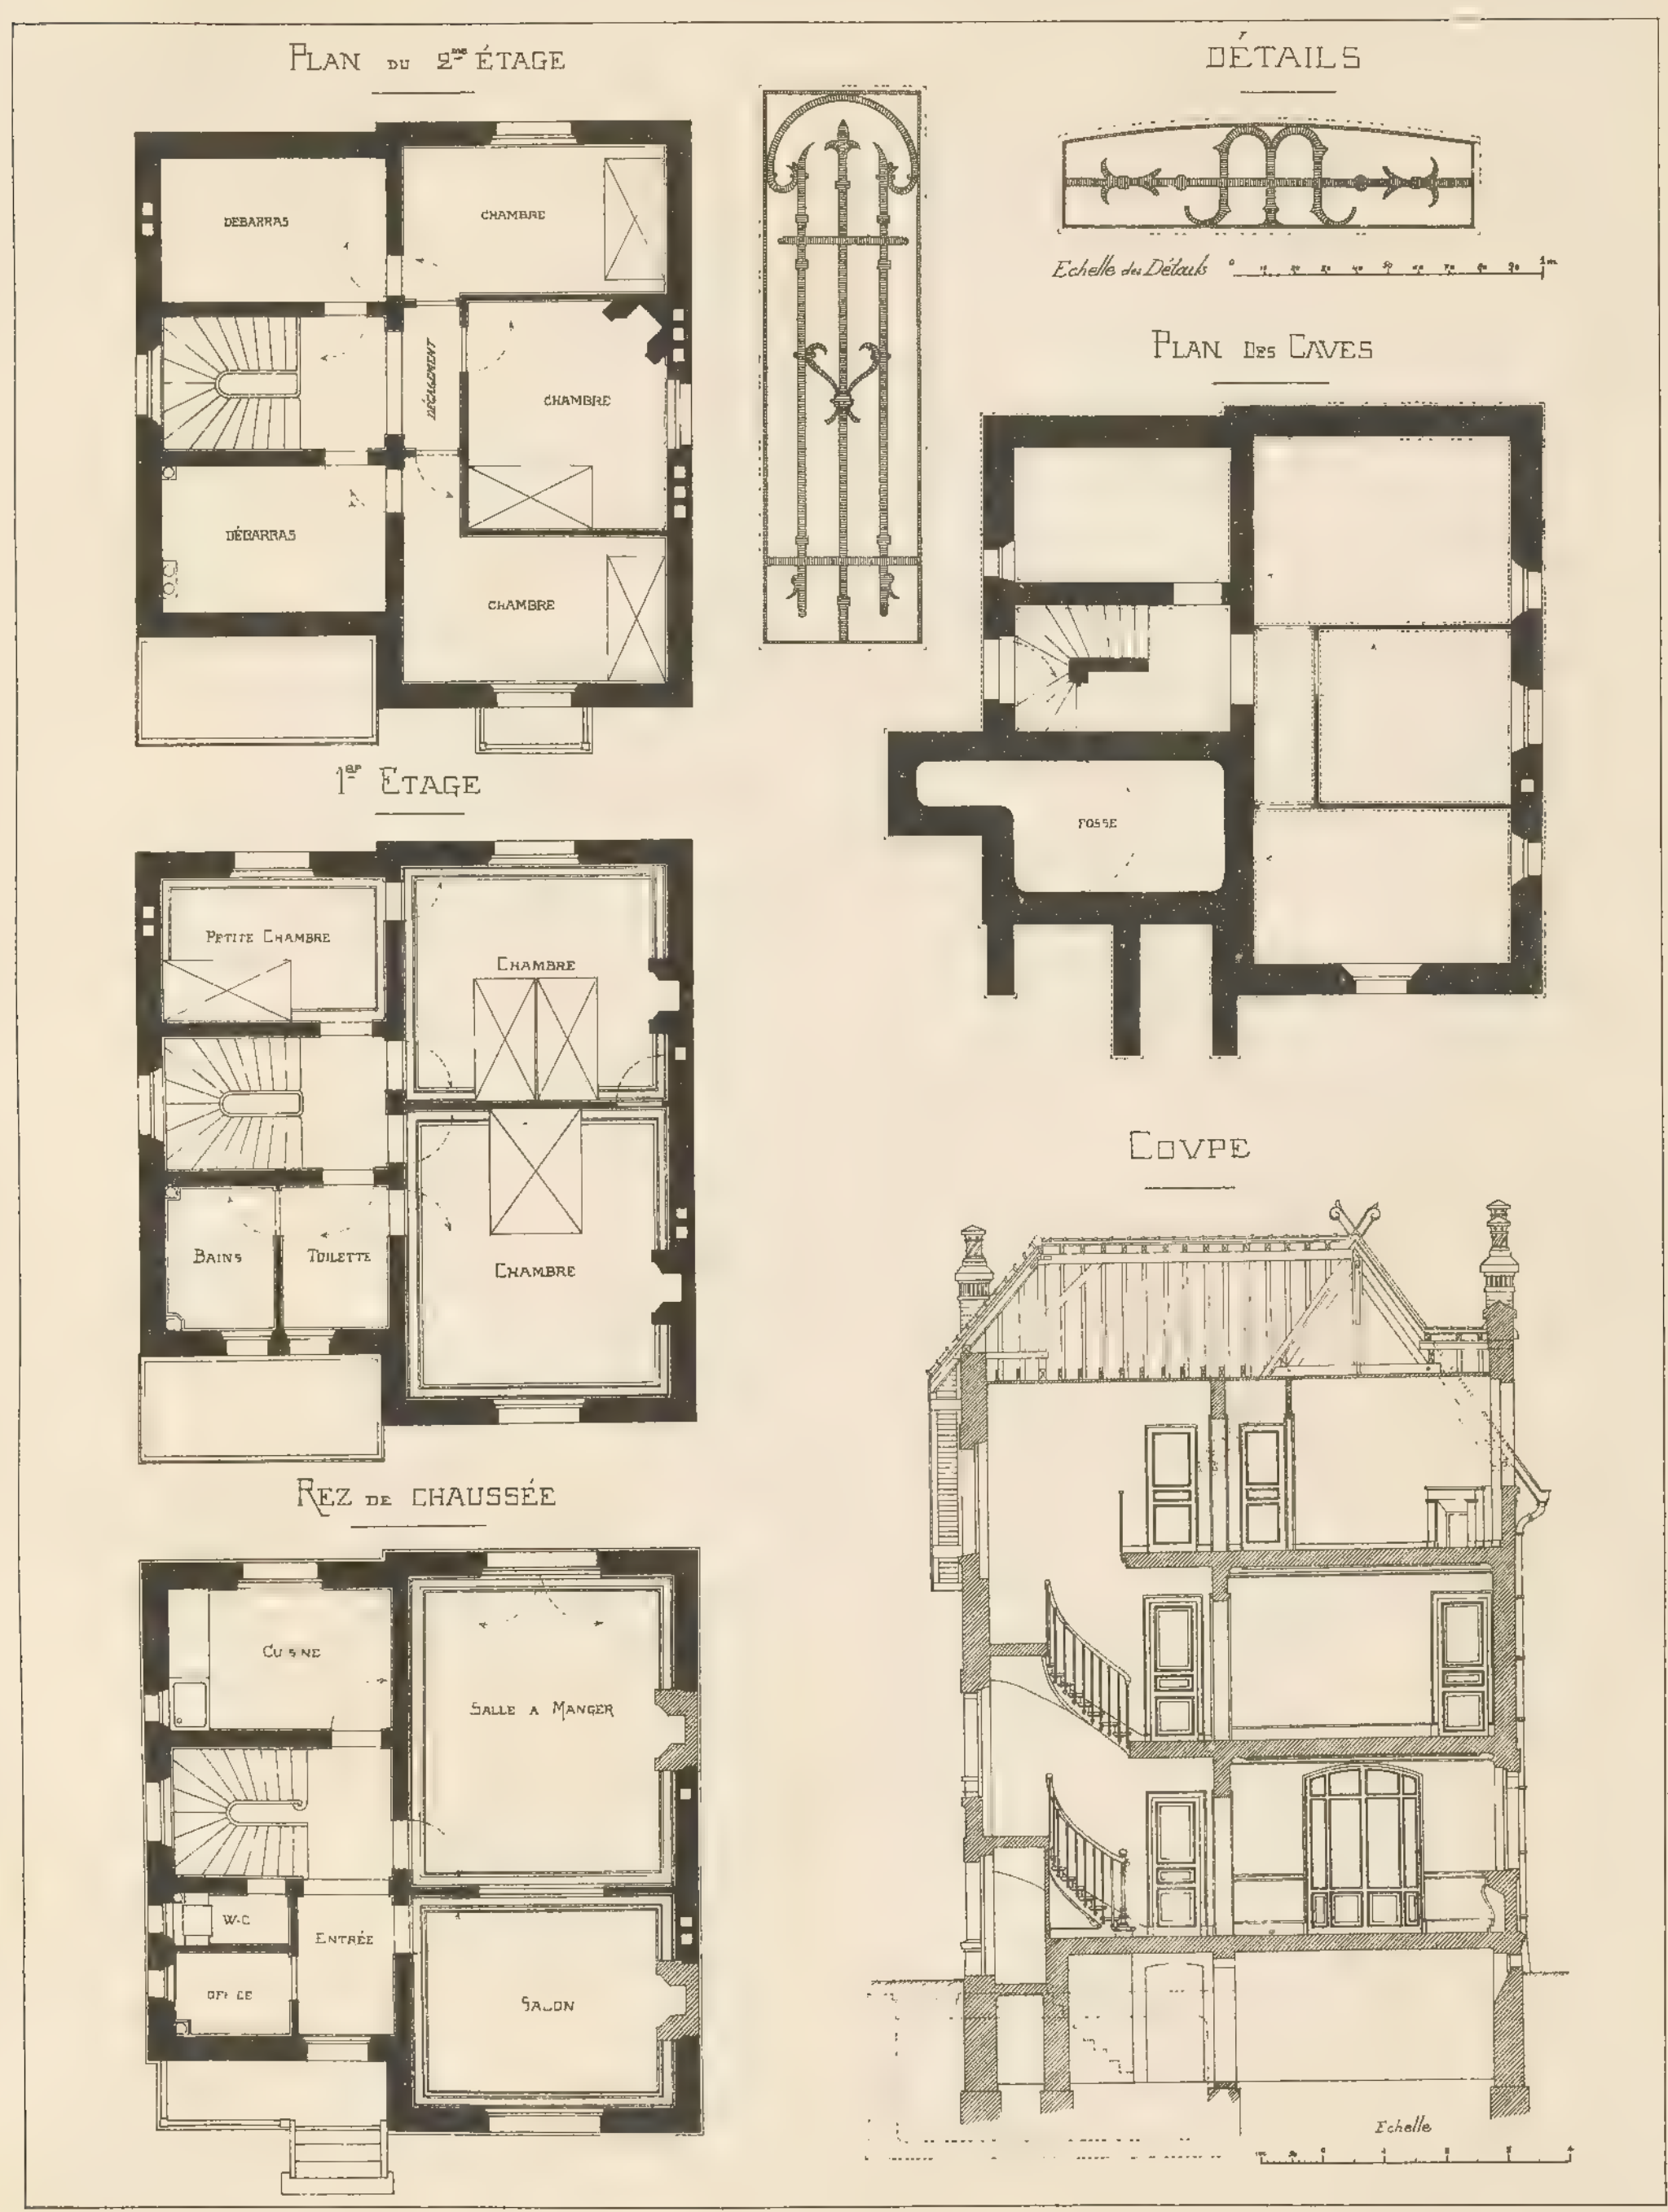

Th Lambert, del. Ch. Schmid, Édit. Impies Lemercier Paris

Villa à Taverny (Seine-et-Oise) A. Gontier, architecte.

VILLA

à TAVERNY (Seine-et-Oise).

A. GONTIER
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 76 m.c., compris annexes; elle se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL	DIMENSIONS
Cave à vins	4,15 3,00
Cave à bois	3,10 × 2,80
Caveau	4,15 × 2,50
Calorifère	3,50 × 2,20
Cage d'escalier	3,50 × 2,00

REZ-DE-CHAUSSÉE	DIMENSIONS
Salle à manger	5,00 × 4,30
Salon	4,30 × 3,50
Porche	3,70 × 1,00
Vestibule	2,30 × 1,60
Office	1,90 × 1,35
Escalier	3,60 × 2,15
Cuisine	3,60 × 2,30
Water-Closet	1,90 × 0,85

PREMIER ÉTAGE	
Chambre	4,70 × 4,30
—	4,30 × 3,80
	3,60 × 2,30
Cabinet de toilette	2,30 1,75
Salle de bains	2,30 1,75
Vestibule	2,00 × 1,40
Cage d'escalier	3,50 × 2,00

DEUXIÈME ÉTAGE	
Chambre	4,30 × 2,40
	4,30 × 2,40
—	3,70 × 3,20
Chambre de débarras	3,60 × 2,35
	3,60 × 2,35
Dégagement	2,35 × 1,00
Cage d'escalier	3,50 × 2,00

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en caillasse du pays.
Le socle est en meulières.
Les murs en élévation sont en caillasse, brique et pierre tendre.
La fosse a ses murs en caillasse; sa voûte en caillasse est enduite en ciment; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en pierre dure.
Jointoiement en mortier de ciment des parements intérieurs de murs dans les caves en chaux, sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en caillasse du pays.
Cloisons intérieures en brique.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en pierre dure.
Le carrelage est en grès cérame.
L'évier en pierre sur jambages.
Dans la cuisine fourneau.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis et plâtre.

CHARPENTE :

Combles en chêne et sapin.
Planchers en bois et en fer.
Fausses fermes de pignons et lucarnes en bois.
Balcons en fonte, balcon en bois.

COUVERTURE :

Couverture en tuiles Muller.
Faîtage et arêtiers en terre cuite Muller.
Rives, gouttières, noues, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde siphoïde cuivre et vidange, plomb à l'évier.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne et sapin.
Menuiseries intérieures du sous-sol en chêne et sapin.
Menuiseries intérieures des étages en chêne et en sapin.
Parquet chêne 0,027 replani sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée et 1er étage, et en sapin au 2e étage.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage en fer à I de 14, 16, 18.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer.
Baies de sous-sol en bois.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre rétrécies en faïence avec châssis à rideau, plaque en fonte.

FUMISTERIE :

Calorifère de construction avec armatures, conduits, bouches et tous accessoires.
Poêle-cuisinière fer tôle et fonte dans la cuisine.

PEINTURE :


Plafonds à la colle.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures à l'huile.
Façon de décor et vernis dans les vestibule et l'escalier.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie verre simple et demi-double.
Glaces.

RÉCAPITULATION

Prix approximatif **22.000**





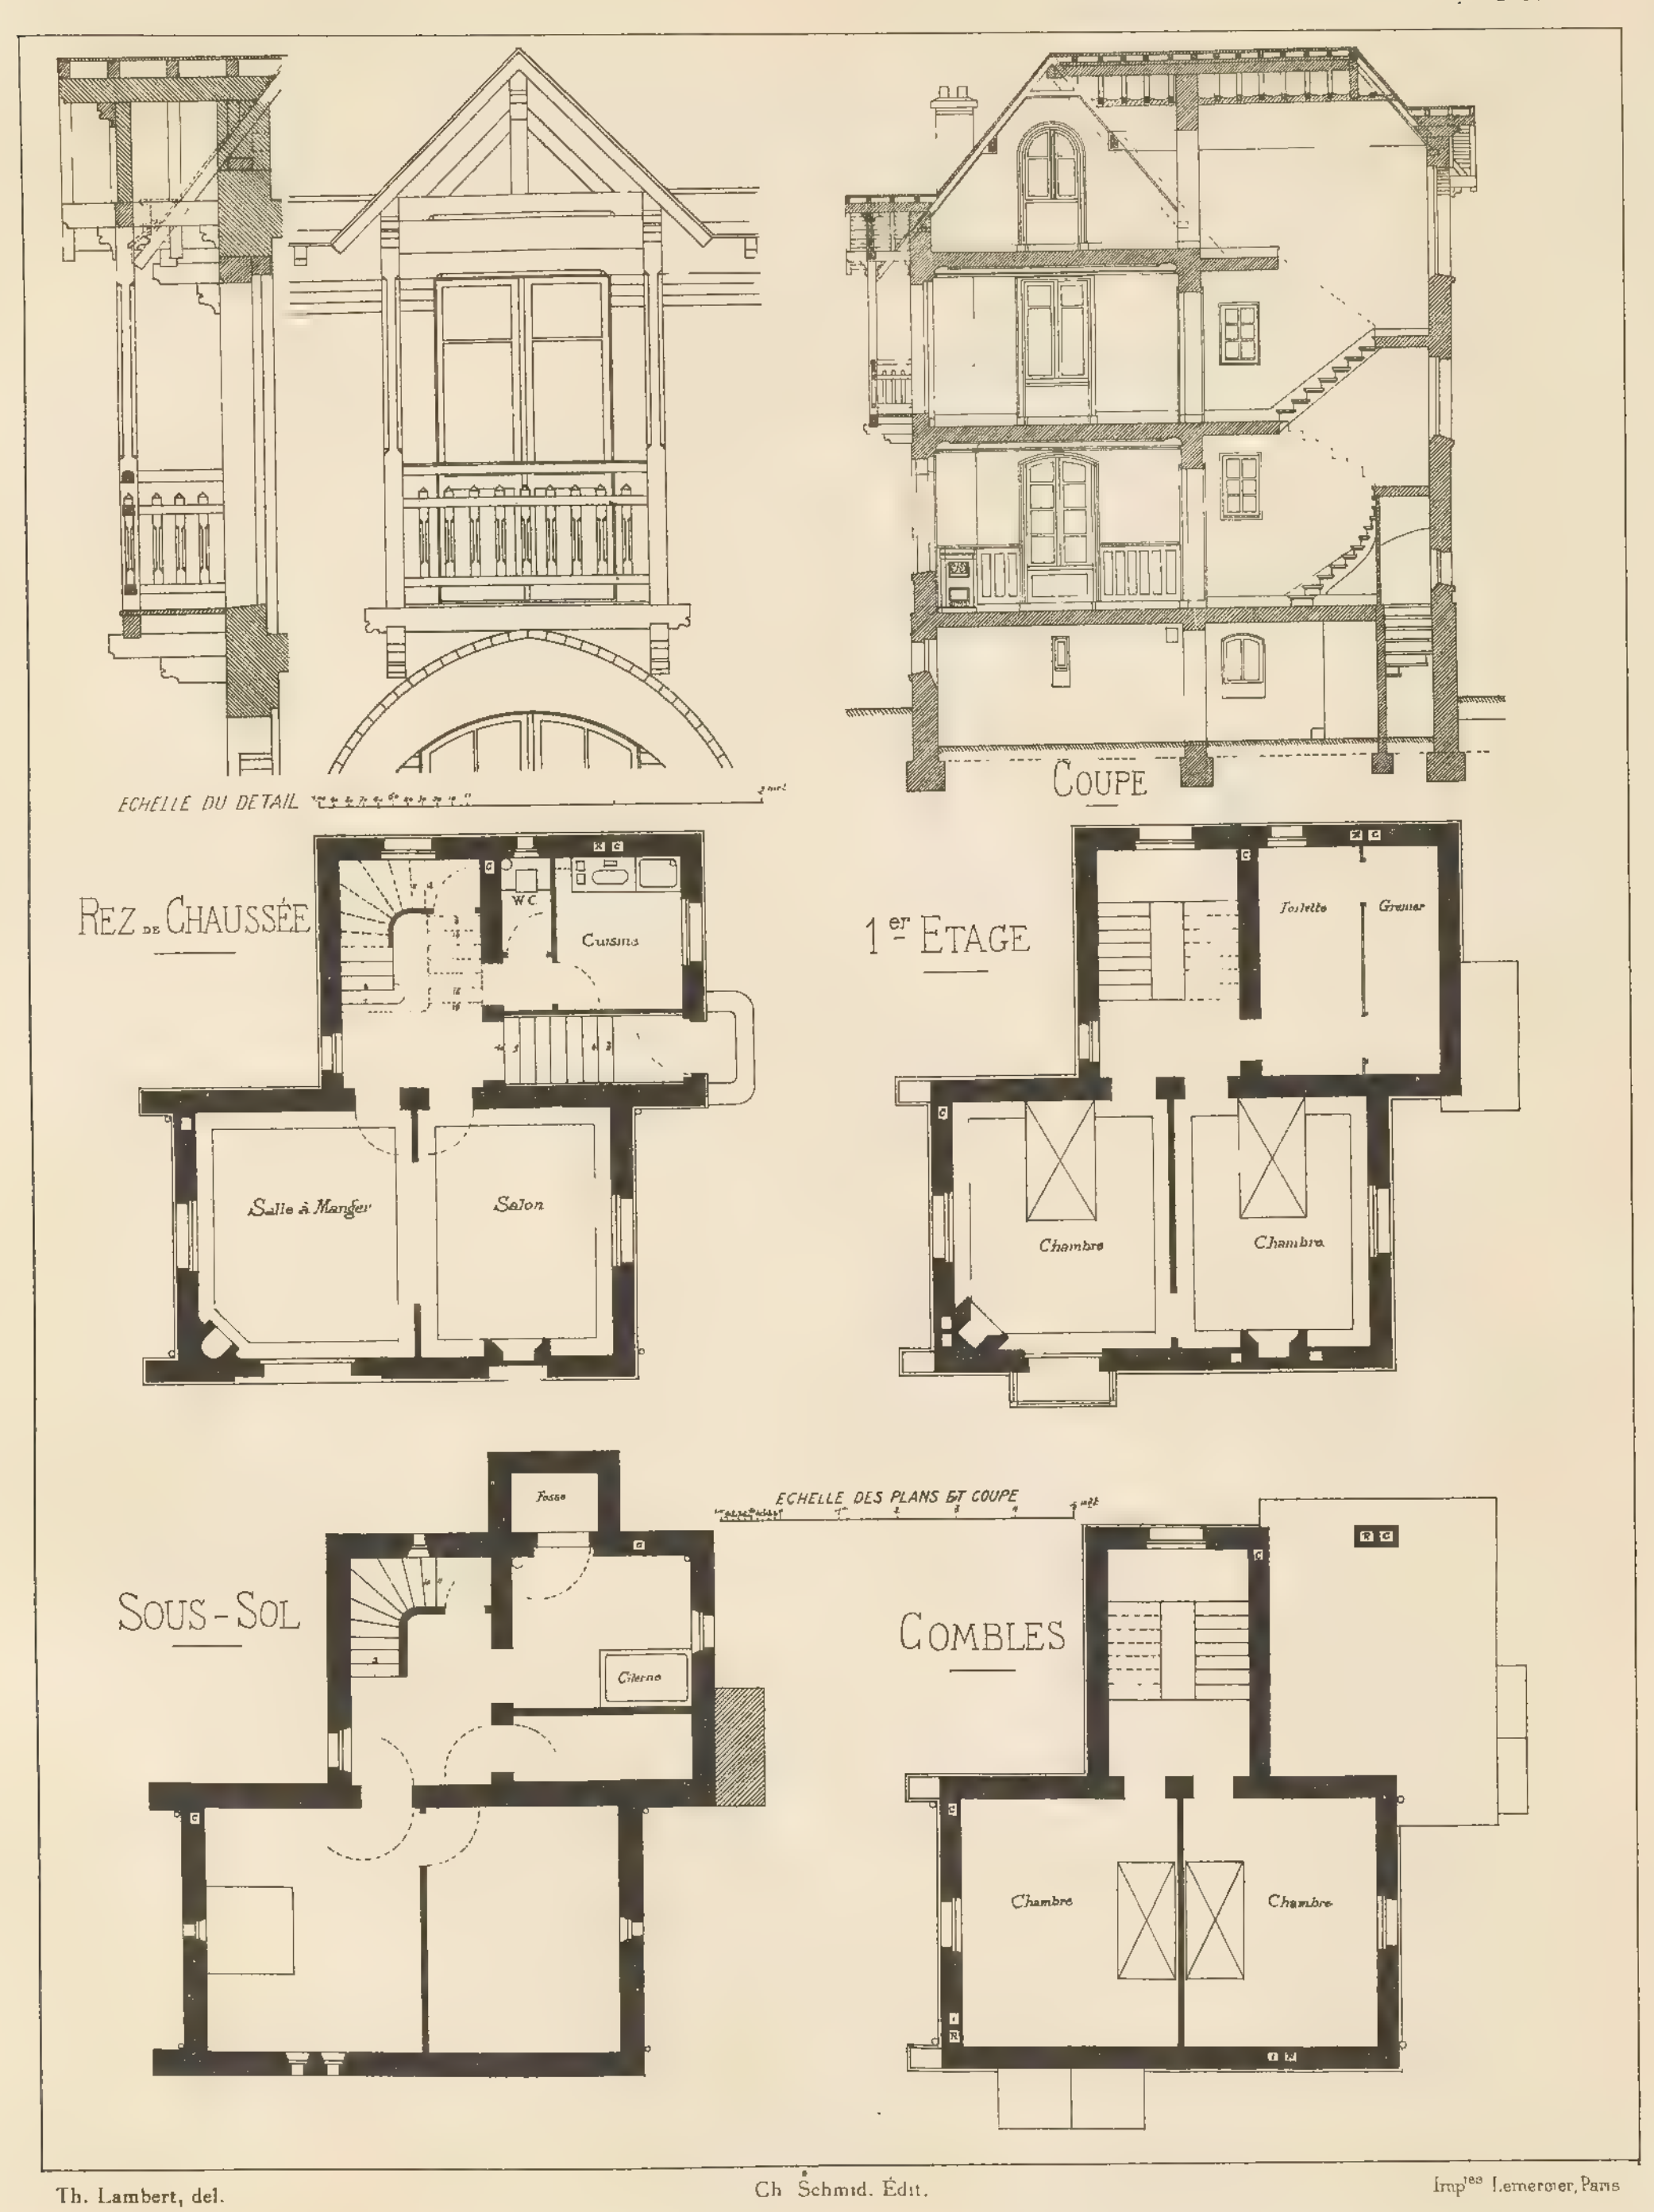

Th. Lambert, del. Ch. Schmid. Édit. Impies Lemercier, Paris

Villa à Chelles (Seine-et-Marne Ch. Genuys, architecte.

VILLA

à CHELLES (Seine-et-Marne)

Ch. GENUYS
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Premier étage et Combles.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Cave à vins	4,20 × 3,30
Calorifère	4,20 × 3,70
Escalier	3,90 × 2,36
Fosse mobile	1,50 × 1,00
Citerne	1,50 × 0,75

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	4,20 × 3,70
Salon	4,20 × 3,30
Vestibule	2,36 × 1,45
Escalier	3,86 × 2,36
Cuisine	2,60 × 2,10
Water-Closet	1,60 × 0,90

PREMIER ÉTAGE

Chambre	4,20 × 3,70
	4,20 × 3,30
Cabinet de toilette	3,86 × 1,70
Balcon couvert	1,60 × 0,60
Dégagement	2,40 × 1,30
Escalier	3,90 × 2,36
Grenier	3,90 × 1,25

COMBLES

Chambre	4,20 × 3,70
	4,20 × 3,30
Dégagement	
Couloir	
Escalier	3,90 × 2,36

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière.
Le socle est en meulière.
Les murs en élévation sont en meulière.
Les massifs sous perrons sont en meulière.
La fosse a ses murs en meulière ; sa voûte en brique est enduite en ciment ; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en pierre dure.
Mur de refend en brique.
Cloisons intérieures en carreaux de plâtre.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en pierre dure de Châtillon.
Les tuyaux de fumée avec souches en brique.
Le carrelage est en céramique.
L'évier en pierre sur jambages.
Parois extérieures des murs rocaillés.
Hourdis des planchers en plâtras et plâtre.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis et plâtre.
Plafond de l'escalier avec lattis et plâtre.
Carreaux céramiques et revêtement en faïence sur fourneau et évier.

CHARPENTE :

Combles en sapin.
Planchers en fer.
Balcons en chêne et sapin.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en pierre.
Escaliers des étages en chêne.

COUVERTURE :

Voligeage en sapin.
Couverture en ardoises.
Faîtage et arêtiers en zinc et plomb.
Rives, gouttières, noues, descentes en zinc et plomb.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne.
Menuiseries intérieures du sous-sol en chêne.
Menuiseries intérieures des étages en sapin.
Parquet chêne 0,027 replani sur lambourdes lardées de clous au premier et deuxième étage et en sapin au troisième étage.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage en fers à I.
Chaînes, tirants, ancres, armatures en fer.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre rétrécies en faïence avec châssis à rideau, plaque en fonte.

PEINTURE :


Plafonds à la colle.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures à l'huile.
Vitrerie verre simple et demi-double.

RÉCAPITULATION

Terrasse, Maçonnerie et Carrelage	6 600
Charpente bois et escalier	1.500
Couverture, Plomberie, Zingage	1.800
Menuiserie, Parquet	1.800
Serrurerie	1.500
Marbrerie et Fumisterie	1.000
Peinture, Vitrerie et Tenture	800
Total (net)	**15.000**





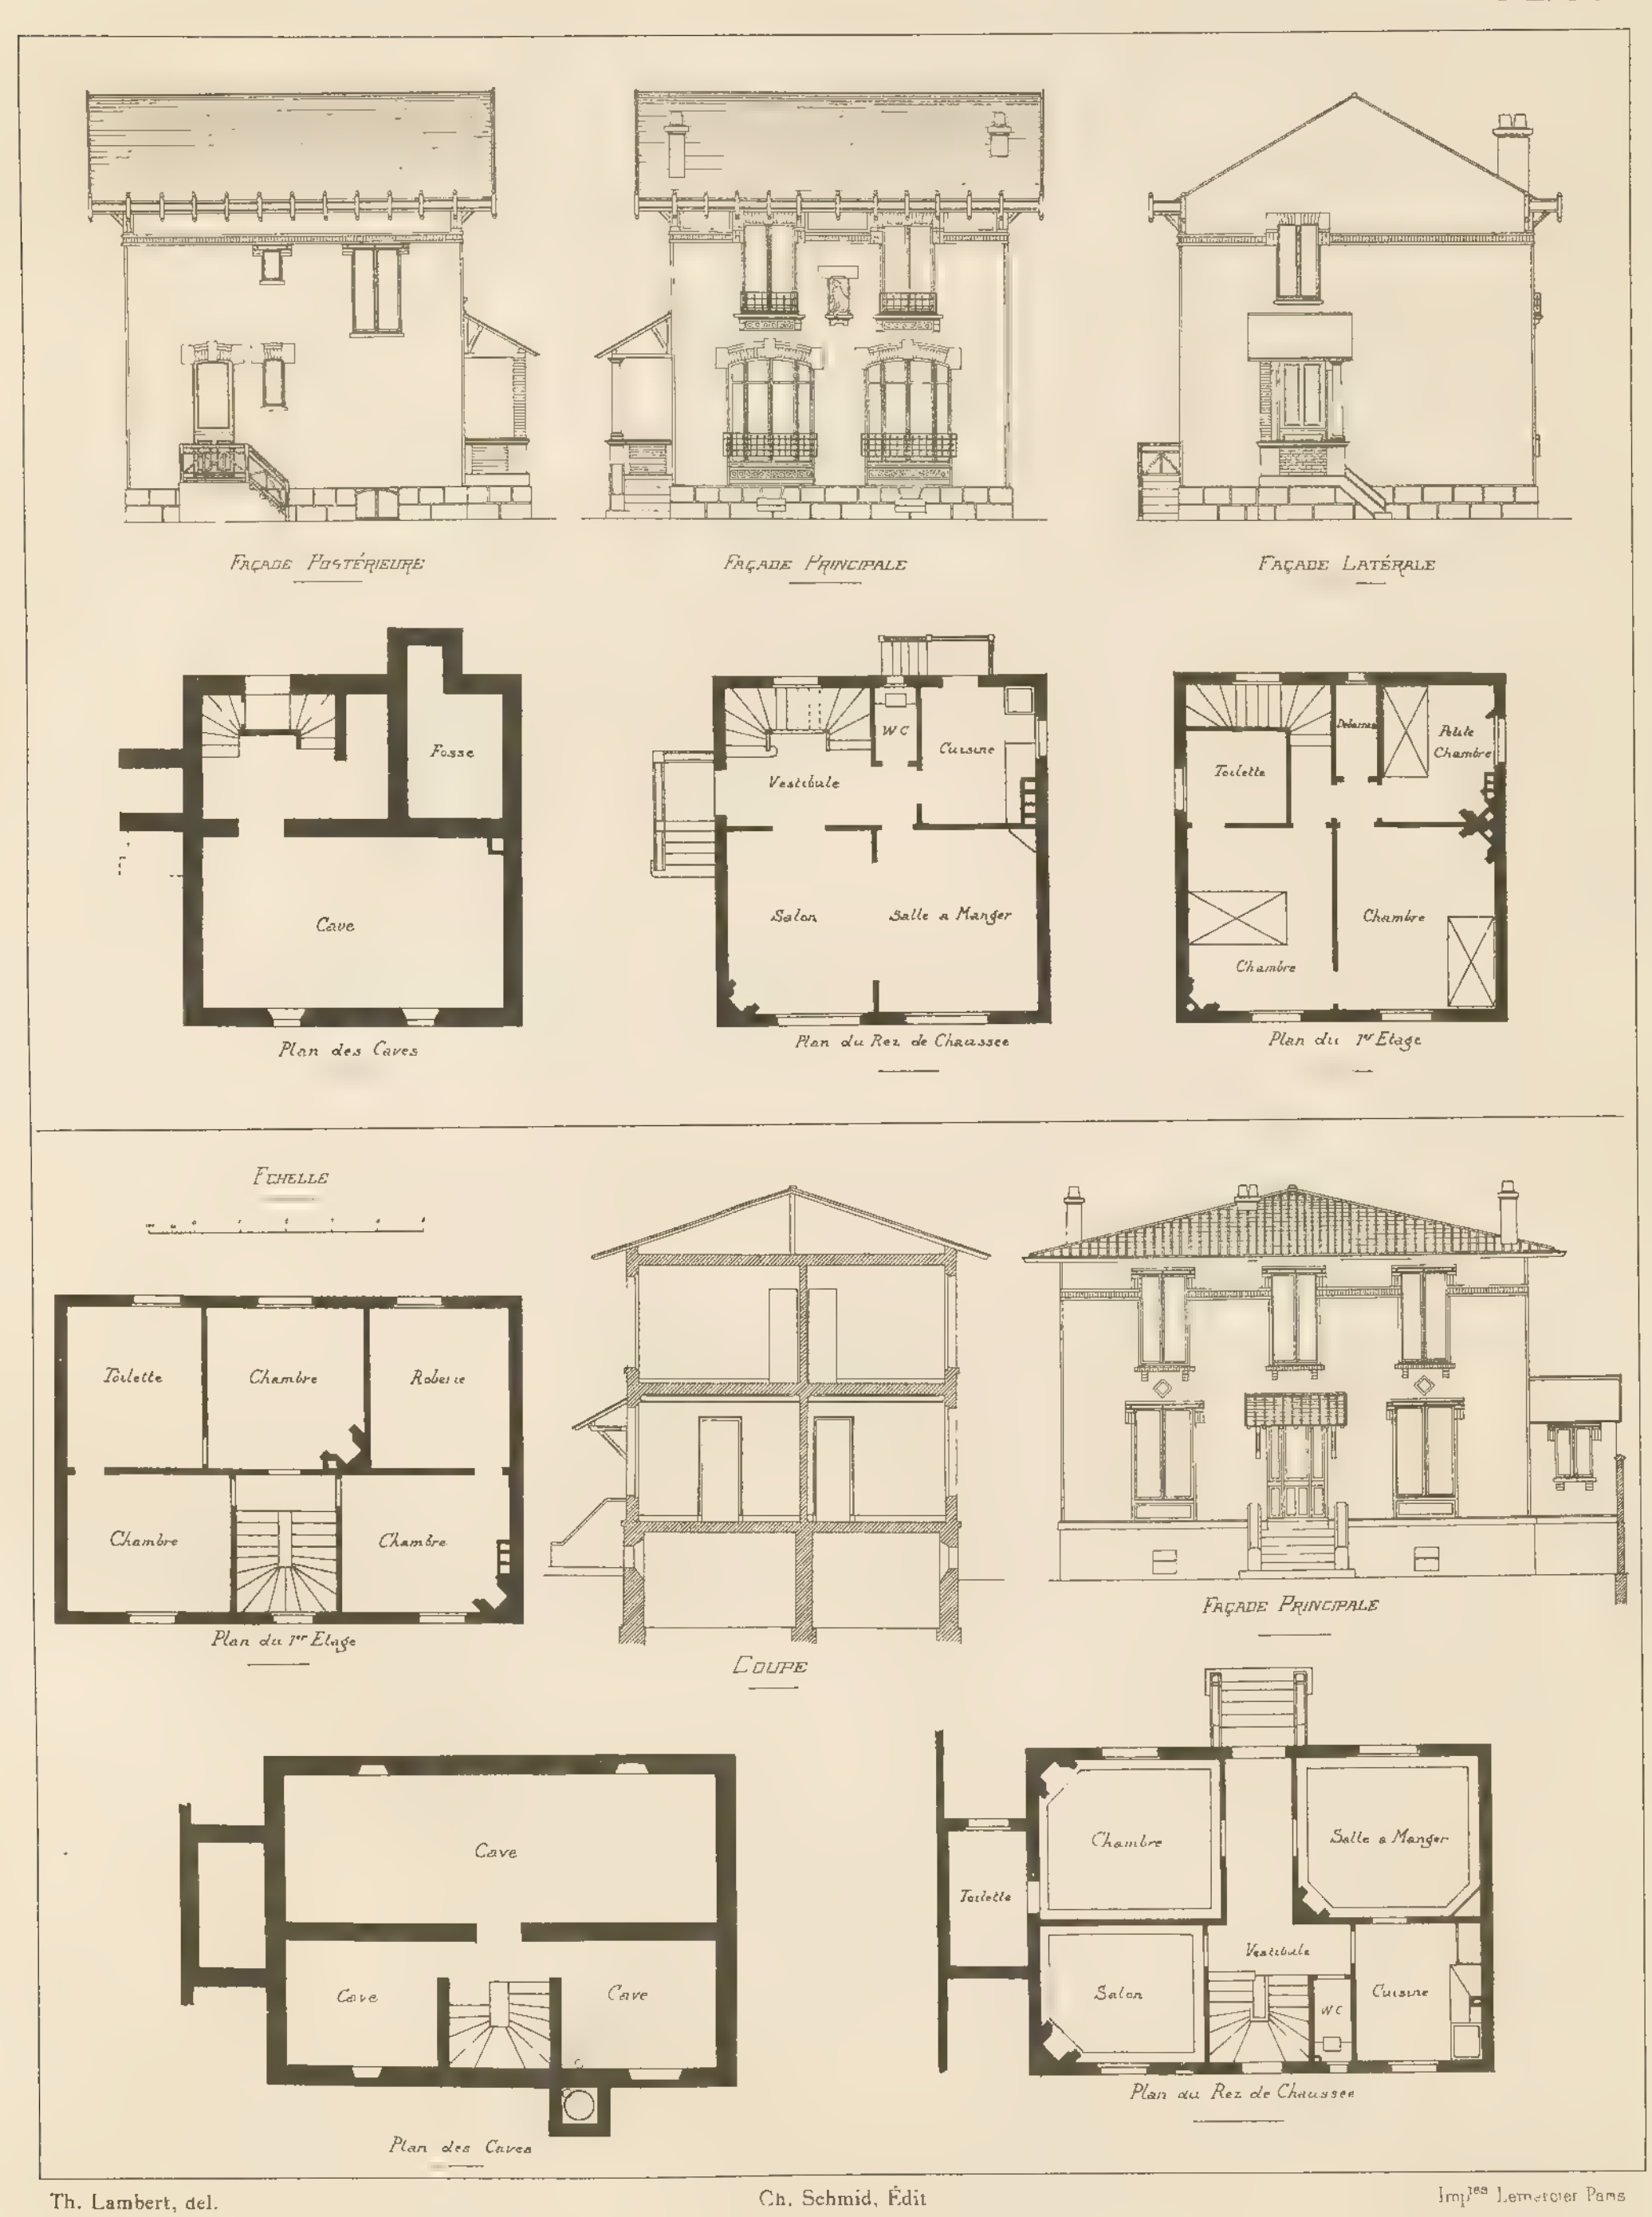

Th. Lambert, del. Ch. Schmid, Édit Impies Lemercier Paris

Villas au Parc de la Faisanderie, à Villeneuve le-Roi (Seine-et-Oise), Boudry et Mercier, architectes.

VILLAS
au Parc de la Faisanderie,
à VILLENEUVE-LE-ROI (Seine-et-Oise).

BOUDRY et MERCIER
ARCHITECTES

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 56 m.c. ; elle se compose de : Sous-sol, Rez-de-chaussée, Premier étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Cave	6,55 3,75
Calorifère	2,20 × 1,40
Escalier	0,80 larg.
Fosse	2,70 × 2,05

PREMIER ÉTAGE

Chambre	4,00 × 3,50
—	4,00 × 3,20
Petite chambre	3,00 × 2,50
Cabinet de toilette	2,20 × 2,00
Débarras	2,00 × 0,90
Escalier	1,00 larg.

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	4,00 × 3,50
Salon	4,00 × 3,20
Porche	1,80 × 1,30
Vestibule	3,15 × 2,00
Cuisine	3,00 × 2,50
Escalier	1,00 larg.
Water-closet	1.60 × 0,90

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE.

Les murs en fondation sont en béton.
Le socle est en ciment.
Les murs en élévation sont en brique pleine.
La fosse a ses murs en béton ; sa voûte en béton est enduite en ciment ; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en fonte.
Enduit en mortier des parements intérieurs de murs dans les caves, enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en brique.
Cloisons intérieures en carreaux de plâtre.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en ciment.
Les parties en pierre tendre sont les suivantes : sommiers et clefs.
Les tuyaux de fumée en poteries avec souches en poterie ravalées en plâtre.
Le carrelage est en carreaux céramiques.
L'évier en grès cérame sur jambage.
Dans la cuisine fourneau-cuisinière en tôle et fonte et potager.
Parois extérieures des murs mouchetis tyrolien.
Bandeau d'appui astragale en briques.
Hourdis des planchers, en plâtre.
Plafonds et parois intérieures de murs enduit en plâtre.
Plafond de l'escalier lattis et plâtre.
Carreaux céramiques et revêtement en faïence sur le poêle cuisinière et sur l'évier.

CHARPENTE.

Combles chêne et sapin.
Balcons en fonte.

ESCALIERS.

Escalier du sous-sol en chêne.
Escaliers des étages en pitchpin.

COUVERTURE :

Voligeage en sapin.
Couverture en tuiles.
Faîtage, arêtiers et rives en tuiles.
Gouttières, chêneaux, noues, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde syphoïde cuivre et vidange plomb à l'évier, appareil garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne.
Menuiseries intérieures du sous-sol en chêne.
Menuiseries intérieures des étages en sapin.
Parquet pitchpin 0m,027 replani sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée et en pitchpin broché sur solives à l'étage.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage en fers à I.
Chaînes, tirants, ancres, armatures en fer carré et méplat.
Chute des W.-C. en grès avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer.
Baies de sous-sol avec barreau en fer carré.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre rétrécies en faïence avec châssis à rideau, plaque en fonte.

FUMISTERIE :

Calorifère de construction avec armatures, conduits, bouches et tous accessoires.
Poêle-cuisinière fer tôle et fonte dans la cuisine avec potager en tôle.

PEINTURE :

Plafonds à la colle (à l'huile dans la cuisine et les cabinets).
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures à l'huile.
Façon de décor et vernis dans le vestibule et la salle à manger.
Papier de tenture à frise en revêtement des murs, collage et apprêt des murs. (Tenture en étoffe dans le vestibule et l'escalier.)
Vitrerie verre simple et demi-double.

RÉCAPITULATION

Total forfait . . . 11.000

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 85 m.c. ; elle se compose de ; Sous-sol, Rez-de-chaussée, Premier étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Cave à vins	9,40 × 3,25
Cave	3,35 × 2,80
Cave calorifère	3,35 × 2,80
Escalier	0,90 larg.
Fosse à tinettes	0,80 × 0,80

PREMIER ÉTAGE

Chambre	3,70 × 3,00
	3,55 3,00
—	3,55 × 3,45
Cabinet de toilette	3,55 × 2,95
Roberie	3,55 × 3,50
Escalier	1,00 larg.

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	4,00 × 3,50
Chambre	4,00 × 3,50
Salon	3,60 × 3,00
Toilette bains	3,00 × 1,70
Vestibule	3,65 × 1,45
Vestibule d'escalier	3,15 × 1,10
Escalier	1,00 larg.
Placard	0,90 × 0,50
Cuisine	3,00 × 2,80
Water-closet	1,80 × 0,80

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière.
Le socle est en ciment,
Les murs en élévation sont en briques creuses.
La fosse à tinettes a ses murs en béton ; elle est enduite en ciment dalle d'extraction avec châssis en fonte.
Jointoiement en mortier des parements intérieurs de murs dans les caves enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en briques.
Cloisons intérieures en carreaux de plâtre.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en ciment.
Les tuyaux de fumée en poterie avec souches en poteries ravalées en plâtre.
Le carrelage est en carreaux céramiques.
L'évier en grès cérame sur jambages.
Dans la cuisine fourneau cuisinière en tôle et fonte.
Parois extérieures des murs mouchetis tyrolien.
Bandeau d'appui astragale en plâtre.
Hourdis des planchers en plâtre.
Plafonds et parois intérieures des murs enduits en plâtre.
Plafond de l'escalier lattis et plâtre.
Carreaux céramiques et revêtement en faïence sur le poêle cuisinière et sur l'évier.

CHARPENTE :

Combles en chêne et en sapin.

ESCALIERS :

Escalier du sous-sol en chêne.
Escaliers des étages en chêne.

COUVERTURE :

Voligeage en sapin.
Couverture en tuiles.
Faîtage et arêtiers en tuiles.
Rives, gouttières, chéneaux, noues, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde syphoïde cuivre et vidange, plomb à l'évier, installation de salle de bains. Appareil garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne.
Menuiseries intérieures du sous-sol en chêne.
Menuiseries intérieures des étages en sapin.
Parquet chêne $0^{m},027$ replani sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée et en pitchpin broché aux solives à l'étage.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol rez-de-chaussée et 1er étage en fers à I.
Chaînes, tirants, ancres armatures en fer carré et méplat.
Chute des W.-C. en grès avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en bois.
Baies de sous-sol avec barreau fer carré.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre rétrécies en faïence avec châssis à rideau, plaque en fonte.

FUMISTERIE .

Calorifère de construction avec armatures, conduits, bouches et tous accessoires.
Poêle-cuisinière fer tôle et fonte dans la cuisine.

PEINTURE .

Plafonds à la colle (à l'huile dans la cuisine et les W.-C.)
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures à l'huile.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs.
Vitrerie verre simple et demi-double,

RÉCAPITULATION

Total (forfait). **15.500**






Héliog Chauvet

VILLA A S^TE^ MARGUERITE (Loire Inférieure)

Heneux et Coupry, architectes

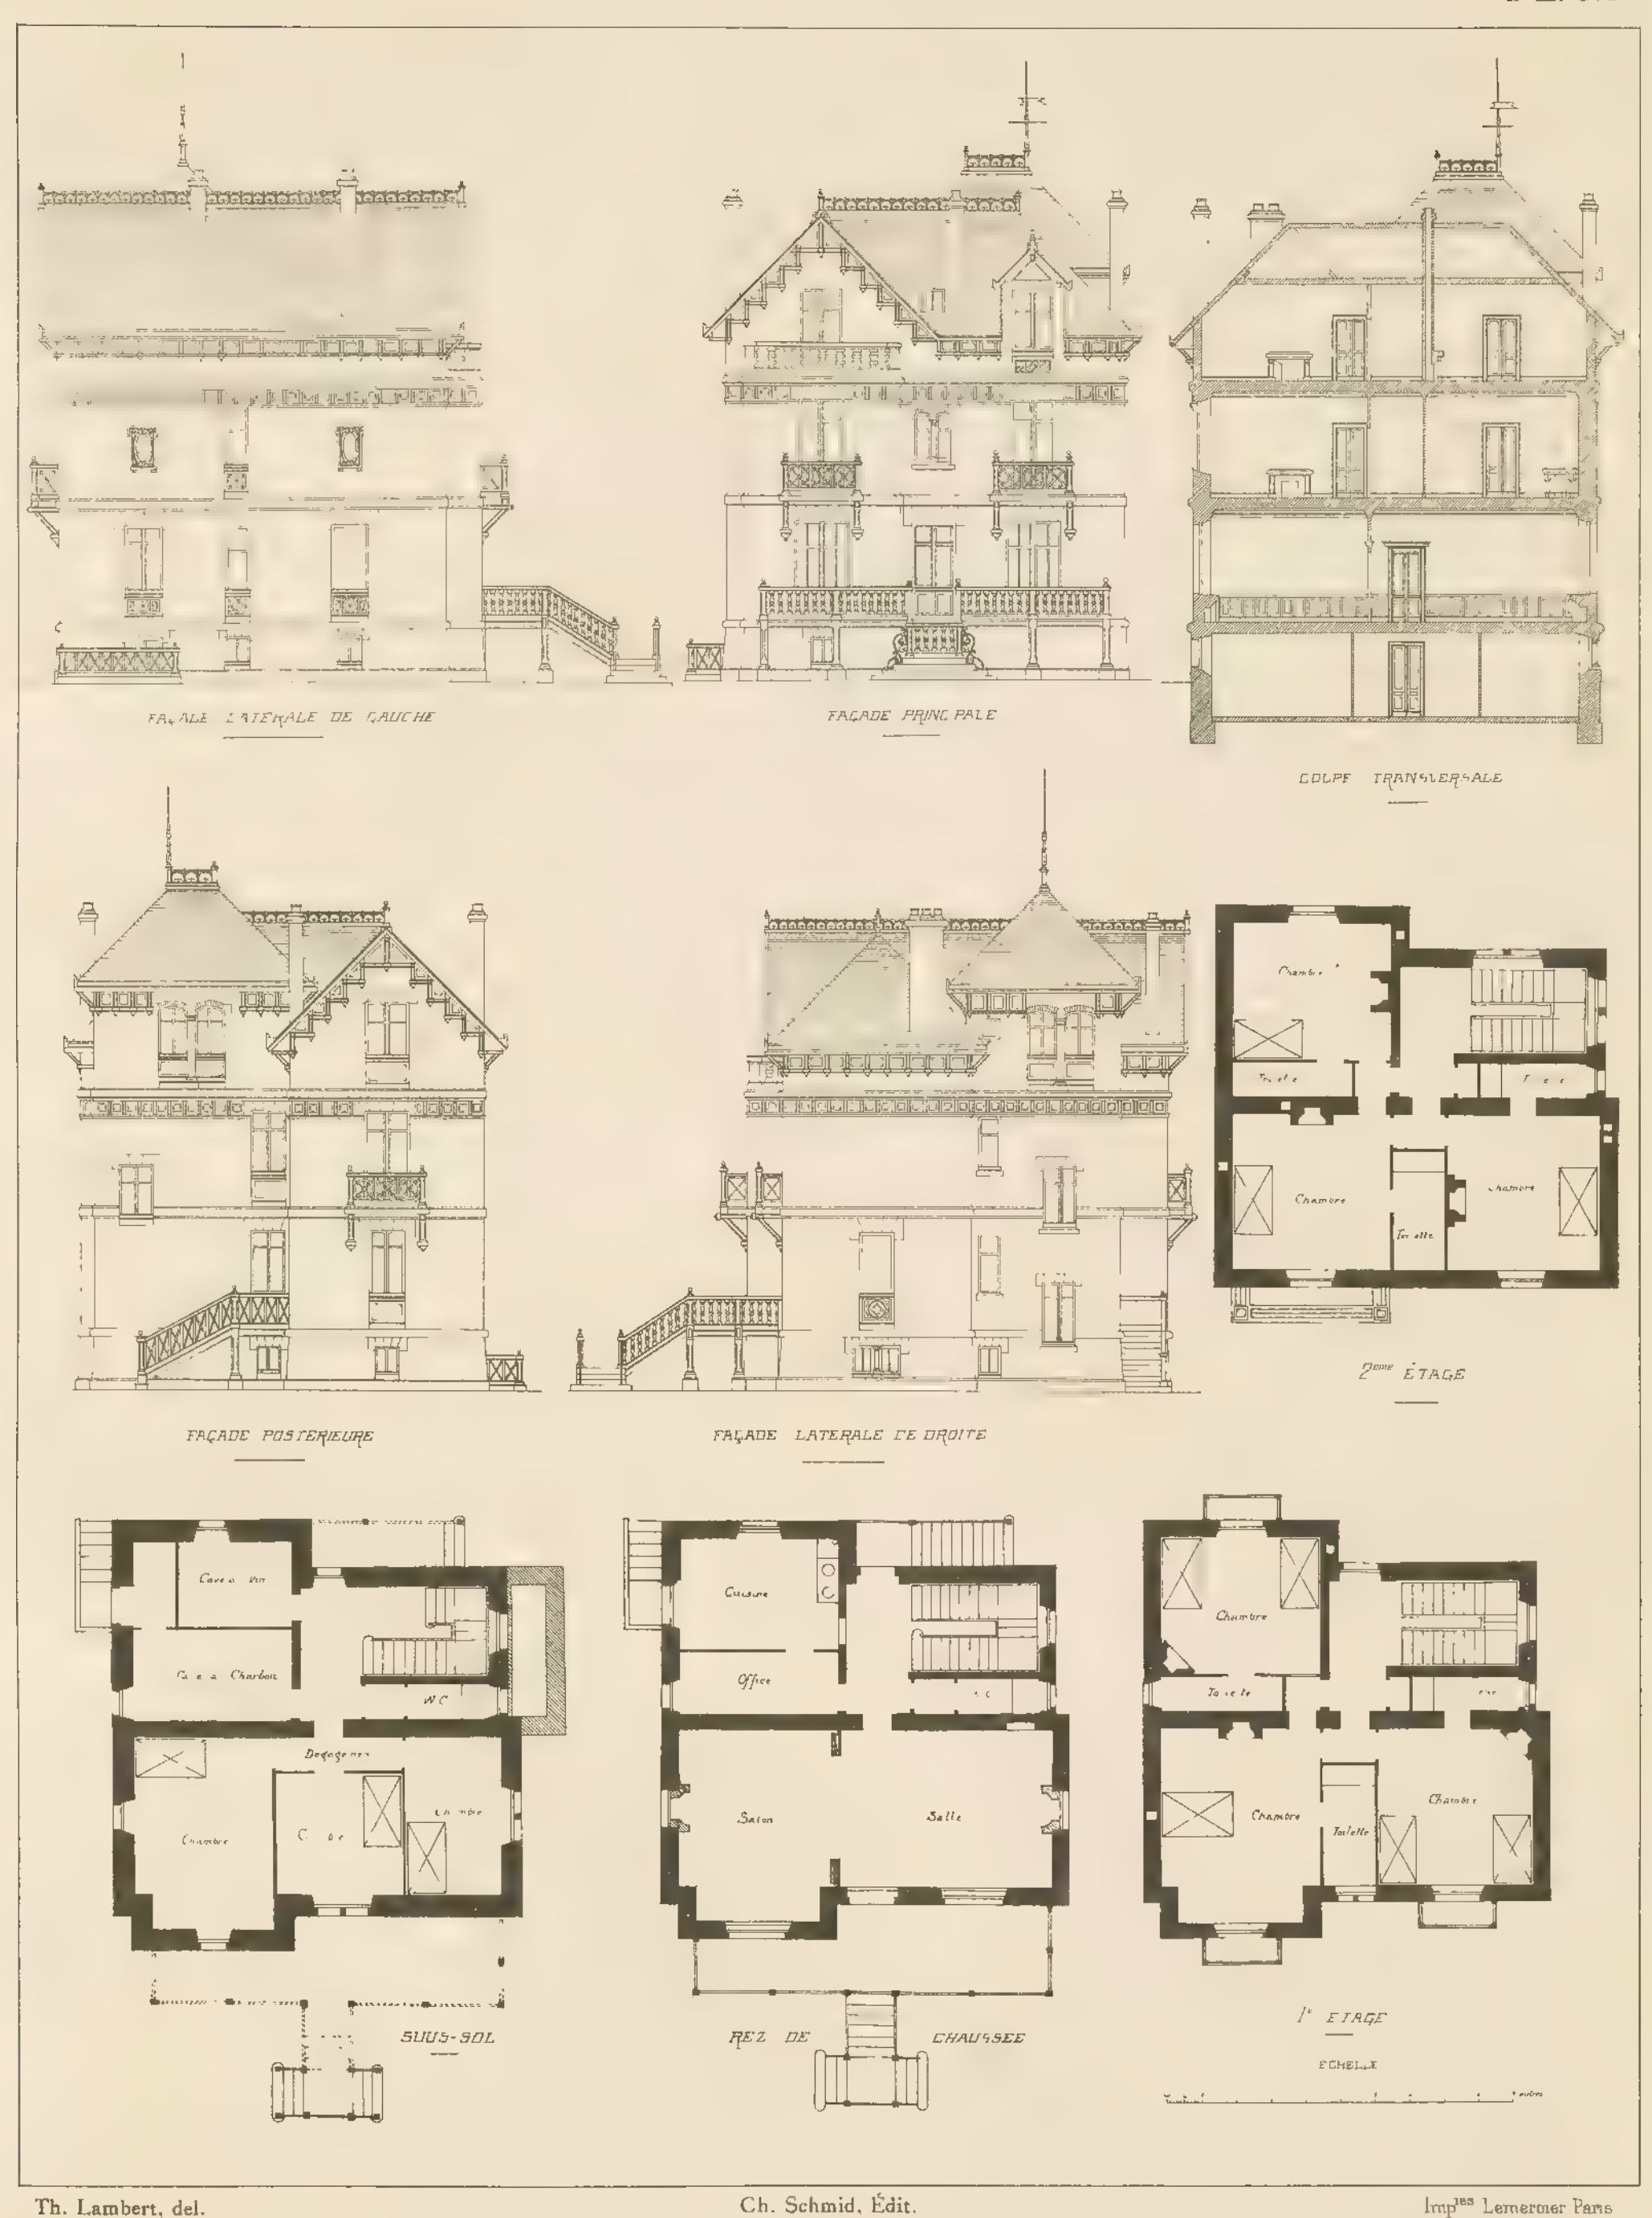

Th. Lambert, del.   Ch. Schmid, Édit.   Impies Lemercier Paris

Villa à Sainte-Marguerite (Loire-Inférieure) P. Héneux et Coupry, architectes.

VILLA

à SAINTE-MARGUERITE (Loire-Inférieure).

P. HÉNEUX et COUPRY

ARCHITECTES

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 129 m.c.; elle se compose de : Sous-sol, Rez-de-chaussée, Premier étage et Deuxième étage

DISTRIBUTION

SOUS-SOL	DIMENSIONS
Cave à vins	3,30 × 2,50
Cave à charbon	4,60 × 2,70
Caveau	2,50 × 1,25
Dégagement	1,00 larg.
Chambre	5,60 × 4,10
—	3,80 × 3,50
	4,60 × 2,80
Escalier	1,10 larg.
Water-closets	2,40 × 1,00

REZ-DE-CHAUSSÉE	DIMENSIONS
Salle à manger	6,30 × 4,60
Salon	5,60 × 4,70
Cuisine	4,70 × 3,30
Office	4,70 × 1,80
Escalier	1,10 larg.
Placard	0,80 × 0,25
Balcon-terrasse	10,50 × 2,60
Water-Closets	2,40 × 1,00

PREMIER ÉTAGE	
Chambre	5,60 × 4,70
	4,70 × 4,10
	4,60 × 4,60
Toilette	3,50 × 1,60
	3,60 × 1,00
—	3,20 × 1,00
Vestibule	3,80 × 2,10
3 Balcons de	2,30 × 0,80
Escalier	1,10 larg.

DEUXIÈME ÉTAGE	
Chambre	4,70 × 4,60
	4,70 × 4,10
	4,60 × 4,60
Toilette	3,50 × 1,60
	3,60 × 1,00
—	3,20 × 1,00
Vestibule	3,80 × 2,10
Placard	1,00 × 0,60
Escalier	1,10 larg.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en moellon granitique.
Le socle est en moellon granitique apparent; les ouvertures, chaînes d'angles et cordon en granit taillé de Guérande.
Les massifs sous perrons sont en moellons comme les fondations.
La fosse a ses murs en moellons; sa voûte en palatres est enduite en ciment; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en pierre dure.
Jointoiement en chaux hydraulique des parements intérieurs de murs dans les caves en mortier de chaux hydraulique enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages. Sauf les principales pièces dont les plafonds sont en bois apparents.
Mur de refend en moellon granitique.
Cloisons intérieures en briques.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en pierre dure de granit.
Les parties en pierre tendre sont les suivantes : entourages des ouvertures, chaînes d'angles, pilastres, cordons, frises et corniches.
Les tuyaux de fumée sont faits dans l'épaisseur des murs à l'aide de mandrins, avec souches en pierre de Saint-Même et briques pressées.
Le carrelage est en carreaux céramiques.
L'évier est en faïence sur jambages en briques pressées.
Dans la cuisine fourneau fer, tôle et fonte.
Sol de terrasses : partie en bois de sapin.
Parois extérieures des murs en moellons apparents rejointoyés.
Bandeaux d'appui astragale en pierre de Saint-Même et en granit.
Hourdis des planchers, en briques et plâtre.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en chaux et plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis en sapin.
Plafond de l'escalier en plâtre.
Carreaux céramiques et revêtement en faïence sur mortier de chaux hydraulique.

CHARPENTE :

Combles en sapin rouge du Nord.
Planchers en sapin rouge du Nord.
Balcons en bois de chêne, de pitchpin et de sapin rouge.

ESCALIERS

Escaliers du sous-sol en chêne et pitchpin.
Escalier des étages en chêne et pitchpin.

COUVERTURE

Voligeage en sapin jointif.
Couverture en ardoises d'Angers.
Faîtage et arêtiers en zinc estampé.
Rives, gouttières, chéneaux, noues, descentes en zinc n° 14.
Fonte pour bas des descentes, bondes sipho.de cuivre et vidange plomb à l'évier, installation de salle de bains. Appareils garde robe.

MENUISERIE

Menuiseries extérieures en chêne et sapin.
Menuiseries intérieures du sous-sol en sapin.
Menuiseries intérieures des étages en sapin et pitchpin.
Parquet chêne 0m027 replani sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée et en sapin aux étages.

SERRURERIE :

Chaînes, tirants, ancres, armatures en fer.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes partie en fer, partie en bois.
Baies de sous-sol, partie en fer, partie en bois.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre et en bois, rétrécies en marbre, avec châssis à rideau, plaque en fonte.

FUMISTERIE

Poêle cuisinière fer tôle et fonte dans la cuisine.

PEINTURE :

Plafonds bois passé à l'huile et vernis.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile et vernies.
Boiseries extérieures à 2 tons, 3 couches et réchampissages.
Façon de décor et vernis dans les balcons, avant-toits et découpures.
Les murs sont tendus en étoffes diverses.
Vitrerie verre simple et demi-double.

RÉCAPITULATION


Total net à forfait **39.326 73**

Non compris les honoraires des architectes.





MAISON ET PHARMACIE [illegible]

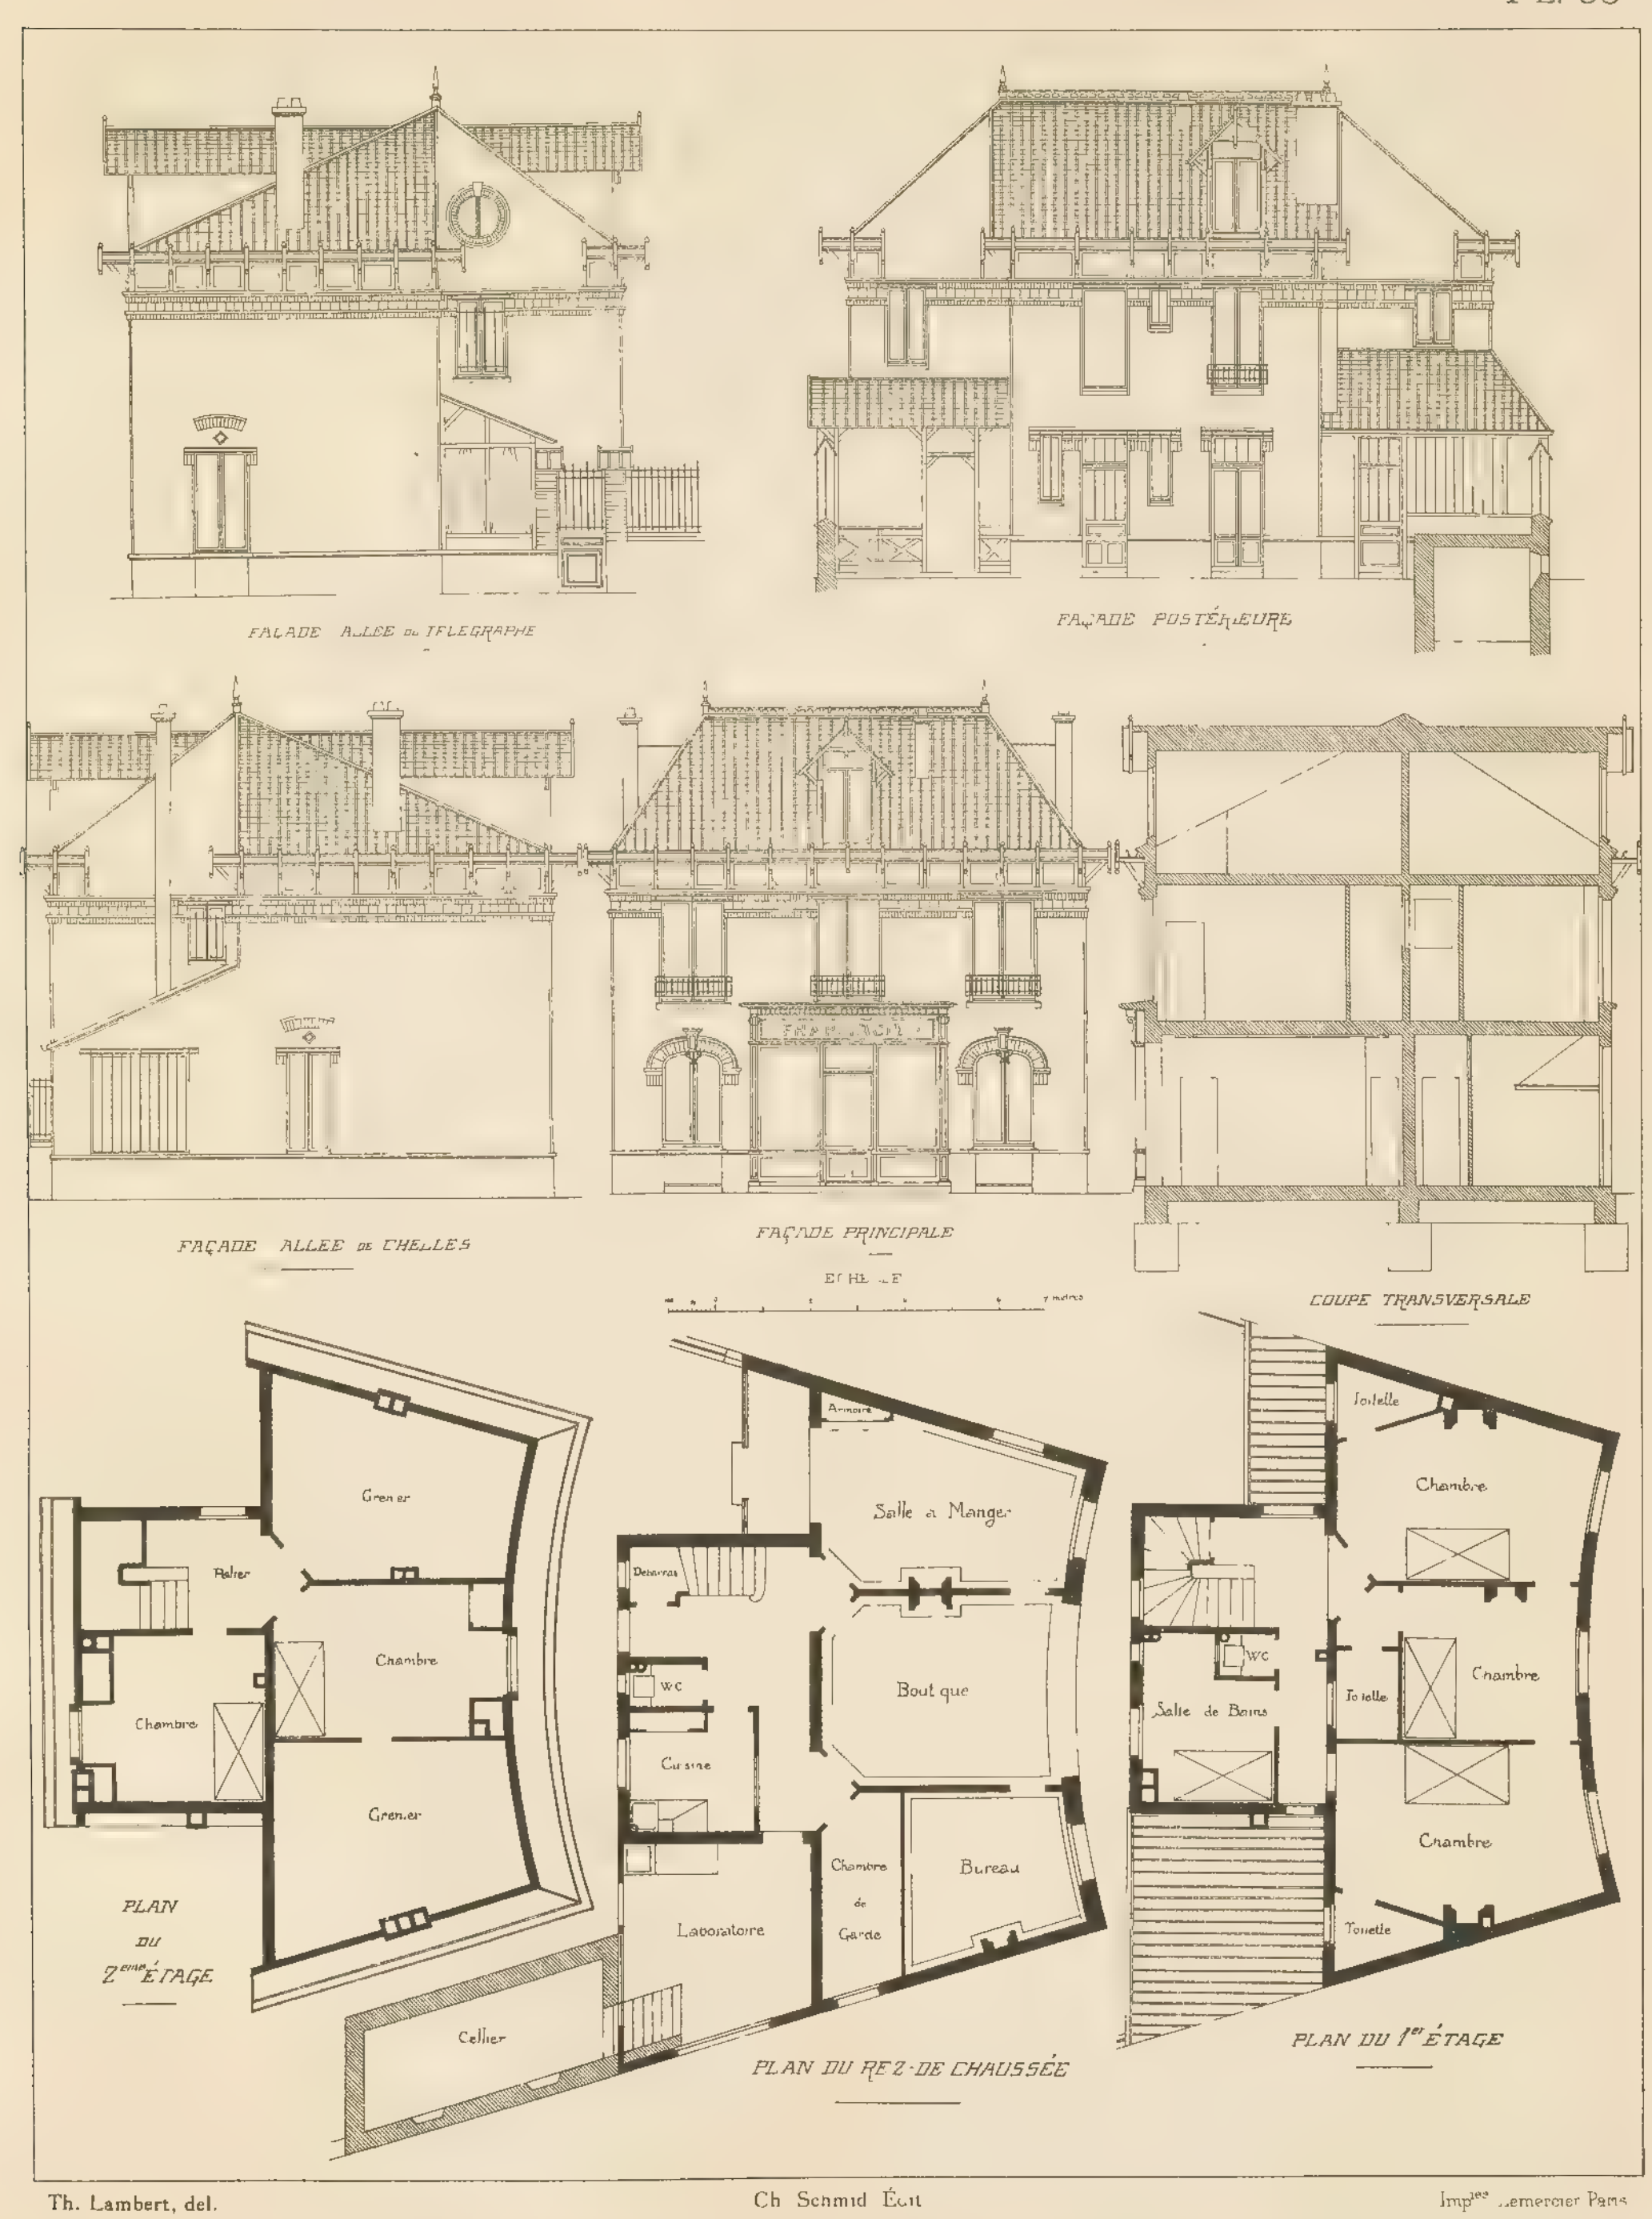

Th. Lambert, del. Ch Schmid Écrit Impies Lemercier Paris

Maison avec pharmacie au Raincy (Seine-et-Oise), Boudry et Mercier, architectes.

MAISON AVEC PHARMACIE
au RAINCY (Seine-et-Oise).

BOUDRY et MERCIER
ARCHITECTES

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 126 m.c.; elle se compose de : Rez-de-Chaussée, Premier étage et Deuxième étage.

DISTRIBUTION

REZ-DE CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	5,30 × 3,30
Véranda	3,20 × 1,35
Boutique	4,00 × 5,30
Bureau	3,60 × 3,30
Chambre de garde	4,10 × 1,70
Laboratoire	4,00 3,95
Cellier	5,30 × 2,00
Cuisine	2,60 × 2,50
Water-Closet	1,55 × 0,90
Escalier	1,00 larg.
Armoires et débarras	

PREMIER ÉTAGE

	DIMENSIONS
Chambre	5,25 × 3,40
—	5,25 × 3,40
	3,70 3,25
Cabinet de toilette	1,90 × 1,30
Toilette	2,00 1,20
	2,00 × 1,20
Salle de bains	3,60 × 2,80
Water-Closet	1,20 × 0,90
Escalier	1,00 larg.

DEUXIÈME ÉTAGE

Chambre	4,80 × 3,20
—	3,70 × 3,50
Grenier	5,00 × 3,60
—	5,00 × 3,60
Dégagement	2,30 × 2,20
Escalier	1,00 larg.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière.
Le socle est en ciment.
Les murs en élévation sont en brique.
La fosse a ses murs en meulière, son plancher est en fer hourdé en brique et ciment; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en pierre dure.
Enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en briques.
Cloisons intérieures en carreaux de plâtre.
Seuils en pierre dure d'Echaillon.
Les tuyaux de fumée en poterie avec souches en poteries ravalées en plâtre.
Le carrelage est en grès cérame.
Les éviers en grès cérame sur jambages.
Dans la cuisine et dans le laboratoire fourneaux en tôle et fonte.
Parois extérieures des murs mouchetis tyrolien.
Bandeau d'appui astragale en briques.
Hourdis des planchers en plâtre.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis et plâtre.
Carreaux céramiques et revêtement en faïence au-dessus des deux poêles.

CHARPENTE :

Combles en chêne et sapin.
Planchers en pitchpin à l'étage et en chêne au rez-de-chaussée.
Fausses fermes de pignons ou lucarnes en chêne.
Balcons en fonte.

ESCALIERS :

Escaliers des étages en chêne.

COUVERTURE :

Voligeage en sapin.
Couverture en tuile mécanique.
Faîtage et arêtiers en tuiles.
Rives, gouttières, chéneaux, noues, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde siphoïde cuivre et vidange, plomb à l'évier, installation de salle de bains, appareils garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne.
Menuiseries intérieures des étages en sapin.
Parquet chêne 0,027 replani sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée, en pitchpin au premier étage et en sapin dans les combles.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de chaussée et premier étage en fers à I.
Chaînes, tirants, ancres, armatures en fers carré et méplat.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer.

MARBRERIE :

Cheminées en marbre rétrécies en faïence avec châssis à rideau, plaque en fonte.

FUMISTERIE :

Poêles-cuisinières fer tôle et fonte dans la cuisine et dans le laboratoire.

PEINTURE :

Plafonds à la colle (à l'huile dans la cuisine et les W.-C.)
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures à l'huile.
Façon de décor et vernis dans le vestibule, le magasin et la salle à manger.
Papier de tenture et bordure en revêtement des murs, collage et apprêt des murs, peinture dans le vestibule et l'escalier.
Vitrerie verre simple et demi-double.

RÉCAPITULATION


Terrasse, Maçonnerie et Carrelage	**10 000**
Charpente bois, escalier, menuiserie et parapets	**6.000**
Couverture, Plomberie, Zingage	**2.000**
Serrurerie	**3.000**
Marbrerie et fumisterie	**1.000**
Peinture, Vitrerie et Tenture	**1.500**
Total	**23.500**





VILLA A VEULES (SEINE INFERIEURE

Dechard architecte

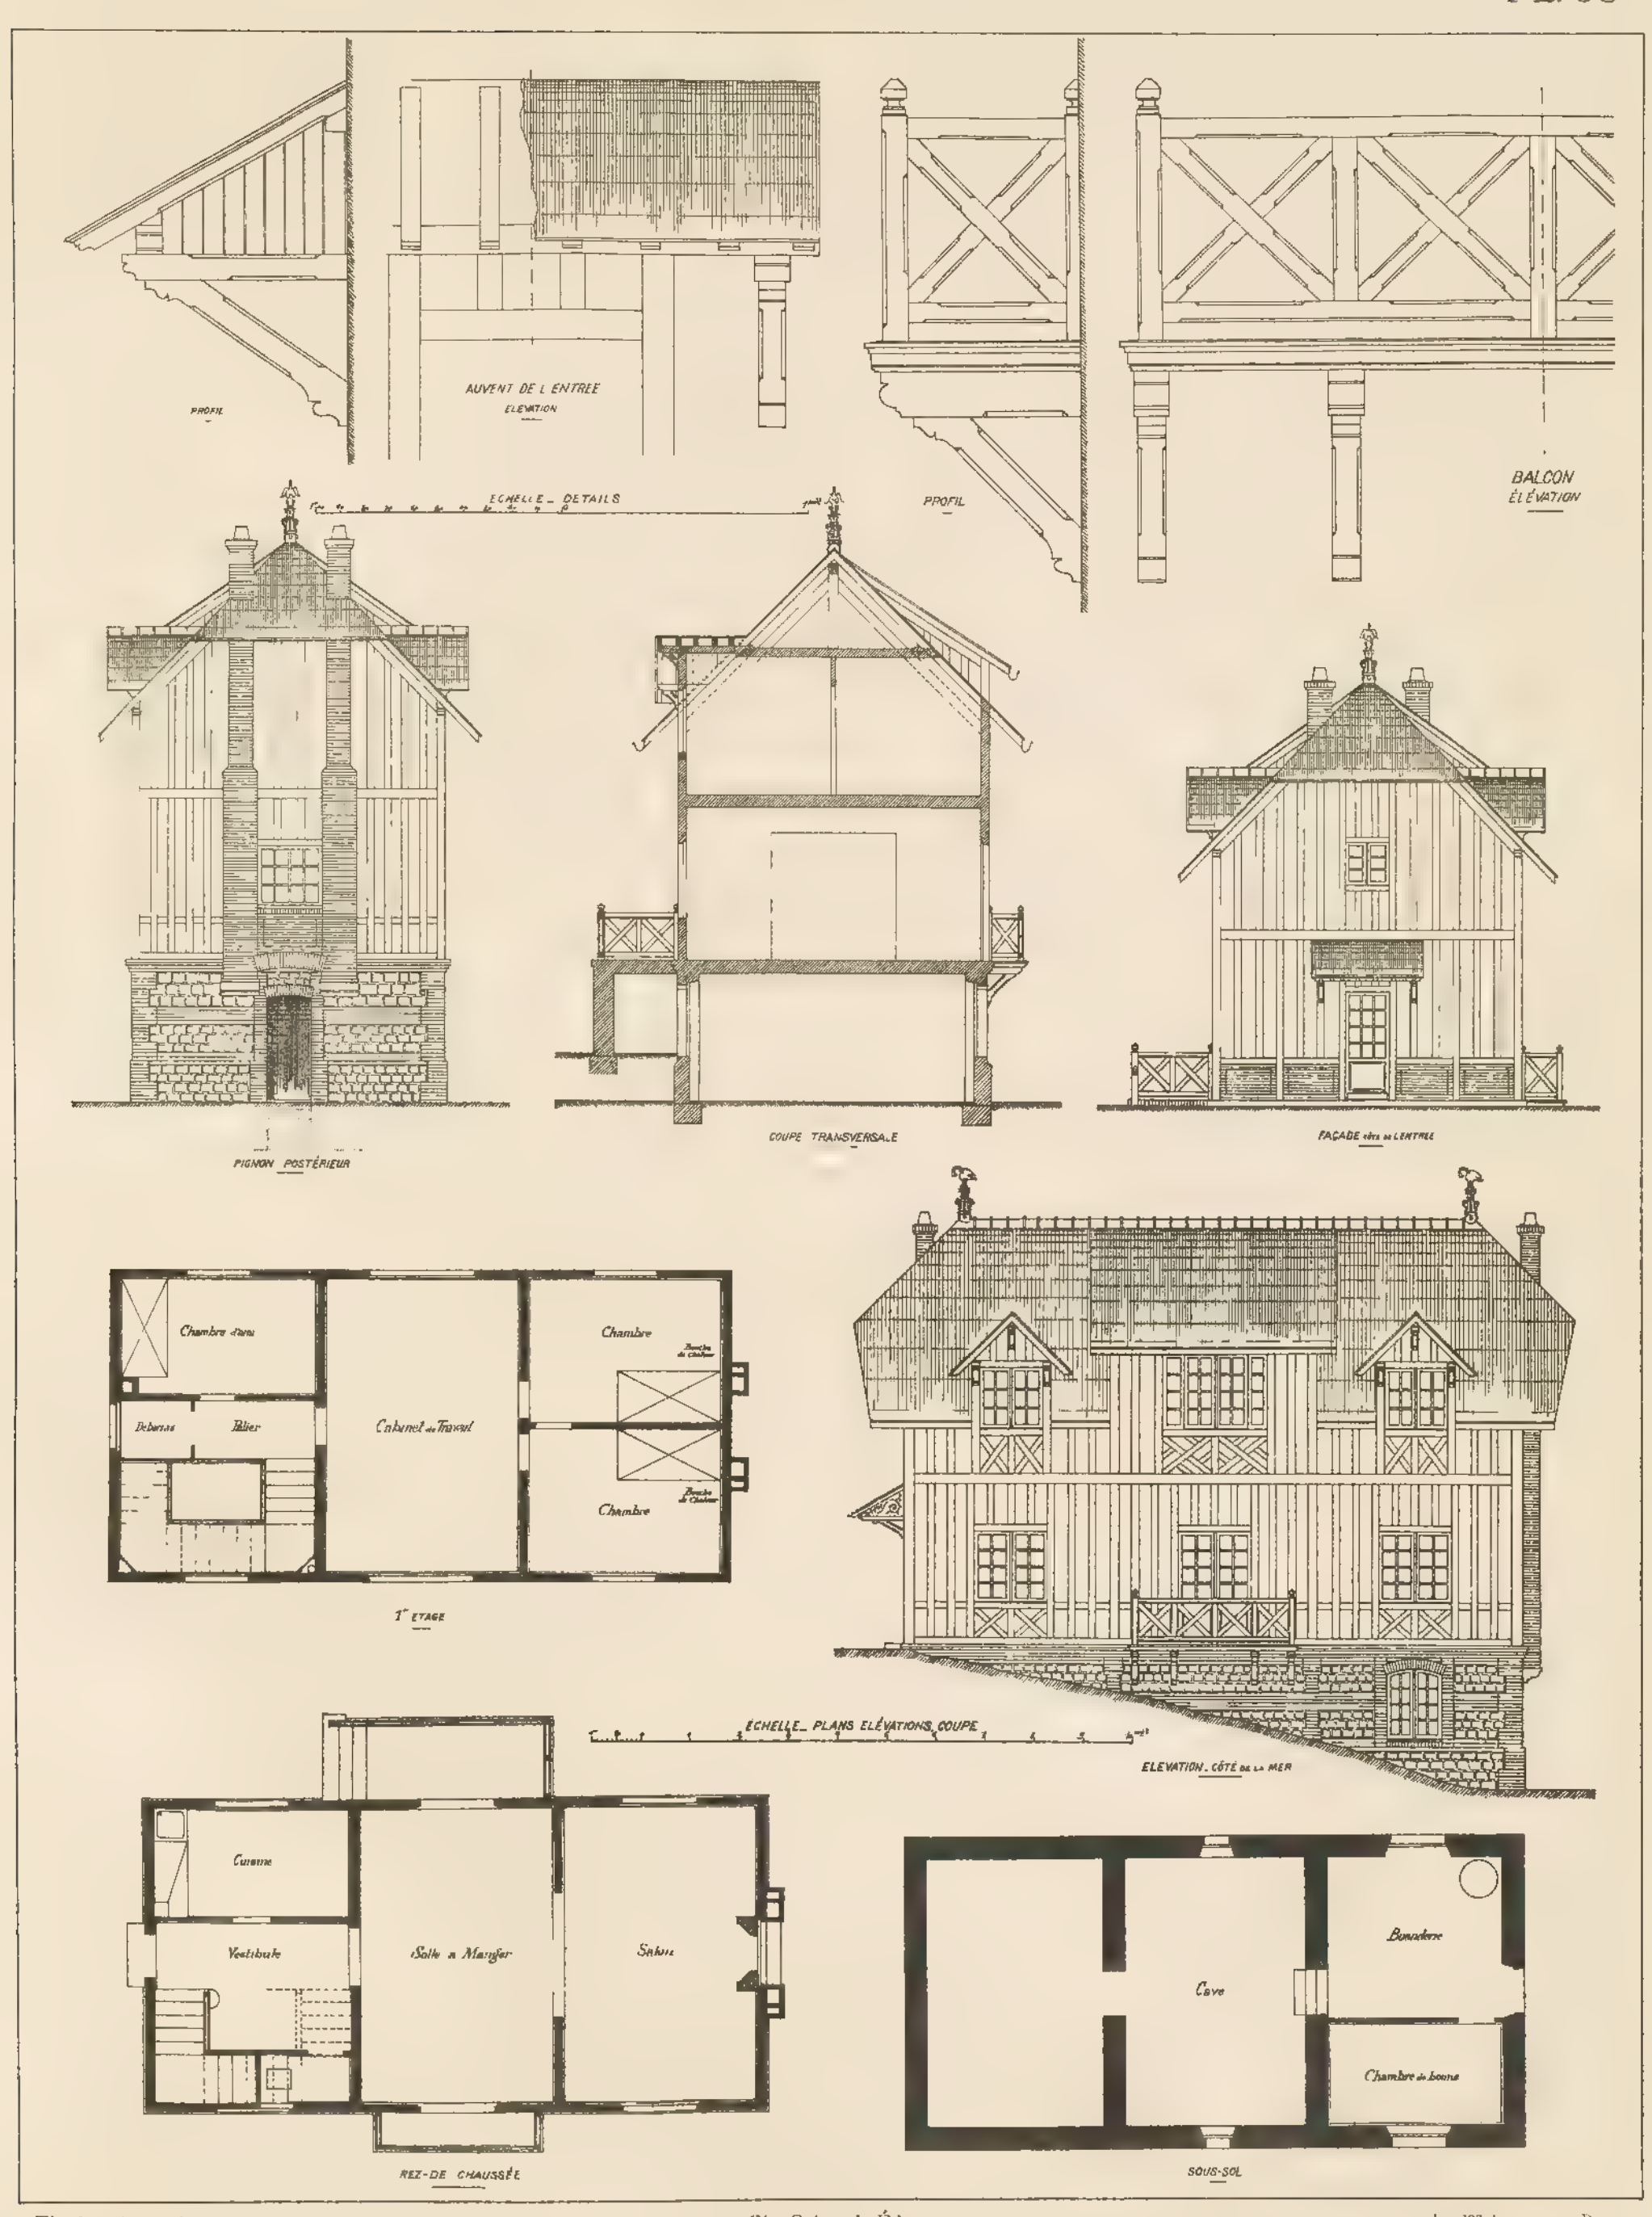

Th. Lambert, del. Ch. Schmid, Édit Impies Lemercier Paris

Villa à Veules-les-Roses (Seine-Inférieure). Déchard, architecte.

VILLA

à VEULES-LES-ROSES (Seine-Inférieure).

DÉCHARD
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée Premier étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL	DIMENSIONS
Cave à vins	3,70 × 5,42
Cave à bois	3,56 × 5,42
Chambre de domestique	2,10 × 3,56
Laverie, buanderie	2,10 × 3,56

PREMIER ÉTAGE	
Chambre	4,00 × 2,96
	4,00 × 2,96
—	2,42 × 4,00
Cabinet de travail	4,00 × 6,00
Cabinet de toilette	1,50 × 1,20
Grenier au-dessus.	

REZ-DE-CHAUSSÉE	DIMENSIONS
Salle à manger	6,00 × 4,00
Salon	6,00 × 4,00
Vestibule et escalier	3,72 × 4,00
Cuisine	2,20 × 4,00
Water-Closet	1,80 × 1,00

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en galet et brique et mortier de chaux.
Le socle est en galet et brique et mortier de chaux.
Les murs en élévation sont en pan de bois hourdé en briques.
Les massifs sous perrons sont en même maçonnerie.
La fosse a ses murs en même maçonnerie; ventouse d'aération en poterie et dalle d'extraction avec châssis en pierre dure.
Jointoiement en mortier des parements intérieurs de murs dans les caves, enduit en plâtre sur murs et plafonds du rez-de chaussée et des étages.
Cloisons intérieures en bois et brique.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants grès et brique.
Les tuyaux de fumée boisseaux Gourlier avec souches en brique.
Le carrelage est en carreaux d'Auneuil rouge et blanc.
L'évier en grès cérame sur jambages en brique.
Sol des terrasses : frises de pin.
Parois extérieures des murs en plâtre entre les bois.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis et plâtre.
Plafond de l'escalier, avec lattis et plâtre.

CHARPENTE

Combles en charpente sapin.
Planchers en sapin.
Fausses fermes de pignons ou lucarnes sapin.
Balcons en sapin.

ESCALIERS :

Escaliers des étages en pitchpin avec balustres tournées.

COUVERTURE :

Couverture en tuiles normandes petit moule.
Faîtage et arêtiers en terre cuite.
Rives, gouttières, noues, descentes en zinc.
Fonte pour bas des descentes, bonde siphoïde cuivre et vidange plomb à l'évier. Appareils garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en sapin.
Menuiseries intérieures du sous-sol en sapin.
Menuiseries intérieures des étages en sapin.
Parquet sapin 0,027 replani, cloué sur les solives.

SERRURERIE :

Chaînes, tirants, ancres, armatures en fer.
Chute des W.-C. en fonte avec colliers à scellement en fer.
Volets-persiennes en sapin.
Baies de sous-sol en sapin.

MARBRERIE :

Cheminées en bois rétrécies en faïence avec châssis à rideau, plaque en fonte.

FUMISTERIE :

Poêle-cuisinière fer tôle et fonte dans la cuisine

PEINTURE :

Plafonds à l'huile et à la colle.
Boiseries intérieures vernies.
Murs de cuisine et boiseries extérieures à l'huile.
Etoffe sur murs.
Vitrerie verre simple et demi-double.

RÉCAPITULATION

Terrasse, Maçonnerie et Carrelage Couverture et Fumisterie	8.000
Charpente bois	3.400
Plomberie, Zingage	700
Menuiserie, Parquet et escalier Serrurerie	4.000
Chambranles en bois	100
Peinture, Vitrerie et Tenture	1.100
Total (honoraires en plus)	**17.300**



VILLA A SAINT MA[illegible]INE

[illegible]



COUPE LONGITUDINALE

Echelle des Détails de la Niche et de la Porte d'Entrée

COTE

NICHE A CHIEN

RIPP

GARE AU CHIEN

FACE

PLAN

DETAIL DE LA PORTE D'ENTREE

FAÇADE SUD

DETAIL DE LA CLÔTURE

Echelle du Détail de la Clôture

Echelle des Plans Façades et Coupe

FAÇADE NORD

Cuisine — Toilette — Chambre — Salle à Manger — Vestibule — Grande Salle (Atelier)

Plan du Rez de Chaussée

FAÇADE EST

Chambre — Toilette — Chambre — Dégagement — Chambre — Balcon Terrasse — Grande Salle (Atelier)

Plan des Combles

Th. Lambert, del. Ch. Schmid, Édit Impies Lemercier, Paris

Villa à Saint-Maur (Seine), Ch. Genuys, architecte.

VILLA
à SAINT-MAUR (Seine).

Ch. GENUYS
ARCHITECTE

DÉSIGNATION SOMMAIRE

Cette Villa occupe une surface de 106 m.c.; elle se compose de : Sous-Sol, Rez-de-Chaussée, Combles, et Combles deuxième étage.

DISTRIBUTION

SOUS-SOL

	DIMENSIONS
Grande cave à vins	7,05 × 4,90
Cave à vins	4,90 × 3,50
	4,00 3,25
Cave à charbon	4,60 × 2,75
Vestibule	1,70 × 1,70
Calorifère	1,95 × 1,70
Escalier	2,25 × 1,90

REZ-DE-CHAUSSÉE

	DIMENSIONS
Salle à manger	3,90 × 3,50
Grande salle-atelier	7,05 × 4,90
Cuisine	2,75 × 2,55
Porche	3,35 × 1,40
Vestibule	2,00 × 1,70
Vestibule d'escalier	1,70 × 1,65
Escalier	2,25 × 1,90
Chambre	4,00 × 3.25
Toilette bains	2.00 × 1,75
Balcon	3.30 × 0,65
Water-Closet	2.30 × 0,80

COMBLES

Grande salle-atelier	7,05 × 4,90
Chambre	3,90 × 3,50
	4,00 · 3,25
	2,75 2,55
Cabinet de toilette	2,00 × 1,75
Terrasse	3,30 × 0,65
Dégagement	2,00 × 0,75
Escalier	2,25 × 1.90
Escalier lanternon	1,70 × 1,65

COMBLES DEUXIÈME ÉTAGE

Lanternon	1,70 × 1.65

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

MAÇONNERIE :

Les murs en fondation sont en meulière.
Le socle est en meulière.
Les murs en élévation sont en meulière.
Les massifs sous perrons sont en meulière.
La fosse a ses murs en meulière; sa voûte en meulière est enduite en ciment; ventouse d'aération en poterie et dalles d'extraction avec châssis en pierre dure.
Jointoiement en mortier de chaux hydraulique des parements intérieurs des murs dans les caves, enduit en plâtre sur les murs et plafonds du rez-de-chaussée et des étages.
Mur de refend en brique.
Cloisons intérieures en carreaux de plâtre.
Seuils, marches d'escalier et de perrons rampants en pierre dure de Vitry.
Les parties en pierre tendre sont les suivantes : corbeaux, couronnements de cheminées, etc.
Les tuyaux de fumée en brique avec souches en brique.
Le carrelage est en carreaux céramique.
L'évier en Échaillon sur jambages.
Dans la cuisine fourneau de construction.
Sol des terrasses : plomb et carreaux céramique.
Parois extérieures des murs : crépi tyrolien.
Hourdis des planchers en brique.
Plafonds et parois intérieures de murs enduits en plâtre.
Plafond de l'étage des combles avec lattis et plâtre.
Plafond de l'escalier avec lattis et plâtre.
Carreaux céramique et revêtement en faïence sur le fourneau de la cuisine et l'évier.

CHARPENTE

Combles en chêne et sapin.
Planchers en fer.
Balcons en bois.

ESCALIERS.

Escaliers du sous-sol en pierre.
Escaliers des étages en bois.

COUVERTURE :

Lattis en sapin.
Couverture en tuiles.
Faîtage et arêtiers en tuiles.
Rives, gouttières, chêneaux, noues, descentes en plomb.
Fonte pour bas des descentes, bonde syphoïde cuivre et vidange plomb à l'évier, installation de salle de bains, appareils garde-robe.

MENUISERIE :

Menuiseries extérieures en chêne.
Menuiseries intérieures du sous-sol en chêne.
Menuiseries intérieures des étages en chêne et sapin.
Parquet chêne $0^m,027$ replani sur lambourdes lardées de clous au rez-de-chaussée et sur solives aux combles.

SERRURERIE :

Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée et premier etage en fers à I.
Chute des water-closet en fonte avec colliers à scellements en fer.
Linteaux fers à I et carrés.
Volets-persiennes en fer.

MARBRERIE.

Cheminées en marbre, rétrécies en faïence avec châssis à rideau, plaque en fonte.

FUMISTERIE :

Calorifère de construction avec armatures, conduits, bouches et tous accessoires.
Poêle-cuisinière fer, tôle et fonte dans la cuisine.

PEINTURE :

Plafonds à l'huile.
Faces de murs et boiseries intérieures à l'huile.
Boiseries extérieures à l'huile.
Vitrerie verre simple et demi-double.

RÉCAPITULATION

Terrasse, Maçonnerie et Carrelage	**22.000**
Charpente bois et escalier	**4.000**
Couverture, Plomberie, Zingage	**6.000**
Menuiserie, Parquet	**5.000**
Serrurerie	**3.000**
Marbrerie	**300**
Fumisterie	**2.700**
Peinture, Vitrerie et Tenture	**4.000**
Total (net)	**47.000**

